

Montajul rulourilor de gazon

Solul pe care se vor amplasa rulourile trebuie sa fie foarte bine mărunțit, fără bolovani, fără pietre, nivelat, ușor compactat. Dacă pământul este argilos se va întinde un strat de nisip de 1-2 cm și se va nivela (pentru drenaj și stimularea înrădăcinării). Se poate adăuga sol fertil sau fertilizator granule.

Rulourile desfășurate se montează unul lângă altul, presând marginile una în alta ușor și se îmbină perfect, altfel vor apărea mici spații între ele în următoarele zile. Decupajele (la margini, pentru forme sau în jurul plantelor) se fac cu cuțite rezistente și foarte ascuțite (sau cutter).

Montajul se face presând ușor marginile rulourilor unele în altele. După montaj, gazonul se va tăvălugi, după irigare abundentă. Suprafața gazonată va fi irigată cu circa 10 L/ m²/ 24 ore, de preferat cu sistem automat de irigații, pe toată perioada caldă a anului, verificând necesarul de apă.

Prima tundere se va face după o săptămână de la montaj, în perioada de creștere. Nu se combină cu flori, fiind necesară tunderea.




NU lăsați spații între rulouri ❌



NU suprapuneți rulourile ❌



Instalarea corectă a rulourilor de gazon ✅

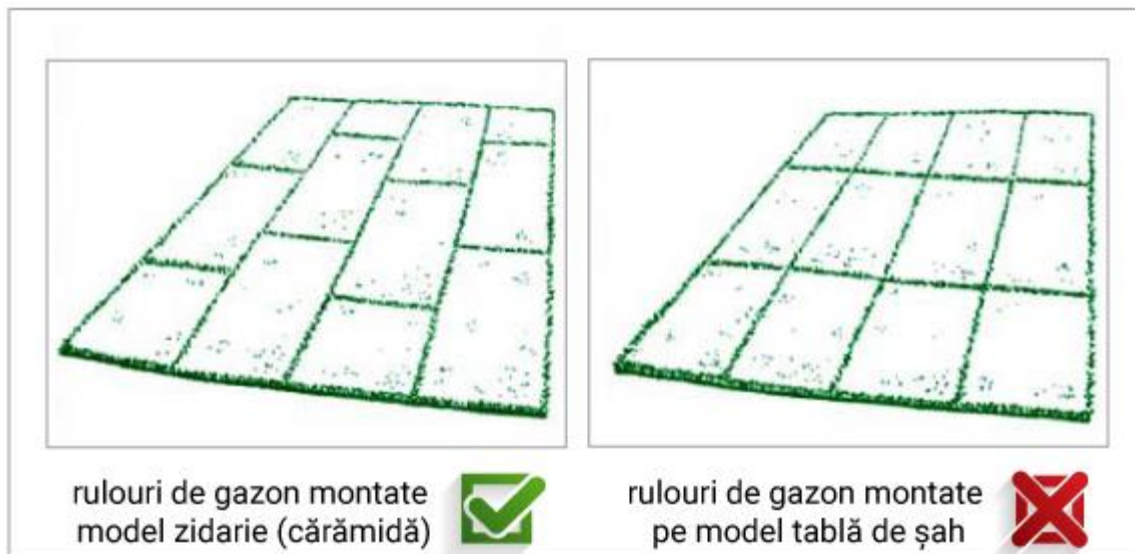

Intretinerea gazonului

Tunderea se face săptămânal, cu cuțite ascuțite și curățate, la viteza mare, în perioada caldă, de creștere, înălțime 3-5 cm, fara ca gazonul sa fie prea umed. Nu se reduce mai mult de o treime din înălțimea firelor, la o tundere. Tratamentele și fertilizările se fac după tunderi. Verificați calitatea tunderii, să nu se franjureze firele, pentru a preveni apariția bolilor gazonului.

Fertilizarea se face din aprilie pana in septembrie , cu granule NPK + Me (cf. specificațiilor produselor), după tundere.

Vara, tratamentele antifungice și antibacteriene se aplică la montaj (fără fertilizare) și se repetă la o săptămână, dacă e necesar. Ulterior montajului, gazonul se tratează împotriva bolilor și dăunătorilor în funcție de probleme, imediat ce sunt observate, până la dispariția acestora.

Scarificarea, greblarea, aerarea, supraînsămânțarea sunt de asemenea necesare pentru un gazon de calitate. Aceste lucrari sunt recomandate de facut in fiecare primavara la inceput de sezon. După circa 8 ani poate fi necesară înlocuirea cu alte rulouri, din cauza îmbătrânirii naturale.

Irigarea este indispensabilă după montaj și în toată perioada caldă (circa 5- 10L/ m²/ 24 ore), de preferat cu sistem automat de irigare, asigurând necesarul optim, completând local, evitând băltirea.

Tratamentele se fac preventiv și curativ, cuprind combaterea bolilor (mușegai, bacterii) și a dăunătorilor (insecte, viermi etc.). Orice problemă trebuie tratată imediat după apariție (boli, dăunători etc.)