

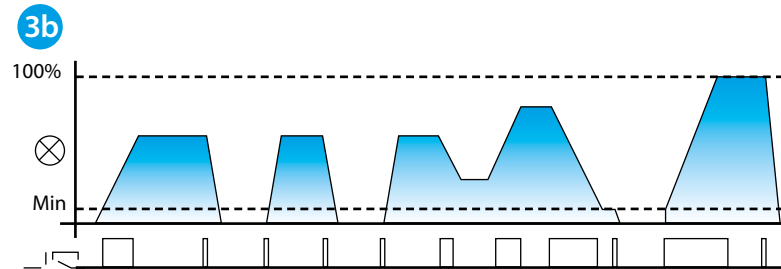
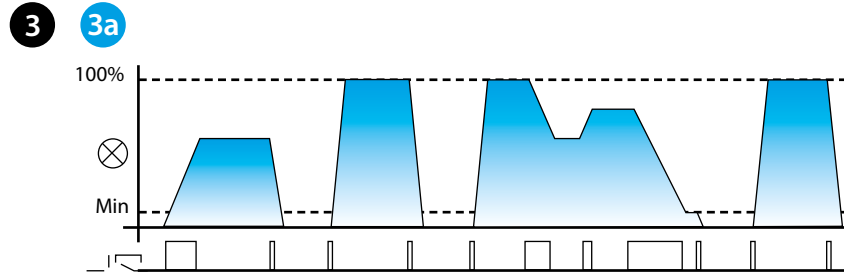
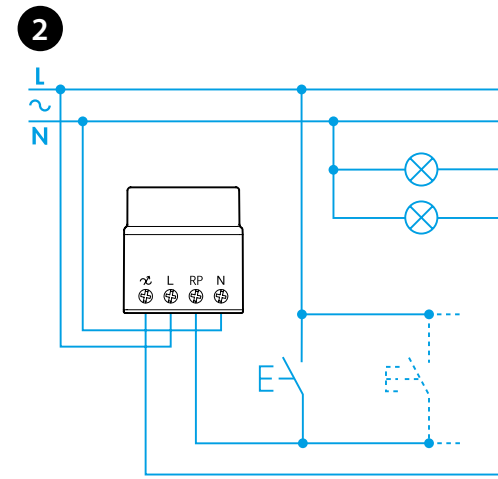
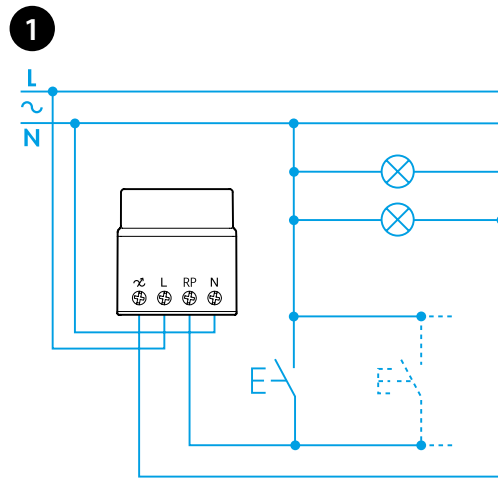


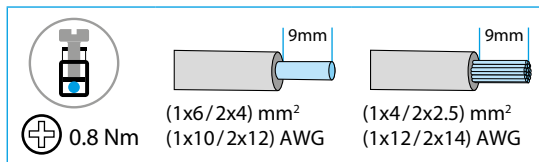

15.91

	15.91.8.230.0000 U <sub>N</sub> 230 V AC (50 Hz) U <sub>min</sub> 184 V AC U <sub>max</sub> 253 V AC
	P (min-max) (10-100)W 230 V AC
	LED 0% 100% P (min-max) (3-5)W 230 V AC
	(-10...+50)° C
	IP20



## ROMÂNĂ

### 15.91 DIMMER CU MONTARE ÎN CUTII DE CONEXIUNE DESTINAT LĂMPILOR CU LED DIMMABILE

Funcționarea corectă a Dimmer-ului (a variatorului) este garantată doar dacă se utilizează lămpi cu LED la 230 V Dimabile. Funcționarea lămpilor cu LED la 12 V alimentate printr-un transformator electronic este posibilă doar dacă transformatorul este compatibil cu metoda de dimare "leading edge" (metodă de variație a părții frontale a pulsațiilor tensiunii de alimentare).

- 1 SCHEMA DE CONEXIUNE CU BUTOANE DE COMANDĂ LEGATE LA NUL
- 2 SCHEMA DE CONEXIUNE CU BUTOANE DE COMANDĂ LEGATE LA FAZĂ
- 3 VARIATIE LINIARĂ

**3a Funcționare fără memorare:** La deconectare, nivelul intensității luminoase nu se memorează  
**Impuls de comandă lung:** Nivelul intensității luminoase crește sau descrește progresiv în mod liniar  
**Impuls de comandă scurt:** Comutație alternativă între ON și OFF, adică între iluminare maximă și deconectare

**3b Funcționare cu memorare:** Nivelul intensității luminoase avut anterior este memorat  
**Impuls de comandă lung:** Nivelul intensității luminoase crește sau descrește progresiv în mod liniar  
**Impuls de comandă scurt:** Comutație alternativă între ON și OFF. Când se comută în starea On, nivelul intensității luminoase preia valoarea setată a stării On anterioare

#### SETAREA MODULUI DE FUNCȚIONARE

Pentru 15.91 este presetat din fabrică modul de funcționare "fără memorare", însă este posibilă schimbarea acestuia realizând următorii pași:

- a) Întrerupeți alimentarea
- b) Apăsăți butonul de comandă
- c) Alimentați releul și mențineți butonul apăsat pentru 3 secunde
- d) La eliberarea butonului, lumina va „clipi” de două ori indicând selectarea modului de funcționare fără memorare, sau va „clipi” o dată pentru modul de funcționare cu memorare. Repetând pașii de mai sus se va realiza schimbarea alternativă a modurilor de funcționare

#### NOTĂ

Nu este recomandat să montați mai mult de un dimmer (variator) în aceeași cutie de conexiune în perete, cu excepția cazului în care este asigurată o ventilație adecvată sau sarcina lămpii este mai mică de 50 W.

