


## Priză mobilă conectată 2P+E 16 A standard german

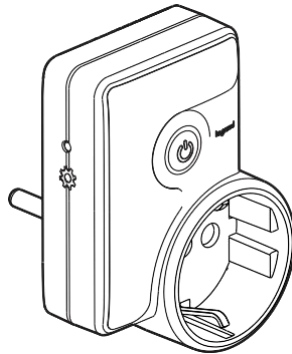

### 1. UTILIZARE

Priză mobilă conectată care poate fi controlată printr-un control wireless al luminii și/sau de la distanță prin intermediul smartphone-ului dvs., al unei tablete sau al unui computer.

Permite controlul dispozitivelor și aparatelor conectate.

Poate fi folosit pentru a măsura consumul instantaneu și total al dispozitivului conectat, care poate fi vizualizat în aplicația Home + Control.


Protecție împotriva suprasarcinii electrice, pentru o siguranță sporită.

Funcția sa de receptor permite controlul de la distanță a prizei cu un întrerupător de la distanță fără fir și întrerupătoare de scenă.

### 2. GAME

Descriere	Grafit
Priză mobilă conectată 2P+E 16 A echipată cu Protecție pentru copii.	Céliane 0 648 40
Echipat cu buton PORNIT/OPRIT cu LED indicator și RESET buton (partea stângă) pentru a reveni la modul din fabrică	Arteor 5 742 54

### 3. DIMENSIUNI (mm)

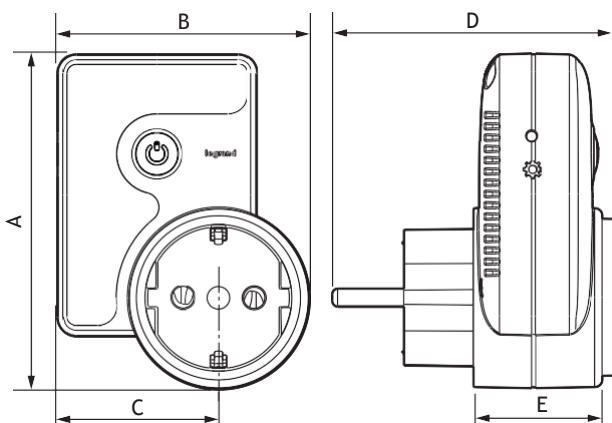


A	B	C	D	E
89	67	43	75	37,5

### 4. CONEXIUNE


A fi conectat la 2 P+E la priza de perete.

### 5. FUNCȚIE



Buton PORNIT/OPRIT  
cu LED albastru:  
- porniți și opriți priza  
- indicatorul de stare al prizei

Priză conectată 16 A  
Protecție la suprasarcină peste 16 A



Buton de RESET  
utilizat pentru a reveni la setările din fabrică

### 6. CARACTERISTICI TEHNICE

#### 6.1 Caracteristici mecanice

Protecție împotriva impacturilor: IK 04

Protecția împotriva corpurilor solide/lichidelor: IP 40

#### 6.2 Caracteristici materiale

PC Grafit RAL 7016

Fără halogeni

Rezistent la UV

Auto-stingere:

850 °C/30 s pentru piese izolante ce fixează piese parcurse de curent electric.

650 °C C/30 s pentru alte componente izolante.

#### 6.3 Caracteristici electrice

Tensiune: 110/230 V~

Curent: 16 A

Putere: 3680 W

Frecvență: 50/60 Hz

Consum în standby: 0,1 mA

**Tehnologie Zigbee** 2,4 GHz până la 2,4835 GHz

Nivelul de putere: < 100 mW

Interval: 200 m de câmp deschis

10 m distanță recomandată între produse în interior

#### 6.4 Caracteristici climatice

Temperatura de depozitare: + 0° C până la + 45°

C Temperatura de utilizare: +5° C până la + 45° C

## Priză mobilă conectată 2P+E 16 A standard german

### 7. ÎNGRIJIRE

Curățați suprafața cu o lavetă.

Nu utilizați agenți de curățare a gudronului sau tricloroetilenă.

Rezistent la următoarele produse: Hexan (EN 60669-1), alcool metilat, apă cu săpun, amoniac diluat, înălbitor diluat la 10%, produse pentru curățarea geamurilor, șervețele preimpregnate.

**Atenție:** Testați întotdeauna înainte de a utiliza produse de curățare speciale.

Plăcile nu trebuie să fie vopsite.

### 8. STANDARDE ȘI OMOLOGĂRI

Conform cu standardele de instalare și de fabricație..

Vedeți catalogul electronic.

Subscrisa, LEGRAND, declară că echipamentul radioelectric de tip (0 648 40 - 5 742 54) este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: [www.legrandoc.com](http://www.legrandoc.com)