

vibell

CE

VIDEO MONITOR

INSTRUCIUNI DE UTILIZARE SI INSTALARE
Model: OR-VID-EX-1060PMV



OBSERVATII	3
PRINCIPALELE CARACTERISTICI SI FUNCTII	3
CONSTRUCTIA MONITORULUI	4
INSTALARE SI SCHEMA DE CABLARE	5
MONTARE	8
SPECIFICATII CABLURI	8
OPERATIUNI	9
- Meniul principal al sistemului	9
- Meniul de operatiuni	10
- Primirea apelurilor primite	10
- Reglarea nivelului volumului	11
- Ajustare luminozitate/culoare/contrast	11
- Monitorizare	11
- Functii interfon	11
- Functia de transmisie	11
- Monitorizarea sunetului	12
- Captarea imaginii	12
- Functia DVR automata	12
- Inregistrare manuala VIDEO	12
- robot telefonic	13
- Schimbarea mesajului robotului telefonic	13
- Ceas desteptator si calendar electronic	14
- Vizualizati fotografii, videoclipuri, DVR-uri si fisiere media	14
- Stergerea fisierelor si folderelor individuale	15
- Captura de imagini, inregistrare video si parametri DVR	16
- Setari de sistem	16
REZOLVAREA PROBLEMELOR	22
DATE TEHNICE	23

Va rugam sa cititi cu atentie acest manual inainte de a conecta si utiliza dispozitivul. In cazul in care ceva scris aici este neclar, va rugam sa contactati vanzatorul. Instalarea si punerea in functiune a echipamentului de catre client sunt posibile daca instalatorul are cunostinte de baza despre sistemele electrice si utilizarea instrumentelor adecvate. Cu toate acestea, se recomanda instalarea dispozitivului de catre personal calificat.

Producatorul nu este responsabil pentru nicio daune care poate rezulta din instalarea sau functionarea necorespunzatoare a dispozitivului. Orice reparatie sau modificare efectuata de dvs. conduce la pierderea garantiei.

Avand in vedere faptul ca datele tehnice sunt supuse unor modificari continue, producatorul isi rezerva dreptul de a aduce modificari caracteristicilor produsului si de a introduce diferite solutii constructive fara deteriorarea parametrilor produsului sau a calitatii functionale. Orice drepturi de traducere/interpretare si drepturi de autor in legatura cu acest manual sunt rezervate.

1. Deconectati sursa de alimentare inainte de a efectua orice activitate.
2. Nu scufundati produsul in apa sau alte lichide.
3. Nu utilizati dispozitivul cu carcasa deteriorata.
4. Nu deschideti si nu reparati singur dispozitivul.
5. Nu utilizati dispozitivul contrar dedicatiei sale.
6. Nu instalati monitorul langa echipamente care emit un camp magnetic puternic, cum ar fi televizorul, difuzoarele.
7. Nu instalati monitorul intr-un loc expus la umiditate ridicata, vibratii, socuri sau lumina puternica a soarelui.
8. Opriti alimentarea daca exista sunete „nenormale” care provin de la dispozitiv.
9. Dupa instalare si montare, indepartati folia de protectie de pe ecranul monitorului.

Fiecare gospodarie este un utilizator de echipamente electrice si electronice si, prin urmare, un potential producator de deseuri periculoase pentru oameni si mediu, datorita prezentei substantelor, amestecurilor si componentelor periculoase in echipament. Pe de alta parte, echipamentele uzate sunt un material valoros din care putem recupera materii prime precum cuprul, staniul, sticla, fierul si altele. Semnul weee plasat pe echipament, ambalaj sau documente atasate acestuia indica necesitatea colectarii selective a deeurilor de echipamente electrice si electronice. Produsele astfel marcate, sub sanctiunea amenzii, nu pot fi aruncate la gunoii obisnuit impreuna cu alte deseuri.

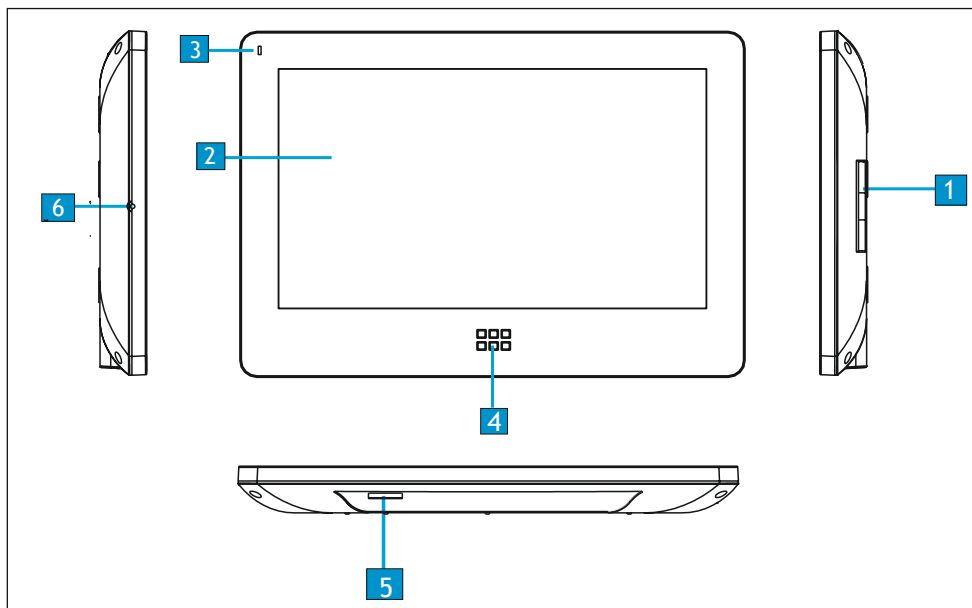



Marcajul inseamna in acelasi timp ca echipamentul a fost introdus pe piata dupa 13 august 2005. Este responsabilitatea utilizatorului sa predea echipamentul uzat la un punct de colectare desemnat pentru o prelucrare corespunzatoare. Echipamentele uzate pot fi predate vanzatorului si in cazul in care se cumpara un produs nou intr-o suma nu mai mare decat echipamentul nou achizitionat de acelasi tip. Informatii despre sistemul de colectare disponibil al deeurilor de echipamente electrice pot fi gasite la ghiseul de informatii al magazinului si la oficiul municipal sau raional. Manipularea corecta a echipamentelor uzate previne consecintele negative asupra mediului si sanatatii umane!

CARACTERISTICI SI FUNCTII PRINCIPALE

- Parte a sistemului de interfon video Vibell
- Ecran LCD color de inalta rezolutie de 7 inchii
- Monitor ultra-subtire, hands free
- Panou cu ecran tactil
- Meniu OSD in poloneza si engleza
- Modul de memorie
- Slot pentru card SD extern
- Functie de monitorizare DVR (inregistrare secvente video)
- Functia robotului telephonic
- Ceas cu alarma si temporizator
- Functie intercom cu monitor suplimentar
- 7 tonuri de apel din care sa alegeți
- Reglarea luminozitatii, culorii si volumului soneriei si apelurilor
- Extensibil cu camere video suplimentare pentru intrare si camere CCTV
- Va permite sa purtati o conversatie cu o persoana la intrare si observarea simultana pe un ecran de monitor
- Comanda de la distanta a unei gheata electrice a usii (nu este furnizata) si a unei unitati de comanda automata a portii


CONSTRUCTIA MONITORULUI



Nr	Lp.	Descriere functionala
1	Difuzor	
2	LCD	
3	Indicator	Indicator de putere
4	Buton 	Accesarea meniului principal
5	Slot pentru card MicroSD	
6	Microfon	


1. Conexiune la panoul extern portul 2

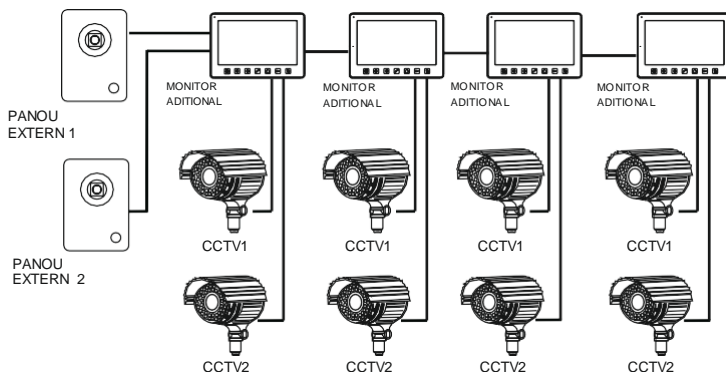Sistemul poate suporta pana la 1 monitor principal, 3 monitoare suplimentare, 2 panouri externe cu camera si 8 camere CCTV.



2. Conectarea portului 2 a camerelor CCTV

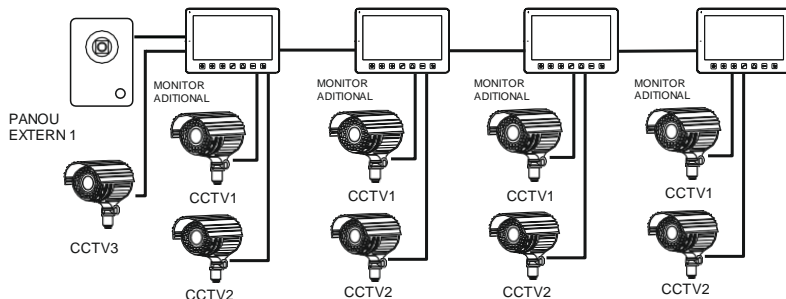Sistemul poate suporta pana la 1 monitor principal, 1 panou extern cu camera, 9 camere CCTV si 3 monitoare suplimentare.




La proiectarea sistemului de cablare, luati in considerare sectiunea transversala adecvata a cablurilor:
 pana la 30 m - cablu recomandat XzTKMXpw 3 x 2 x 0,5 mm² de
 la 30 m pana la 100 m - cablu recomandat XzTKMXpw 3 x 2 x
 0,8 mm²

Conexiunea la incuietoearea electromagnetica trebuie facuta cu 2 x 1 mm².


Setul este compatibil cu orice greva electrica de usa cu tensiune de 12V DC (nu este inclusa). Greva electrica cu tensiune de 12VDC si consum de curent de pana la 450mA (nu este inclusa) nu necesita alimentare suplimentara. Cand conectati, pastrati polaritatea corecta, asa cum se arata in diagrama !

Lungimea totala a instalatiei nu trebuie sa depaseasca 100 de metri.
 Utilizarea cablurilor cu perechi rasucite nu este absolut recomandata.

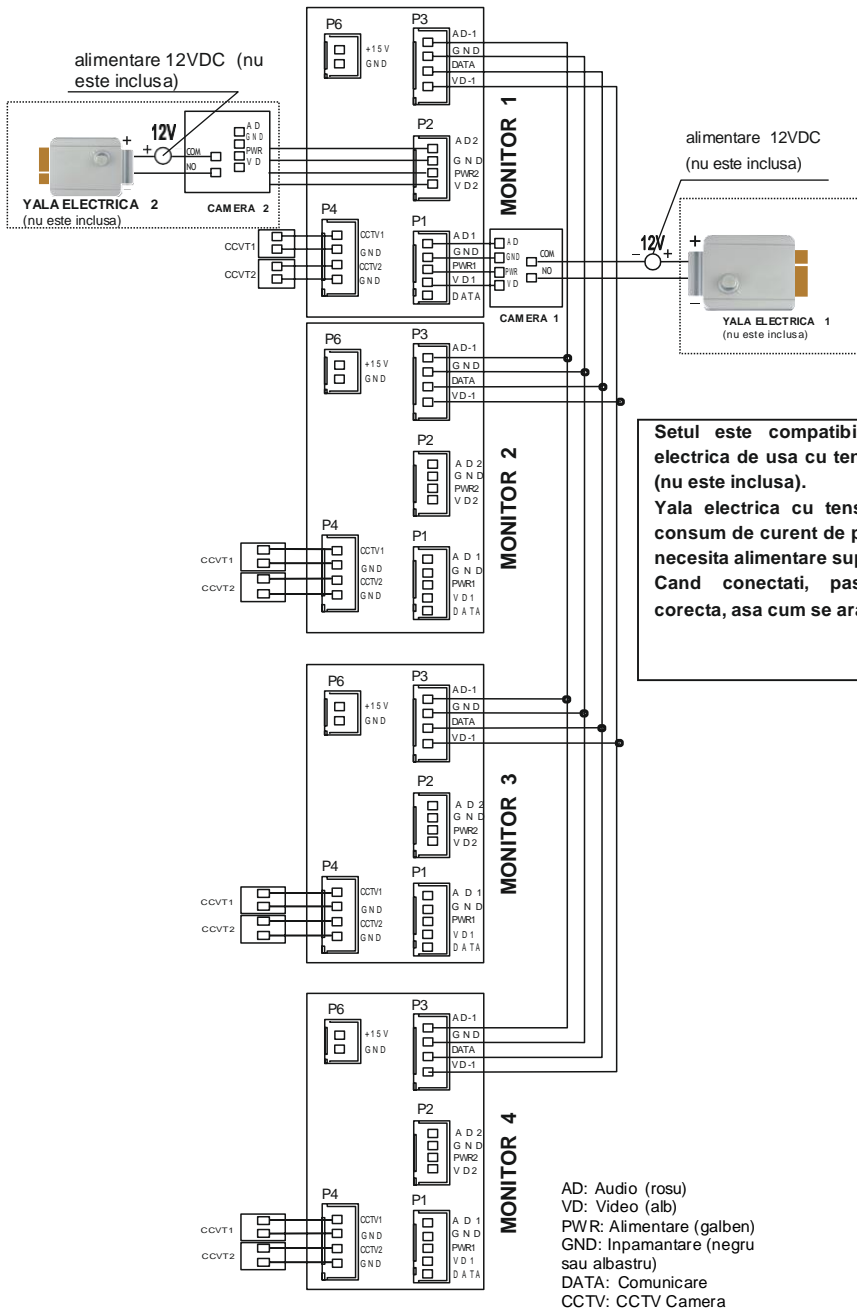Schema de conexiuni 1




Schema de conexiuni 2

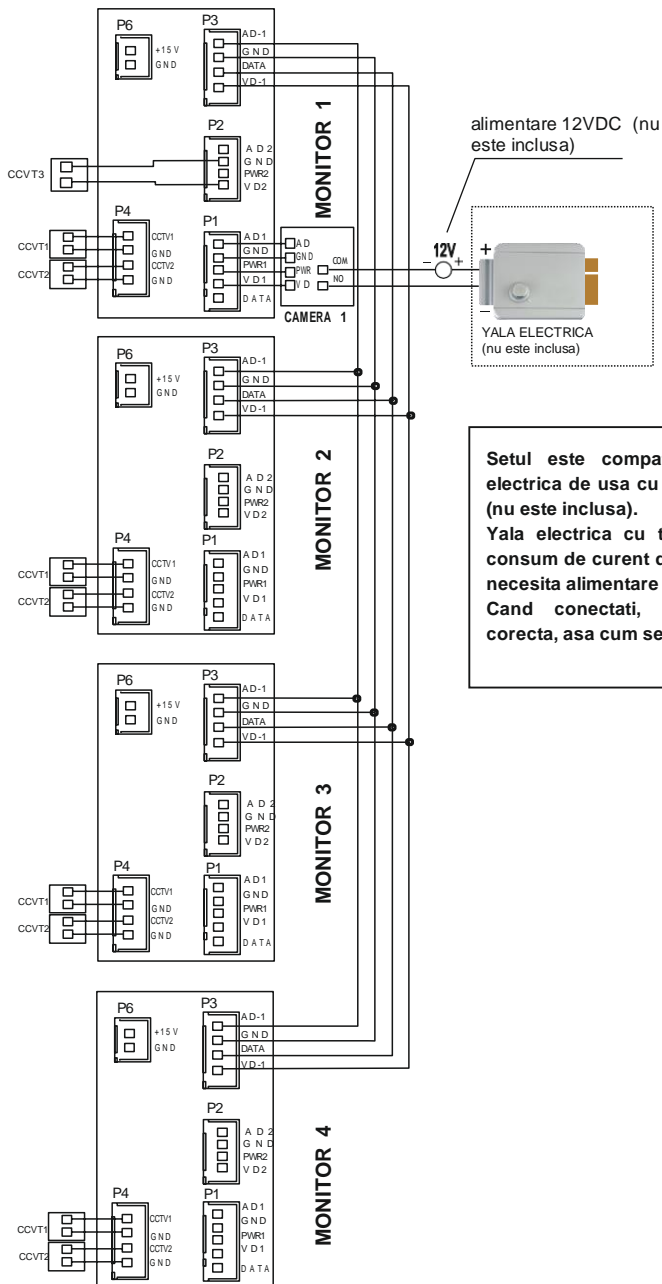

Setul este compatibil cu orice yala electrica de usa cu tensiune de 12V DC (nu este inclusa).
 Yala electrica cu tensiune 12V DC si consum de curent de pana la 450mA nu necesita alimentare suplimentara.
 Cand conectati, pastrati polaritatea corecta, asa cum se arata in diagrama!

MONTARE

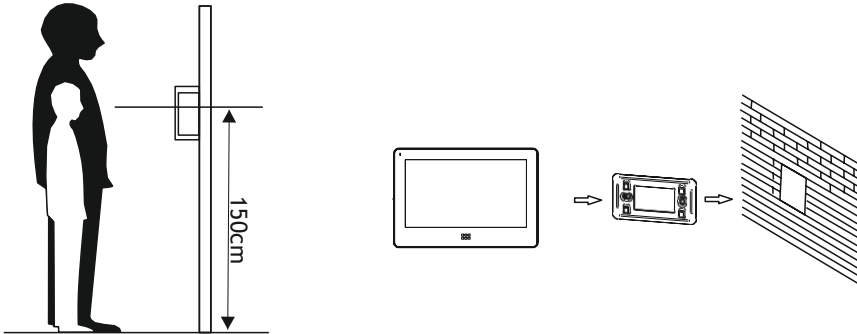
1. Specificati pozitia de montare a monitorului;
2. Inaltimea recomandata 1,5~1,6 metri;
3. Detasati cadrul de montare din spatele monitorului.
4. Montati cadrul pe perete.
5. Conectati cablajul asa cum se arata in diagrama de cablare.
6. Atasati monitorul la suportul de montare.
7. Dupa instalarea panoului extern, conectati sursa de alimentare.




Inainte de a gauri gaurile, se recomanda testarea functionarii dispozitivului. In acest scop, conectati dispozitivul conform schemei de conexiuni. Dupa o verificare amanuntita, treceti la realizarea gaurilor de montare dupa oprirea sursei de alimentare.

SPECIFICATIILE CABLULUI

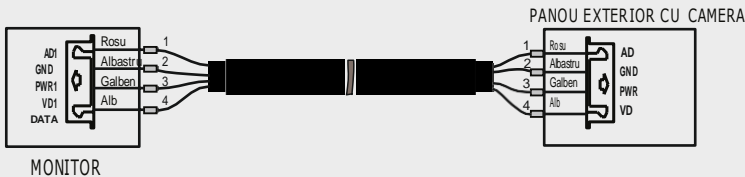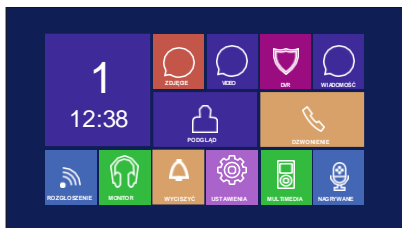
Cablurile videointerfonului nu trebuie asezate intr-un singur cablu cu cablurile altor instalatii, de ex. sonerie, alarma etc. Orice cabluri de alimentare si de telecomunicatii care emit campuri magnetice puternice (de exemplu, difuzoare, televizor) in contact direct cu firele care conecteaza panoul extern cu monitorul pot afecta negativ functionarea aparatului.








Note: Consultati manualul panoului exterior OR-VID-EX-1057KV, OR-VID-EX-1061KV, OR-VID-EX- 1062KV, OR-VID-EX-1063KV pentru o diagrama detaliata a yalei electrice pentru usa.



MENIUL PRICIPAL AL SISTEMULUI

In modul de asteptare, atingeti botonul de pe panoul monitorului  pentru a intra in meniu.

Pentru a inchide meniul glisati spre stanga.

	<p>Rasfoiti/stergeti imaginile salvate</p>	<p>Daca exista fotografii noi/nevizualizate, in coltul din dreapta va aparea NU.</p>
	<p>Examinati/stergeti filmele salvate</p>	<p>Daca exista videoclipuri noi/nevizionate, NU va aparea in coltul din dreapta.</p>
	<p>Rasfoiti/stergeti fisierele DVR</p>	
	<p>Rasfoiti/stergeti fisierele stocate pe cardul Micro SD</p>	
	<p>Rasfoiti/stergeti fisierele audio inregistrate Schimbati semnalul mesajului</p>	<p>Daca exista fisiere audio noi/nevizionate, in coltul din dreapta va aparea NU.</p>









	Inregistrati fisiere audio	
	Calendar	Afiseaza data, ziua si ora
	Vedere panou extern	Intrare in modul de monitorizare al panoului extern
	Transfer apel	Intrare in modul de transfer al apelurilor
	Anunt	Transmiterea catre alte monitoare
	Ascultare	Intrare in modul de ascultare
	Setari sistem	Intrare in setari sistem

MENIUL DE OPERARE

Sistemul accepta 5 activitati diferite:


1. Facand clic:facand clic pe orice piunct gol de pe ecran va afisa meniul de operare. Pentru a ascunde meniul, faceti clic din nou.
2. Mutare la stanga: Mutare la stanga pentru a reveni la meniul anterior
3. Deplasati-va la dreapta: Ascundeti meniul in panoul utilizator multimedia/vizualizati imaginea urmatoare.
4. Mutare in sus: in setarile sistemului, trece la ultima pagina.
5. Mutare in jos: in setarile sistemului se trece la ultima pagina.

Daca monitorul este in modul de monitorizare sau vorbire, urmatorul meniu va aparea in partea dreapta a ecranului:

Descrieri								
	Inregistrare	Apel terminat	Apel/Transefer conexiune	Comutare monitor	Monitorizare si reglare parametrii	Captura imagine	Salvare	Deblocare


Primirea apelurilor

Apasarea butonului de apel de pe panoul extern va face ca toate monitoarele conectate sa emita un ton de apel, iar ecranul LCD va afisa mesajul „CALL COMING”.


Atingeti  pentru a incepe un apel (durata apelului este de 60 de secunde) Daca doriti sa deblocati usa de la distanta, atineti pictograma 1. Pe ecran apare mesajul DESCHIDERE USA 1. Daca doriti sa deschideti poarta de la distanta, atingeti pictograma



1. Daca se primește un nou apel în timpul convorbirii, va fi afișat mesajul INVITATI LA USA 2.


Pentru a trece la al doilea apel atingeti pictograma .

2. În timp ce vorbiti cu un oaspete, puteti transfera apelurile catre alte monitoare din sistem.


Daca doriti sa transferati apelul catre o alta persoana, faceti clic pe .

(Pe ecran va aparea mesajul TRANSFER IN ALTE CAMERE).

Ajustarea volumului



În modul apel/interfon, faceti clic pe pictograma  pentru a intra în meniul de control, apoi clic pe plus sau minus pentru a regla volumul.


Ajustare luminozitate/culoare/contrast


Cand ecranul este pornit, atingeti mai intai pictograma  pentru a regla volumul,

apoi faceti clic din nou pe pictograma pentru a intra în meniul de ajustare BRIGHT/COLOR/CONT, faceti clic pe sau pentru a regla luminozitatea, culoarea si contrastul.

Monitorizare – control panouri externe sau camera CCTV



În modul de asteptare, atingeti  pentru a intra în meniul principal al sistemului, apoi atingeti . Puteti afisa imagini de la panoul exterior conectat si de la camerele CCTV.

În timp ce monitorizati panoul exterior, puteti opri microfonul soneriei. Pentru a face acest lucru, atingeti pictograma .

Daca microfonul este în mod normal, faceti clic  pentru a deschida usa.



Daca sistemul este extins cu monitoare suplimentare (maximum 4), pot fi efectuate urmatoarele operatii.

Functii interfon

În modul de asteptare a monitorului, atingeti  pentru a intra în meniul principal al sistemului si apoi atingeti pictograma  pentru a activa functia. Daca aveti mai mult de 2 monitoare conectate unul la altul, puteti selecta NR-ul monitorului tinta pe ecran.

Functia de transmisie

Aceasta functie permite transmiterea informatiilor catre toate monitoarele din casa.

În modul de asteptare, atingeti  pentru a intra în meniul principal, apoi apasati pictograma .

Ecranul va afisa SEND REQUEST, iar celelalte monitoare vor afisa SEND. Acum puteti incepe sa transmiteti.

Monitorizare sunet

Pentru a activa functia, intrati in meniul principal al sistemului atingand , apoi atingeti



Daca aveti mai mult de 2 monitoare interne conectate, puteti face clic pe NR-ul monitorului tinta de pe ecran.


Important:

a: In modul de monitorizare audio, utilizatorul poate asculta sunetele din camera monitorizata, dar persoanele din camera monitorizate nu vor auzi vocea persoanei monitorizate.

b: Functia de monitorizare audio este disponibila numai cand POATE FI MONITORIZAT pe monitorul dorit a fost activat. Verificati meniul de sistem pentru a vedea cum sa activati functia POATE FI MONITORIZATA.

Captura de imagine

1. Captura automata a imaginii: "Calitatea capturii automate", ar trebui sa fie setata la 1, 2 sau 3 in SETARI DE SISTEM. Sistemul va face si va salva automat fotografiile atunci cand un vizitator suna la usa.

2. Captura manuala a imaginii: In modul vorbire si monitorizare, atingeti pictograma , pentru a captura o imagine manual. Ecranul afiseaza IMAGINE CAPTURATA.

Functia DVR automata

Pentru a activa functia, intrati in meniul principal al sistemului atingand , apoi atingeti



Este posibil sa inregistrati imagini video de la camera unui panou extern sau a unei camere CCTV la un moment prestabilit.

Important:

- Functia DVR nu inregistreaza sunet.
- Pentru a utiliza pe deplin functia DVR, trebuie conectat un card microSD 8G.
- Pentru a obtine o imagine video de inalta calitate, va rugam sa selectati rezolutia: 640*480.
- Daca setati o data de incepere si o data de incheiere in acelasi timp, functia DVR va incepe imediat in 24 de ore si va ramane permanent activata.

Inregistrare manuala VIDEO


In modul apel sau monitorizare, atingeti  pentru a inregistra manual imaginea.

Atingeti din nou  pentru a finaliza inregistrarea.

Robot telefonic

Aceasta functie permite oaspetilor tai sa lase un mesaj vocal atunci cand nimeni nu este acasa. Activati functia PARASIREA AUTOMATA A MESAJULUI VOCAL din meniul SETARI SISTEM inainte de a parasi casa. Dupa ce oaspetele apasa butonul de apel de pe panoul extern si nimeni nu raspunde inainte de terminarea soneriei, oaspetele va auzi mesajul „Buna dimineata, nimeni nu este acasa in acest moment, va rugam sa lasati un mesaj dupa semnal” si oaspetii vor avea la dispozitie 20 de secunde pentru a-si inregistra mesajul.

Schimbarea mesajului robotului telefonic

Daca doriti sa modificati mesajul robotului telefonic din meniul de sistem, apasati  si inregistrati-va mesajul vocal.

Apoi iesiti din functia curenta si apasati pictograma .

Ecranul va afisa fisierele AUDIO inregistrate, asa cum se arata in Figura 1.



fig. 1

Atingeti fisierul audio pe care doriti sa il setati ca semnal de pornire si apoi atingeti pictograma (Setarea semnalului) pentru a intra in meniul „SETARE TON DE ALARMA”. TON DE ALARMA” ca in Fig. 2

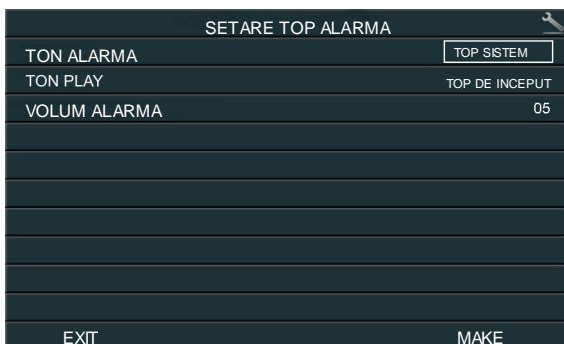


fig. 2

Pentru a schimba optiunea TIP ALARMA, atingeti pictograma TON SISTEM sau TON UTILIZATOR.

TON DE REDARE: puteti seta un mesaj separat de bun venit si un mesaj separat de adio facand clic pe: TON DE INITIE sau TON DE sfarsit

Pentru a modifica volumul mesajului setati VOLUMUL TONULUI ALARMA de la 01 la 10 facand clic pe valoarea dorita.

Pentru a confirma setarile, atingeti MAKE sau pentru a anula atingeti EXIT

Ceas desteptator si calendar electronic

1. Setarile TIMER trebuie facute in meniul principal din SETARI SISTEM.
2. Cand ceasul cu alarma este activat, il puteti opri facand pe pictograma clopotel din coltul din stanga sus al ecranului.
3. Cand imaginea din figura 3 apare pe ecran, faceti clic pe ceasul din coltul din stanga ecranului si pe ora afisata in coltul din dreapta, apoi setati parametrii corespunzatori.






fig. 3

Vizualizati fotografiile, videoclipuri, si fisierele media de pe DVR

In modul de asteptare apasati pentru a accesa meniul principal al sistemului. Numarul de fisiere ne vazute este afisat ca o pictograma rosie in coltul din dreapta al ecranului. Numele fisiereilor constau din data si ora la care a fost creat fisierul, de exemplu 01-02-2012 11:30:20 inseamna ca fisierul a fost creat la 11:30:20, 1 ianuarie 2012. Acest lucru va faciliteaza verificarea. economisiti timp si numele fisiereilor.

1. Previzualizare fotografie:

Atingeti  pentru a accesa lista de fisiere foto, apoi faceti clic pe fisierul dorit.

Clic  sau  pentru a vizualiza fotografiile.

Imaginile se vor schimba automat la fiecare 5 secunde.



Daca doriti sa parasiti galeria de imagini, faceti clic pe  pentru a reveni la meniul anterior.



fig. 4

2. Previzualizare video:

Atingeti  pentru a accesa lista de fisiere foto, apoi faceti clic pe fisierul dorit.

Pentru a reda videoclipul, faceti clic pe

 pictograma corespunzatoare, pentru a iesi faceti


clic.




fig. 5



3. Redati de pe DVR:

Atingeti pictograma  pentru a accesa fisierele DVR. Urmati aceeasi procedura ca si pentru redarea fisierele video (previzualizare video).

4. Rasfoiti fisierele multimedia:


Atingeti pictograma  pentru a accesa si vizualiza fisierele media.

Urmand pasii de mai sus, puteti vizualiza fisier imagine si puteti reda muzica (previzualizare fotografie). Important:

Daca nu a fost instalat un card microSD in unitate, puteti vizualiza imaginile stocate in memoria interna a monitorului..

Stergerea fisierele si folderelor individuale

Daca doriti sa stergeti un fisier sau dosar, selectati fisierul sau folderul pe care doriti sa il stergeti din lista si

apoi faceti clic pe  si apoi pe DELETE pentru a confirma sau EXIT pentru a anula.

IMPORTANT

Puteti sterge fisier imagine, audio sau DVR in acelasi mod.

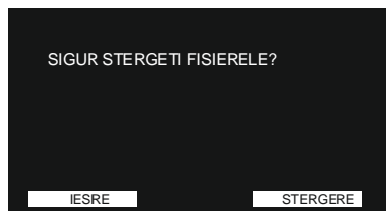


fig. 6

Captura imagine, inregistrare video si parametrii DVR-ului

Funcția de capturare a imaginii

Locul memoriei	Rezoluție	Calitate imagine
Memorie internă	320x240	More than 64 pieces
Memorie externă MicroSD	640x480	Depinde de capacitatea cardului MicroSD

Funcție de înregistrare video

Capacitate card MicroSD	Rezoluție	FPS
1G	320x240	2
2G	320x240	5
4G	320x240	10
>8G	640x480	10

Funcție DVR

Capacitate card MicroSD	Rezoluție	FPS	Timp înregistrare video
<2G	Fara funcția DVR		
2G	320x240	1	Peste 24 ore
4G	320x240	1, 2, 5	Dupa setarea ratei de cadre la 1 - mai mult de 48 de ore
8G	320x240	1, 2, 5, 10	Dupa setarea ratei de cadre la 1 - mai mult de 96 de ore
>16G	320x240 or 640x480	1, 2, 5, 10	Dupa setarea ratei de cadre la 1 si rezoluția 320x240 - mai mult de 192 de ore

Important: (a) Timpul de înregistrare video va varia în funcție de materialul înregistrat (în cel mai rău caz, un card 2G poate înregistra 28 de ore de video la rezoluție 320*240 și 1 cadru pe secundă; în cel mai bun caz, peste 72 de ore video pot fi înregistrate).

(b) Dacă utilizatorul sistemului salvează sistemul audio în propria limbă, sugeram ca timpul de economisire să nu depășească 20 de secunde; în caz contrar, fișierele pot fi șterse la formatarea cardului microSD.

Setari sistem

Dupa ce ati intrat in meniul principal, clic pe  pentru a intra in meniul de setari ale sistemului, asa cum se arata in figurile 7, 8, 9.



fig. 7

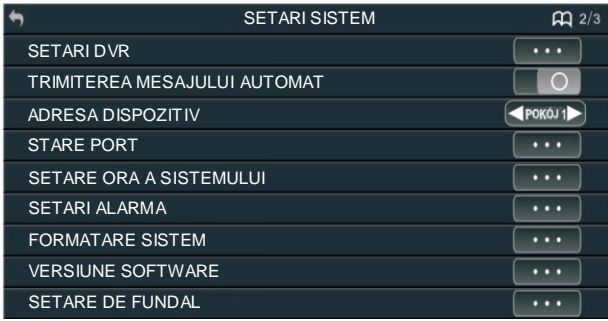
















fig. 8







fig. 9

No.	Setarea elementelor	Optiuni	Note
1-1	DURATA SONERIEI	10S/15S/20S/25S/30S/ 35S/40S/45S/50S/55S/60S	Timpul soneriei
1-2	VOLUMUL SONERIEI	10-100%	
1-3	TIPUL SONERIEI	TIP SUNET USA 1 TIP SUNET USA 2 TIP SUNET INTERFON	00-07
		INAPOI LA TON	Tonul de apel va fi repetat daca optinea este 
1-4	NU DERANJATI		Monitorul intern va fi dezactivat atunci cand cineva apasa pe soneria/raspunde la un apel intern/incepe o transmisie
			

No.	Setarea elementelor	Optiuni	Note
1-5	MONITORIZARE		
			
1-6	REDARE SUNET TASTA		
			
1-7	NUME SIMBOL		Nu este afisat niciun nume de pictograma pe ecran
			Numele pictogramelor sunt afisate pe ecran
1-8	SUMA AUTOMATA A CAPTURILOR	OFF	Nu capturati imagini automat
		1	Captura automata a unei imagini
		2	Captura automata a doua imagini
		3	Captura automata a trei imagini
1-9	COPIERE FISIERE PE CARD SD	IESIRE	
		COPIERE	
2-1	SETARI INREGISTRARE	INREGISTRARE PORNITA	DVR incepe inregistrarea DVR incheie inregistrarea
		SENSIBILITATE SENZOR MISCARE	
		TIMPUL DE INCEPERE	
		TIMPUL DE FINALIZARE	
		NUMAR DE CUSTI	
		REZOLUTIE	
		SCREENSAVER TIMP	
		SURSA INREGISTRARE	


No.	Setarea elementelor	Optiuni	Note
2-1-1	INREGISTRARE PORNITA		DVR-ul va incepe inregistrarea la ORA DE START
			
2-1-2	SENSIBILITATE SENZOR MISCARE		Indica sensibilitatea pentru pornirea detectorului de miscare
		SCAZUT	
		MEDIU	
		INALT	
2-1-3	TIMPUL DE INCEPERE	ORA: MINUT	
2-1-4	TIMPUL DE FINALIZARE	ORA: MINUT	
2-1-5	NUMAR DE CUSTI	1/2/5/10 CAGES	Depinde de capacitatea cardului MicroSD
2-1-6	REZOLUTIE	320*240	Depinde de capacitatea cardului MicroSD
		640*480	
2-1-7	SURSA INREGISTRARE	USA 1	
		USA 2 (optiune)	
		CAMERA 1 (optiune)	
		CAMERA 2 (optiune)	
2-1-8	SCREENSAVER TIMP	NU/01/02/03/40 05/10/15/20/25/30/35 40/45/50/55/60MIN	Dupa timpul setat, ecranul se va opri
2-2	MESAJ TRIMIS AUTOMAT		
			
2-3	ADRESA DISPOZITIV	CAMERA 1/2/3/4	Daca sunt setate aceleasi adrese, aceasta optiune va fi afisata cu rosu
2-4	STATUS PORT	STATUS PORT 2	
		USA 2/ CAMERA 3	
		CAMERA 1	
		CAMERA 2	

No.	Setarea elementelor	Optiuni	Note
2-5	SETARE ORA SISTEM	DATA: ZI LUNA AN TIMP: ORA:MINUTE:SECUNDE	
2-6	SETARE ORA ALARMA	ORA ALARMA 1	1. Fiecare ceas cu alarma poate fi setat independent. 2. De la ora setata, alarm avva suna la fiecare 50 secunde pana cand ceasul desteptator este oprit din meniu.
		ORA ALARMA 2	
		ORA ALARMA 3	
		ORA ALARMA 4	
		ORA ALARMA 5	
		ORA ALARMA 6	
		ORA ALARMA 7	
		TIP SUNET	00-07
2-6-1	ORA ALARMA	STATUS	 
		MOD CICLURI	Sunt disponibile 4 cicluri: SINGUR/SAPTAMANA/LUNA/AN
		ALEGEREA SAPTAMANII	Functioneaza doar cu tip saptamana
		TIMP	
		DATA	
2-6-1-1	STATUS		
			Alarma va suna la ora stabilita

No.	Setarea elementelor	Optiuni	Note
2-6-1-2	MOD CICLURI	SINGUR	
		SAPTAMANA	
		LUNA	
		AN	
2-6-1-3	ALEGEREA SAPTAMANII	DUMINICA	Puteti seta starea pentru fiecare zi utilizand activarea/dezactivarea pentru a crea un grup de alarma
		LUNI	
		MARTI	
		MIERCURI	
		JOI	
		VINERI	
		SAMBATA	
2-6-1-4	TIME	ORA: MINUT	
2-6-1-5	DATA	AN-LUNA-ZI	In modul unic, optiunile AN, LUNA, ZI sunt active; in modul Saptamana, toate optiunile sunt inactive; in modul Luna, este activa doar optiunea ZI; in modul An, sunt doar optiunile LUNA si ZI activ
2-7	FORMATARE SISTEM	STERGERE MEMORIE FLASH	
		STERGERE	
2-8	VERSIUNE SOFT		
2-9	SETARE FUNDAL	IMAGINE 1: CULOARE 1/2/3/4/5/6/7	
3-1	RESTABILIRE IMPLICIT	RESTABILIRE	
3-2	LIMBA	POLONEZA, ENGLEZA, RUSA	

OR-VID-EX-1060PMV

Configurare setari de control pentru poarta

Opriti alimentarea, reporniti-l dupa 30 de secunde si atingeti rapid si tineti apasat degetul in centrul afisajului (matrice). Cand apare mesajul: „Va rugam sa setati ora sistemului” scoateti degetul de pe afisaj, atingeti si mentineti apasat, , pana cand pe ecran apare meniul de setari avansate.

TIMP DE DEBLOCARE - timpul de deschidere a grevei electrice (setarea din fabrica 05 S schimbare la 08S)

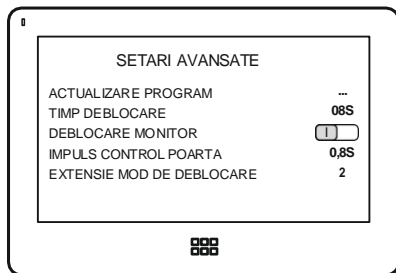
DEBLOCARE MONITOR - functie utilizata in sistemele cu mai multe locatii

IMPULS CONTROL PORTII - setat din fabrica ca inchis (ascuns), dupa conectarea unitatii de comanda portii este posibil sa se modifice timpul de deschidere la 0,2 secunde sau mai mult.

Extinderea modului de deblocare:

pentru camere video VIBELL set 2

Pentru a iesi din Setarile avansate, apasati butonul Meniu principal, setarile dvs. vor fi salvate..



REZOLVAREA PROBLEMEI

1. Fara sunet sau viziune

- fara tensiune de alimentare,
- monitor rupt sau conectat incorect.

2. Imagine neclara

- verificati si ajustati setarile.

3. Numeroase interferente in imagine, fara sincronicitate (imaginea clipeste)

- cablul de conectare are o sectiune transversala necorespunzatoare lungimii sale,
- conexiune prea lunga - utilizati cablu ecranat,
- calitatea proasta a cablului,
- sursa puternica de interferenta electromagnetica - utilizati cablu ecranat.

4. Audio de pe monitor este cuplat

- verificati instalatia in raport cu cerintele tehnice,
- verificati ca instalatia sa nu fie expusa la apa si umezeala etc.

5. Yala electrica nu se deschide de fiecare data

- verificati functionarea independenta a yalei electrice a usii.

6. Monitor zgariat

- verificati daca folia de protectie este indepartata de pe ecran.

DATE TEHNICE

Putere alimentare	15V DC
Putere consumata	9W max., 1W (standby)
Temperatura de lucru	0°C to +50°C
Umiditate	0% to 95%
Dimensiune ecran	7"
Funcție interfon	Hands-free
Cablaj	4-wires
Dimensiuni	185x127.5x18mm
Greutate	0.385kg

PRODUCATOR

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice, tel. 32 43 43 110, www.omo.pl

09/2021