

Fișă tehnică Doză de derivație B 9/T, cu membrană de trecere



Cutia de derivație pentru spații umede este formată din două componente diferite din plastic, fără halogeni, 8 intrări filet (M20 x 1,5), 1 intrare suplimentară în bază cu membrană de străpungere (pentru un diametru al cablului de până la 15 mm).


La utilizarea presetupelor (detensionare suplimentară) nu este necesară îndepărtarea membranei (câștig de timp). Gradul de protecție IP67 la membrana de străpungere și la presetupă.

Tensiune nominală 400 V; secțiune transversală nominală 4 ÷ 6 mm².

Capacul este sigilabil cu 4 elemente de fixare rapidă pe tavan premontate prin înșurubare, care nu pot fi pierdute (180°).. Orificiile de fixare sunt dotate suplimentar cu o componentă moale din plastic, pentru un diametru al șuruburilor de 5 mm (distanță 75 mm).

2 capace pentru șuruburile de fixare și 1 șurub de fixare.

Dimensiuni interioare: 98 x 98 x 40 mm

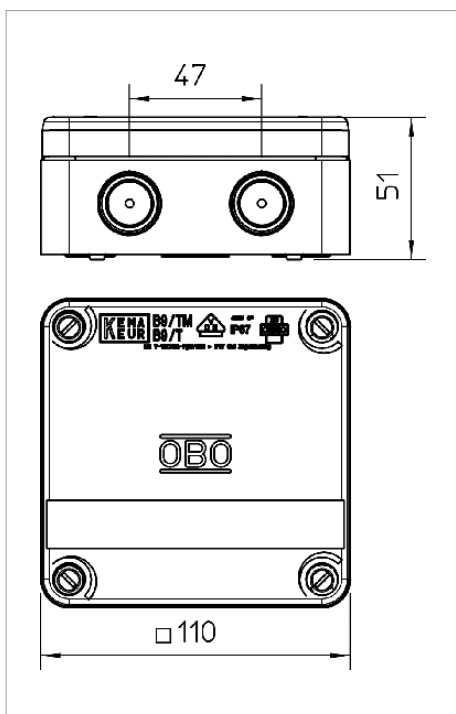

Tip	Accesorii	Culoare	Ambalaj de expediție	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr. art.
B 9 T M 5	1 bloc de cleme	gri deschis; RAL 7035	40	5	17.500	2001845
B 9 T M		gri deschis; RAL 7035	40	5	13.100	2001853
B 9 T M NL	3 presetupe	gri deschis; RAL 7035	40	5	17.100	2001861
B 9 T M RO		gri-roșu	40	5	13.100	2001888

PP Polipropilenă

E €/100 buc.

