


Fișă tehnică Clemă cu diblu înfigere

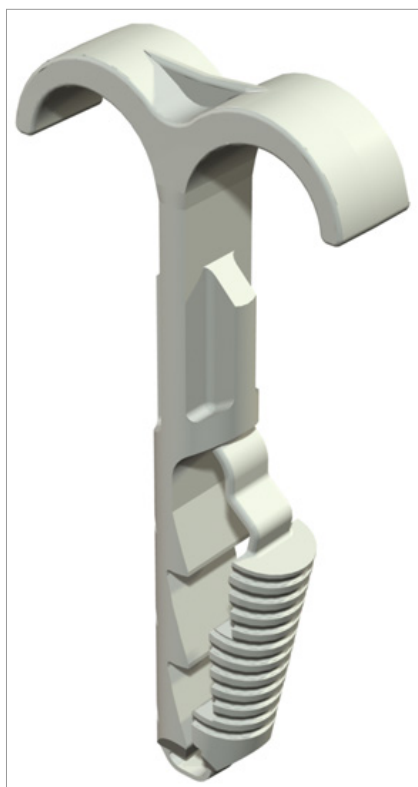

Bridele de înfigere sunt utilizate pentru pozarea conductorilor și a țevilor pe perete sau pe tavan și pentru pozarea țevilor flexibile în beton și șapă. Bridele cu înfigere dublă înlocuiesc clipsurile cu cui în beton și BCA. Avantajul bridelor de înfigere este acela că doar se introduc în perforație. Nu mai este necesară utilizarea diblurilor și șuruburilor.

Tip	Domeniu de întindere D mm	Diametru de găurire mm	Adâncimea găurii mm	Culoare	Ambalaj de expediție	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr. art.
1974 2X4-12	4 - 12	6	40	gri deschis; RAL 7035	1200	100	0.130	2197855
1974 2X12-25	12 - 25	6	40	gri deschis; RAL 7035	1200	100	0.290	2197863

PA Poliamidă

E €/100 buc.

