



Fișă tehnică

Poduri de cabluri pentru încărcări mari WKLG 110

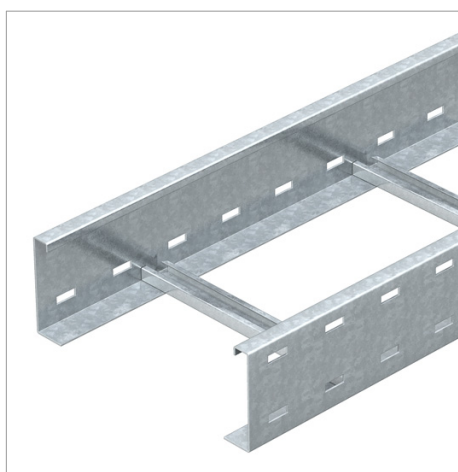

WKLG 110 = pod de cabluri pentru încărcări mari cu lonjeron perforat cu înălțimea laturii de 110 mm.

Legăturile longitudinale tip WRVL 110 se comandă separat

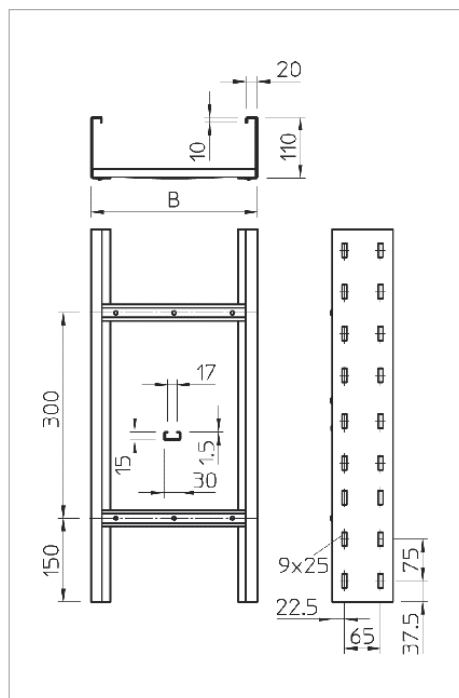

Tip	lățimea mm	grosimea tablei mm	Lungime mm	Secțiune utilă cm ²	Greutate kg/100 m	Nr. art.
WKLG 1120 FS	200	2	6000		565.000	6311008
WKLG 1130 FS	300	2	6000		591.000	6311012
WKLG 1140 FS	400	2	6000		617.300	6311016
WKLG 1150 FS	500	2	6000		644.300	6311020
WKLG 1160 FS	600	2	6000		671.300	6311024


St Oțel

FS zincat în bandă

K €/m



Diagramă de încărcare

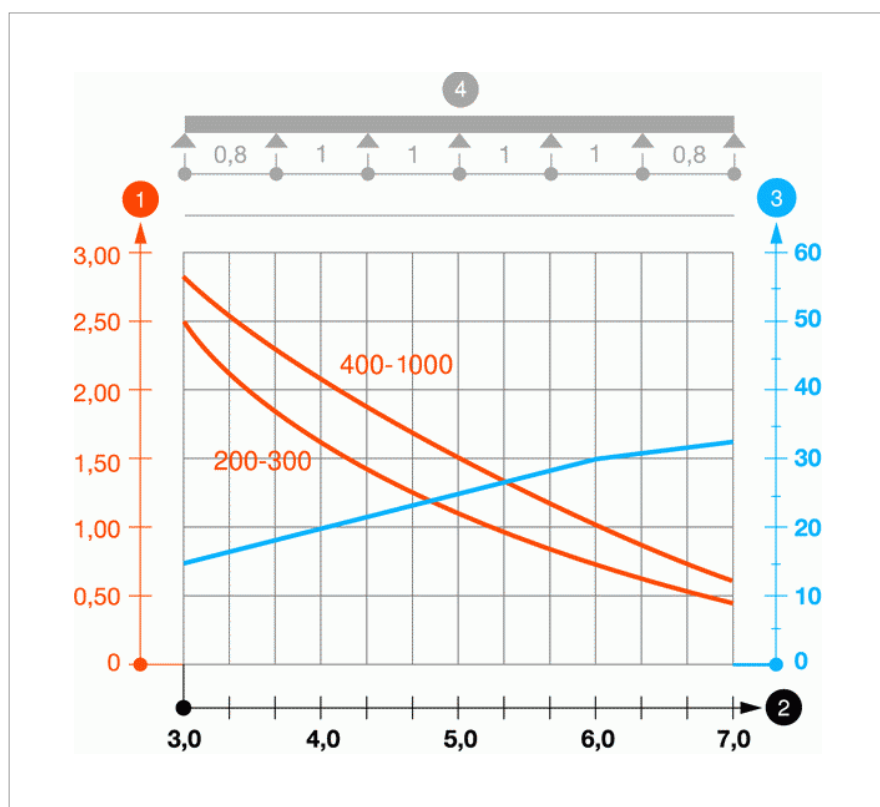

- 1** Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om
- 2** Lățime între reazeme în m
- 3** Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admiși
- 4** Schema de încărcare la procedeul de efectuare a probelor
- Curbă de încărcare cu lățimea jgheabului/podului de cabluri în mm
- Curba săgeții lonjeronului în funcție de distanța între reazeme