


## Fișă tehnică Presetupă, filet PG



Cel mai rapid și mai comod mod pentru detensionare și etanșeitate în cazul presetupelor pentru doze și al carcaselor: presetupele V-TEC VM cu calități recunoscute de la OBO. Cu marginea de etanșare integrată și tehnica specială a lamelor de la OBO se respectă clasa de protecție IP68. Detensionarea și etanșeitatea sunt verificate conform DIN EN 50262.

Filetele sunt metrice sau PG - și prin urmare pot fi utilizate universal și comod. Odată înșurubată, instalația durează pentru totdeauna: adaptarea optimă a filetelor cu panta corectă asigură stabilitatea durabilă la vibrații.

Utilizări: de la spațiile rezidențiale private cu doze de derivație până la utilizările industriale în tabloul electric.

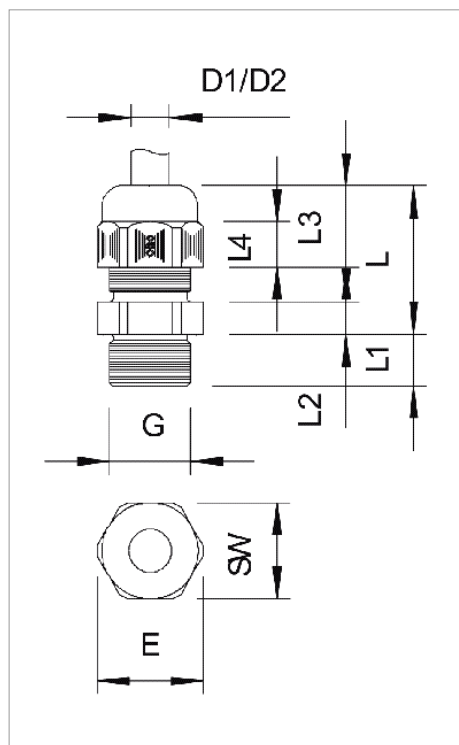

Tip	Filet	Culoare	Ambalaj de expediție	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr. art.
V-TEC PG7 LGR	Pg 7	gri deschis; RAL 7035	500	50	0.410	2024705
V-TEC PG9 LGR	Pg 9	gri deschis; RAL 7035	500	50	0.630	2024713
V-TEC PG11 LGR	Pg 11	gri deschis; RAL 7035	500	50	0.890	2024721
V-TEC PG13 LGR	Pg 13,5	gri deschis; RAL 7035	400	50	1.020	2024748
V-TEC PG16 LGR	Pg 16	gri deschis; RAL 7035	250	25	1.380	2024756
V-TEC PG21 LGR	Pg 21	gri deschis; RAL 7035	300	25	2.290	2024764
V-TEC PG29 LGR	Pg 29	gri deschis; RAL 7035	240	20	4.020	2024772
V-TEC PG36 LGR	Pg 36	gri deschis; RAL 7035	120	10	6.030	2024780
V-TEC PG42 LGR	Pg 42	gri deschis; RAL 7035	60	5	7.650	2024799
V-TEC PG48 LGR	Pg 48	gri deschis; RAL 7035	60	5	9.460	2024802

PA Poliamidă

V €/100 buc.

