



MASTER TL5 Circulară

MASTER TL5 CIRCULAR 40W/840 1CT/10

Această lampă TL5 circulară (diametru tub 16 mm) oferă posibilități extinse de proiectare. Tubul subțire permite crearea unor corpuri de iluminat deosebit de plate și distribuirea luminii în toate direcțiile. Este adecvată pentru o gamă largă de aplicații profesionale și semi-profesionale și este ideal pentru utilizare în magazine, birouri și zone publice cu dispuneri neconvenționale.

Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	2GX13 [2GX13]
Viață până la defectare 50% preîncălzire (nom.)	12000 h
Marcaj rezistență impact minge	99 %
Cablu	99 %
Accesorii montaj plafon fals	96 %
Circuit	89 %
Timp încălzire 60% flux lum.	10 %
Temperatura ambiantă	1 %

Light Technical	
Cod culoare	840 [CCT de 4000 K (841)]
Flux luminos (nom.)	3300 lm
Flux luminos (nominal) (nom.)	3300 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Coordonată cromatică X (nom.)	380
Coordonată cromatică Y (nom.)	380
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	83 lm/W
Indice de redare a culorii (max.)	85
Indice de redare a culorii (min.)	80

Indice de redare a culorii (nom.)	85
LLMF 2000h Rated, horiz.	91 %
LLMF 4000h nominal, oriz.	87 %
LLMF 6000h nominal, oriz.	84 %
LLMF 8000h nominal, oriz.	81 %
LLMF 12000h nominal, oriz.	77 %
LLMF 16000h nominal, oriz.	74 %
LLMF 20000h nominal, oriz.	72 %

Operating and Electrical

Putere consumată (W) (Nom)	39.9 W
Curent lampă (nom.)	0.320 A

Temperature

Temperatură de proiectare (nom.)	35 °C
----------------------------------	-------

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase	Da
------------------------------------	----

Approval and Application

Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A
--	---

MASTER TL5 Circulară


Conținut de mercur (Hg) (nom.)	2.5 mg
Consum de energie kWh/1000 h	44 kWh
Product Data	
Cod complet produs	871150064223325
Nume comandă produs	MASTER TL5 Circular 40W/840 1CT/10
EAN/UPC - Produs	8711500642233
Cod de comandă	64223325

Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioră	10
Material nr. (12NC)	927965584013
Greutate netă (bucată)	110.000 g
ILCOS Code	F5CH-40/40/1B-L/P-2GX13-16

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.


Cote




TL5-C 40W/840

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 40W/840 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm

Date fotometrice

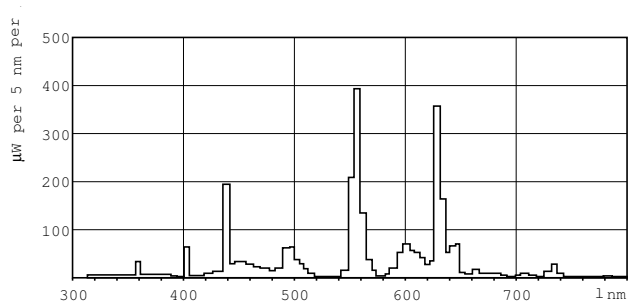

Culoare lumina /840

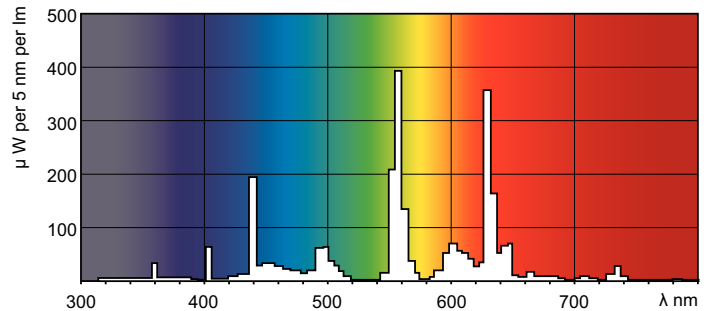

Culoare lumina /840

MASTER TL5 Circulară

Durată de viață

