



Instructiuni de montaj si configurare

- **Instructiuni de utilizare:** Cititi cu atentie instructiunile inainte de instalare. Recomandam ca instalarea sa fie efectuata de un electrician autorizat. Atentie: Asigurati-vă ca alimentarea cu energie electrică este interrupțată înainte de montaj.

- Nota: Plafoniera smart poate fi conectata la retea doar prin intermediul unei retele de 2.4 GHz. Retele de 5 GHZ nu sunt suportate.

• Declaratie UE de conformitate simplificata.

Prin prezenta SC DEDEMAN SRL declară ca produsul 1078913/1078914 RAINBOW PLAFONIERA LED 48W/60W RGBW TUYA respectă Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declaratiei de conformitate UE este disponibil online la urmatoarea adresa: www.dedeman.ro; Introduceți la căutare codul produsului 1078913 1078914, și accesați pagina în secțiunea "Ghiduri și Informații" unde puteți vizualiza declaratia.

1. Descarcarea aplicatiei:

- Descarcati aplicatia SmartLife din Google Play sau Appstore, sau scanati codul QR
 - Dupa descarcarea aplicatiei, este necesar sa va creati un cont si sa logati in aplicatie

2. Conectarea plafonierei LED la aplicatie:

Activati functia Bluetooth a dispozitivului mobil de pe care doriti sa controlati corpul de iluminat. Asigurati-v-a ca plafoniera se afla in raza de acoperire a retelei Wi-fi de 2.4 GHz la care doriti sa o conectati.





2.1 La prima punere sub tensiune, plafoniera va ilumina intermitent indicand faptul ca aceasta este pregatita pentru configurare. Daca aceasta nu lumineaza intermitent este necesar sa executati procedura de resetare.

2.1 Procedura de resetare a plafonierei: Intrerupeti alimentarea cu energie electrica a plafonierei si asteptati 10-15 secunde. Alimentati corpul de iluminat, iar cu ajutorul intrerupatorului executati urmatorii pasi (pornit-oprit-pornit-oprit-pornit) cu pauza de 2-4 secunde intre fiecare pas pornit-oprit. Asteptati cateva momente ca plafoniera sa lumineze intermittent indicand ca este pregatita pentru configurare.

- În aplicatie apăsați butonul "+" și urmați pasii de mai jos.

Avertizari:

- Nu primiti direct catre sursa de iluminat cand acestea in functiune.
 - Sursa de iluminat este destinata montarii pe suprafete stabile protejate de vibratii.
 - Este interzisa acoperirea sursei de iluminat in timpul utilizarii acestiei.
 - Opriti alimentarea cu energie electrica inainte de a curata corpul.
 - Daca corpul de iluminat nu mai functioneaza sau constatati o functionare anormala (clipire, zgomot, fum..), intrerupeti alimentarea cu energie din interruperator sau din tabloul de sigurante si contactati un electrician autorizat.
 - Demontarea sau repararea trebuie efectuata doar de personal calificat.
 - Nu aruncati produsul la gunoi. Este necesara predarea acestuiu catre centrele autorizate pentru colectarea deseurilor electronice, in concordanta cu prevederile legale.

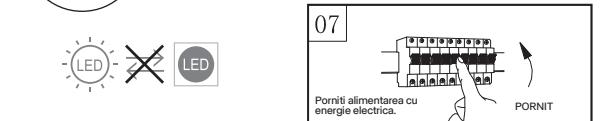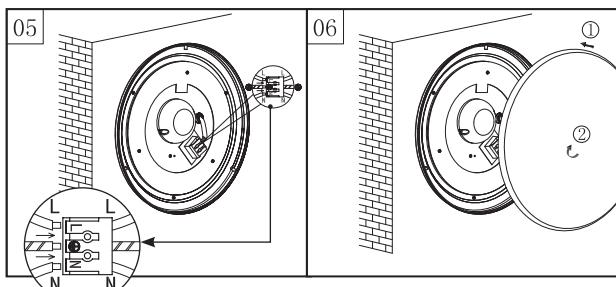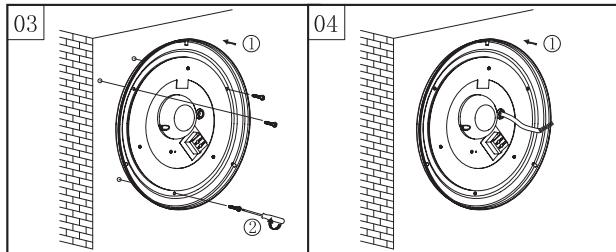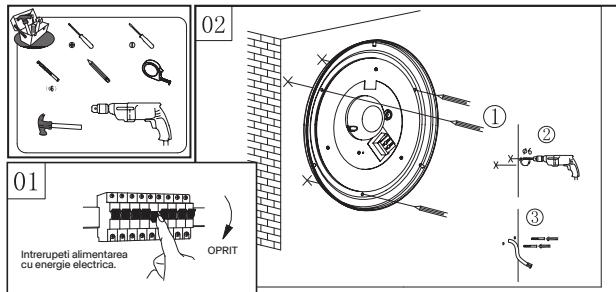

1.

Scanați codul QR pentru a descărca aplicația



Smart Life

