



MASTERColour CDM-T

MASTERColour CDM-T 70W/830 G12 1CT/12

Lampă cu descărcare în gaz, compactă, de eficiență ridicată, cu un singur cap de ardere, stabilitate a culorii de-a lungul duratei de funcționare și cu lumină scânteietoare, contrastantă.

Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	G12 [G12]
Poziție de funcționare	UNIVERSAL [Orice sau Universal (U)]
Viață până la defectare 5% (nom.)	9000 h
Viață până la defectare 10% (nom.)	10000 h
Viață până la defectare 20% (nom.)	11000 h
Viață până la defectare 50% (nom.)	12000 h
Cod Ansi HID	C139/E

Light Technical	
Cod culoare	830 [CCT de 3000 K]
Flux luminos (nominal) (min.)	5600 lm
Flux luminos (nominal) (nom.)	6200 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Întreținere la flux luminos 10.000 h (nom.)	70 %
Întreținere la flux luminos 2.000 h (min.)	75 %
Întreținere la flux luminos 2.000 h (nom.)	85 %
Întreținere la flux luminos 5.000 h (min.)	70 %
Întreținere la flux luminos 5.000 h (nom.)	80 %
Coordonată cromatică X (nom.)	0,432
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,395

Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	85 lm/W
Indice de redare a culorii (nom.)	84

Operating and Electrical	
Putere consumată (W) (Nom)	73,2 W
Curent de aprindere lampă (max.)	1,4 A
Curent lampă (EM) (nom.)	0,98 A
Tensiune de alimentare aprindere (max.)	198 V
Tensiune de vârf aprindere (max.)	5000 V
Tensiune de alimentare aprindere (min.)	198 V
Tensiune de vârf aprindere (min.)	3500 V
Timp de reaprindere (min.) (max.)	15 min
Timp de aprindere (max.)	30 s
Tensiune (max.)	96 V
Tensiune (min.)	80 V
Tensiune (nom.)	88 V

Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu

MASTERColour CDM-T

Timpe de aprindere 90% (max.)	3 min
-------------------------------	-------

Mechanical and Housing

Finisaj bec	Clar
-------------	------

Approval and Application

Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	4,6 mg
Consum de energie kWh/1000 h	80 kWh

UV

Pet (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Factor de deteriorare D/fc (max.)	0,3

Luminaire Design Requirements


Temperatură bec (max.)	500 °C
------------------------	--------

Temperatură bază element de fixare (max.)	280 °C
Temperatură comprimare (max.)	350 °C

Product Data

Cod complet produs	871150019699615
Nume comandă produs	MASTERColour CDM-T 70W/830 G12 1CT/12
EAN/UPC - Produs	8711500196996
Cod de comandă	19699615
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioară	12
Material nr. (12NC)	928082305125
Greutate netă (bucată)	29,000 g
ILCOS Code	MT/UB-70/830-H-G12-20/90

Cote




CDM-T 70W/830 G12


Product

MASTERColour CDM-T 70W/830 G12 1CT/12

Date fotometrice


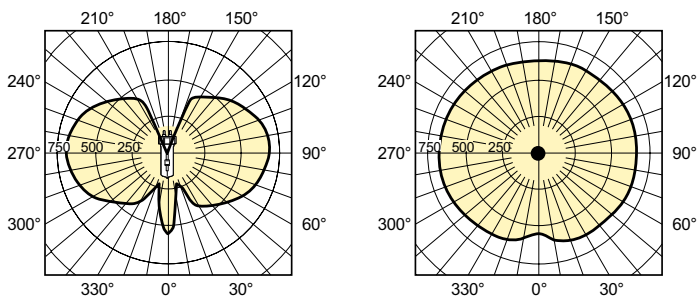


LDLD_CDM-T_70W_830_942-Light distribution diagram

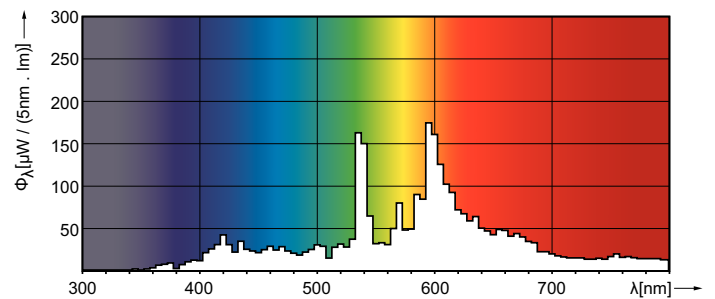

MASTERColour CDM-T

Durată de viață

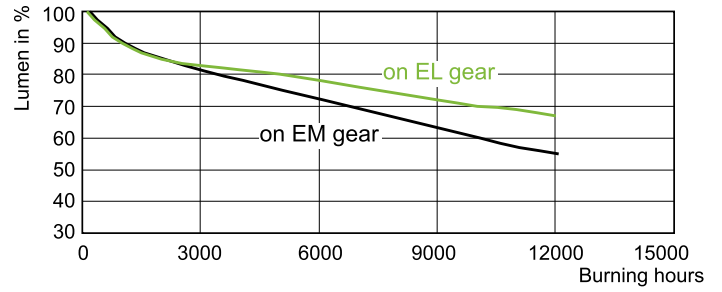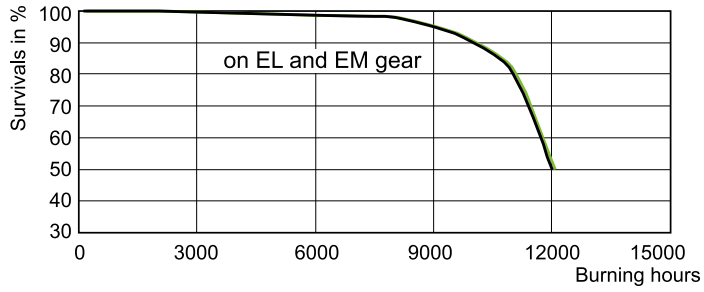

CDM-T 70W Life Expectancy /830

CDM-T 70W Lumen Maintenance /830

