

Lampă cu senzor de interior

RS 16 L S

EAN 4007841 738013

Nr. articol 738013

 steinel



Max. 60W



high frequency
sensor 360°



Ø 3 - 8 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



energy saving

3 years

manufacturer's
warranty
steinel.de/
garantie3y



CE



EMC

Descrierea funcției

Rentabilă. Lampă de interior de înaltă frecvență RS 16 L S, ideală pentru hol, tindă, casa scării și baie, unghi de detectare de 360°, reglarea electronică fără trepte a razei de acțiune de 3-8 m, prag cronologic și de înserare reglabil, opțiuni de racord pentru alți consumatori (ex. ventilatoare).

Specificații tehnice

Dimensiuni (Ø x H)	275 x 95 mm
Cu sursă luminoasă	Nu
Cu senzor de mișcare	Da
Garanția producătorului	3 ani
Setări prin	Potențiometre
Cu telecomandă	Nu
UM1, EAN	4007841738013
Aplicație, loc	Interior
Aplicație, încăpere	coridor / culoar, cameră tehnică / cameră auxiliară, casa scării, Grup sanitar, exterior, interior
Culoare	alb
Locul montării	perete, tavan
Instalare	perete, tavan, Montaj aparent
Rezistență la impact	IK03
Grad de protecție	IP44
Clasă de protecție	II
Temperatura ambientală	-10 – 40 °C

Tehnologia HF	5,8 GHz
Detectie	de asemenea, prin sticlă, lemn și pereți de rigips
Unghi de deschidere	160 °
Capacitatea de a masca segmente individuale	Nu
Scalabil electronic	Da
Scalabil mecanic	Nu
Rază, radial	Ø 8 m (50 m ²)
Rază, tangențial	Ø 8 m (50 m ²)
Înterupător de amurg	Da
Puterea emițătorului	< 1 mW
lampă	Lampă universală
Baza	E27
Aprindere soft-start	Nu
Lumină constantă	reglabil
Setare crepuscul	2 – 2000 lx
Setarea timpului	5 s – 15 Min.

<https://www.steinel.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

10.2022 Pagină 1 de la 2

Lampă cu senzor de interior

RS 16 L S

EAN 4007841 738013

Nr. articol 738013

 steinel

Specificații tehnice


Material carcasă	Plastic	Funcție lumină de bază	Nu
Material de acoperire	Sticlă opal	Setare crepuscul în mod TEACH	Nu
Conexiune la rețea	230 – 240 V / 50 Hz	Rețele	Da
Comutarea ieșirii 1, Ohmsch	800 W	Tip de rețea	Master/master
Consum de energie	1,1 W	Interconectare prin	Cablu
Înălțimea de montaj max	4,00 m	Putere	60 W

Accesorii

EAN 4007841 035181

Șasiu de schimb RS 16

Zona de detectare a senzorului

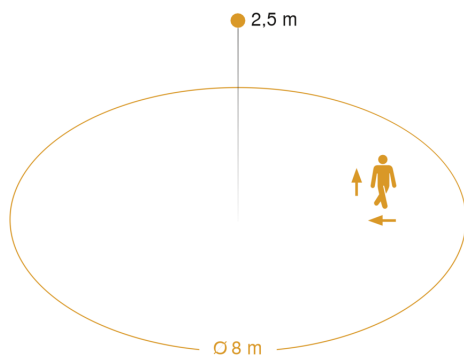

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m

Orange: radial und tangential

Schema circuitului

