INSTRUCTIUNI

APLICATII

Transformatorul este destinat pentru alimentarea echipamentelor electronice cu tensiunea de 12V CC (de exemplu: banda LED)

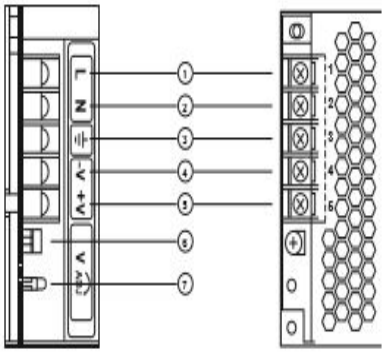

1 Faza
2 Nul
3 Impamantare
4 Iesire -
5 Iesire +
6 Ajustare tensiune
7 indicator luminos

ATENTIE!

Acest echipament trebuie montat doar de un electrician autorizat

Se fixeaza transformatorul cu suruburi M3 pe o suprafata plana

Este necesar sa se monteze intr-un spatiu cu ventilare corespunzatoare pentru a asigura racirea transformatorului sau acesta se poate arde.

Transformatorul se conecteaza la reteaua electrica cu ajutorul unui cablu de cupru cu 3 fire ce au sectiunea de minimum 0,5 mmp si 250V tensiune de lucru

Prima data se conecteaza firul de impamantare

Iesirea transformatorului se conecteaza la echipamentul ce trebuie alimentat prin intermediul unui cablu cu 2 conductoare cu lungimea minima necesara si sectiunea data de curentul nominal