



SilverCloud YE910

Yala electromagnetica

Manual de utilizare



1. FUNCTII:

- Poate fi actionata atat electric, cat si manual.
- Compatibila cu sisteme de interfonie sau sisteme de control acces.
- Poate fi instalata in cladiri rezidentiale sau comerciale, hoteluri, depozite, scoli etc


2. INSTALARE:

- Folositi suruburile din pachet pentru a instala corpul yalei, butucul si opritorul pe marginea usii sau pe tocul usii. Se recomanda instalarea la o distanta de 5 mm intre corpul yalei si opritor.
- Butucul se monteaza pe partea externa a usii (opusa yalei) cu accesoriile din pachet. Lamela butucului trebuie sa treaca prin usa pana in fanta speciala din corpul yalei. Pentru deschiderea yalei este suficienta o rotire scurta a cheii in butuc.
- Arcul se poate regla in functie de greutatea usii si puterea amortizorului prin ajustarea surubului hexagonal.
- Limba se poate intoarce in functie de directia de deschidere a usii (spre interior sau spre exterior).
- Acest tip de yala se va deschide atunci cand primeste un impuls electric. Comandati yala cu un circuit NO (Normal Deschis) cu impuls de 7 - 12 V d.c. si putere > 12W, pentru o perioada de 0.5 - 3 secunde. Apasand butonul yalei, aceasta se va debloca in mai putin de 1 secunda.

NOTE:

- Timpul maxim de alimentare electrica continua pentru deblocarea yalei nu trebuie sa depaseasca 3 secunde. Yala nu este dependenta de polaritate.
- Pentru fiabilitate in timp, utilizati pentru butuc un lubrifiant sub forma de pulbere.

4. EXEMPLU SCHEMA DE INSTALARE:

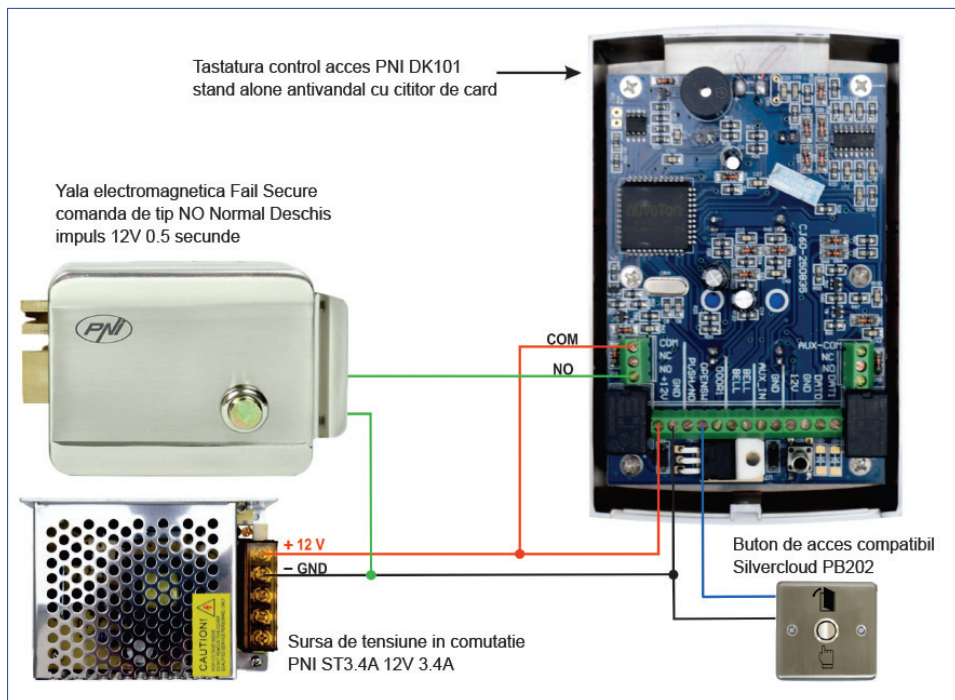

NOTA: Pentru montajul yalei apelati la personal specializat. Pot exista diferente fata de schemele din manual, datorita diferitelor modele si subansamble de pe piata.

5. CABLU DE CUPRU RECOMANDAT:

Sectiune mm ²	Diametru Ø	Lungime m
0,30	0,6	8
0,5	0,8	15
1	1,2	25
1,5	1,4	40
2,5	1,8	60

6. DETALII TEHNICE:

Material corp yala	Nichel satinat
Material butuc si zavor	Alama
Alimentare (tip impuls)	0,5 - 3s la 7 - 12 V d.c. / 2 - 3.5A
Durata de viata	cel putin 200.000 deschideri
Grosime recomandata pentru usa	35 - 50 mm
Chei incluse	Da, 5 buc.
Dimensiuni	125 x 98 x 39 mm
Temperatura de functionare	-26°C ~ +60°C

RO:**Declaratie UE de conformitate simplificata**

SC ONLINESHOP SRL declara ca **Yala electromagnetica SilverCloud YE910** este in conformitate cu Directiva EMC 2014/30/EU. Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la urmatoarea adresa de internet:

<https://www.mypni.eu/products/3884/download/certifications>

