

# MASTER TL5 Eficiență Înaltă

## MASTER TL5 HE 21W/830 1SL/40

Această lampă TL5 (diametru tub 16 mm) are un randament luminos ridicat, ceea ce determină un consum mic de energie. Lampa TL5 High Efficiency asigură o menținere excelentă a fluxului luminos și o bună redare a culorii. Zonele de aplicație: birouri, industrie, clădiri publice și guvernamentale, școli, spitale și iluminatul interior al arenelor sportive.

### Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	G5 [ G5]
Viață până la defectare 50% preîncălzire (nom.)	24000 h
Caracteristici	na [ Not Applicable]
Descriere sistem	Eficiență Înaltă
Marcaj rezistență impact minge	99 %
Cablu	99 %
Accesorii montaj plafon fals	99 %
Circuit	99 %
Timp încălzire 60% flux lum.	97 %
Temperatura ambientală	84 %

Light Technical	
Cod culoare	830 [ CCT de 3000 K]
Flux luminos (nom.)	2100 lm
Flux luminos (nominal) (nom.)	1850 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Randament luminos (la nr. max. de lumeni, nominal) (nom.)	101 lm/W
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K

Randament luminos (nominal) (nom.)	90 lm/W
Indice de redare a culorii (max.)	85
Indice de redare a culorii (min.)	80
Indice de redare a culorii (nom.)	>80
LLMF 2000h Rated, horiz.	96 %
LLMF 4000h nominal, oriz.	95 %
LLMF 6000h nominal, oriz.	94 %
LLMF 8000h nominal, oriz.	93 %
LLMF 12000h nominal, oriz.	92 %
LLMF 16000h nominal, oriz.	91 %
LLMF 20000h nominal, oriz.	90 %

Operating and Electrical	
Putere consumată (W) (Nom)	20.6 W
Curent lampă (nom.)	0,165 A

Temperature	
Temperatură de proiectare (nom.)	35 °C

# MASTER TL5 Eficiență Înaltă

## Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase Da

## Mechanical and Housing

Informații bază element fixare Placa Verde

## Approval and Application

Etichetă de eficiență energetică (EEL) A+

Conținut de mercur (Hg) (nom.) 1,4 mg

Consum de energie kWh/1000 h 23 kWh

## Product Data

Cod complet produs 871150063942455

Nume comandă produs MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/40

EAN/UPC - Produs 8711500639424

Cod de comandă 63942455

Numărător - Cantitate per pachet 1

Numărător - Pachete per cutie exterioră 40

Material nr. (12NC) 927926283055


Greutate netă (bucată) 79,200 g

ILCOS Code FDH-21/30/1B-L/P-G5-16/850

## Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mânuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.


## Cote

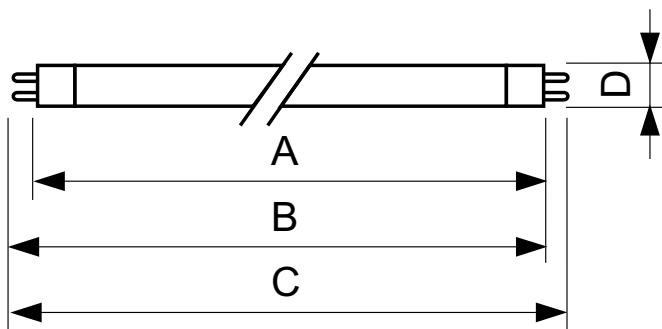


TL5 21W/830/GP HE

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/40	17 mm	849,0 mm	856,1 mm	853,7 mm	863,2 mm

## Date fotometrice

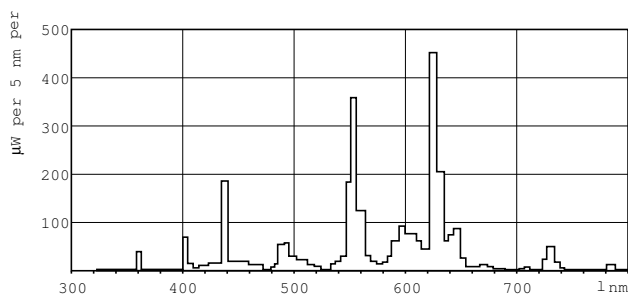

Culoare lumina /830

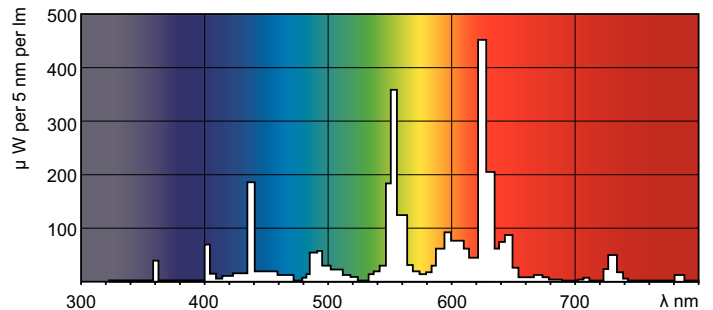

Culoare lumina /830

# MASTER TL5 Eficiență Înaltă

## Durată de viață

