



MASTER TL5 Eficiență Înaltă

MASTER TL5 HE 21W/865 1SL/40

Această lampă TL5 (diametru tub 16 mm) are un randament luminos ridicat, ceea ce determină un consum mic de energie. Lampa TL5 High Efficiency asigură o menținere excelentă a fluxului luminos și o bună redare a culorii. Zonele de aplicație: birouri, industrie, clădiri publice și guvernamentale, școli, spitale și iluminatul interior al arenelor sportive.

Catalog de date

| General Information | |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Baza elementului de fixare | G5 [G5] |
| Viață până la defectare 50% preîncălzire (nom.) | 24000 h |
| Caracteristici | na [Not Applicable] |
| Descriere sistem | Eficiență Înaltă |
| Marcaj rezistență impact minge | 99 % |
| Cablu | 99 % |
| Accesorii montaj plafon fals | 99 % |
| Circuit | 99 % |
| Timp încălzire 60% flux lum. | 97 % |
| Temperatura ambientală | 84 % |

| Light Technical | |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Cod culoare | 865 [CCT de 6500 K] |
| Flux luminos (nom.) | 1950 lm |
| Flux luminos (nominal) (nom.) | 1725 lm |
| Denumirea culorii | Rece natural |
| Randament luminos (la nr. max. de lumeni, nominal) (nom.) | 94 lm/W |
| Temperatură de culoare corelată (nom.) | 6500 K |

| | |
|------------------------------------|---------|
| Randament luminos (nominal) (nom.) | 84 lm/W |
| Indice de redare a culorii (max.) | 85 |
| Indice de redare a culorii (min.) | 80 |
| Indice de redare a culorii (nom.) | 82 |
| LLMF 2000h Rated, horiz. | 96 % |
| LLMF 4000h nominal, oriz. | 95 % |
| LLMF 6000h nominal, oriz. | 94 % |
| LLMF 8000h nominal, oriz. | 93 % |
| LLMF 12000h nominal, oriz. | 92 % |
| LLMF 16000h nominal, oriz. | 91 % |
| LLMF 20000h nominal, oriz. | 90 % |

| Operating and Electrical | |
|----------------------------|---------|
| Putere consumată (W) (Nom) | 20.6 W |
| Curent lampă (nom.) | 0,165 A |

| Temperature | |
|----------------------------------|-------|
| Temperatură de proiectare (nom.) | 35 °C |

MASTER TL5 Eficiență Înaltă

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase Da

Mechanical and Housing

Informații bază element fixare Placa Verde

Approval and Application

Etichetă de eficiență energetică (EEL) A+

Conținut de mercur (Hg) (nom.) 1,4 mg

Consum de energie kWh/1000 h 23 kWh

Product Data

Cod complet produs 871150071011655

Nume comandă produs MASTER TL5 HE 21W/865 SLV/40

EAN/UPC - Produs 8711500710116

Cod de comandă 71011655

Numărător - Cantitate per pachet 1

Numărător - Pachete per cutie exterioră 40

Material nr. (12NC) 927926286555


Greutate netă (bucată) 79,200 g

ILCOS Code FDH-21/65/1B-L/P-G5-16/850

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mânuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.


Cote

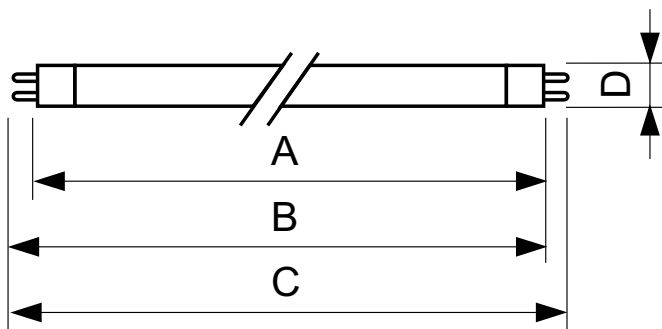


TL5 21W/865/GP HE

| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| MASTER TL5 HE 21W/865 SLV/40 | 17 mm | 849,0 mm | 856,1 mm | 853,7 mm | 863,2 mm |

Date fotometrice

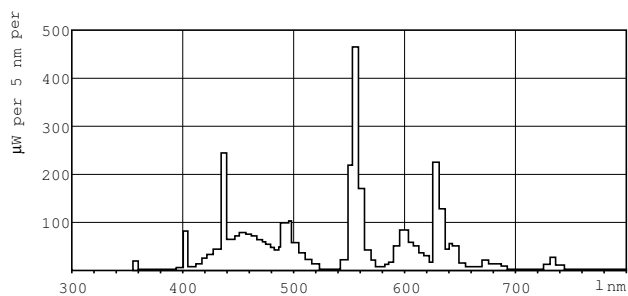

Culoare lumina /865

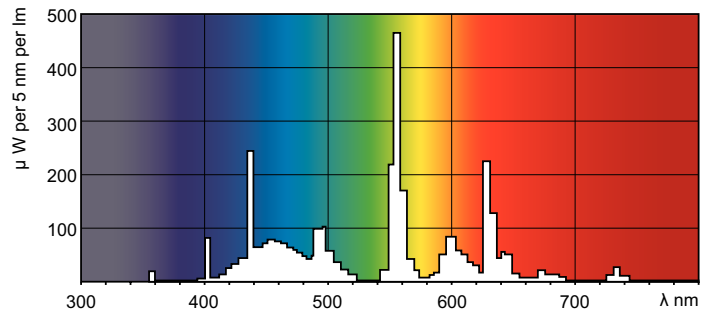

Culoare lumina /865

MASTER TL5 Eficiență Înaltă

Durată de viață

