



Adaptoare multipriză 2P+E cu 2 și 3 ieșiri frontale

Nr. Ref.: 0 494 31/32/33/34
6 945 16/17/18/19



0 494 31/32



6 945 18/19


1. UTILIZARE:

Pentru conectare la prizele de perete 2P + E. 2 sau 3 ieșiri frontale.

2. GAMĂ

Descriere	Standard francez-belgian		Standard german	
	Alb/Gri deschis	Negru/Gri închis	Alb/Gri deschis	Negru/Gri închis
Adaptoare multipriză 2P+E cu protecție pentru copii, 2 ieșiri frontale cu găurile în oglindă pentru a ușura conectarea aparatelor în priză.	0 494 31	0 494 32	6 945 16	6 945 17
Adaptoare multipriză 2P+E cu protecție pentru copii, 3 ieșiri frontale cu priza centrală la un unghi de 45° și prizele din dreapta și din stânga cu găuri dispuse în oglindă pentru a ușura conectarea aparatelor în priză.	0 494 33	0 494 34	6 945 18	6 945 19

3. DIMENSIUNI (mm)

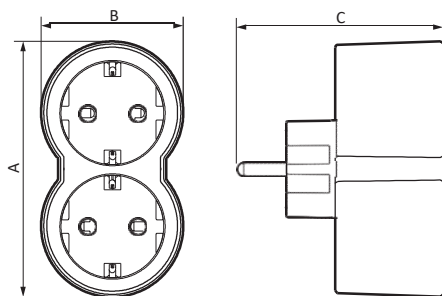

Cat. Cat.:	A	B	C
0 494 31/32 - 6 945 16/17	97	54	78,5
0 494 33/34 - 6 945 18/19	140	54	77

4. CARACTERISTICI TEHNICE

■ 4.1 Caracteristici mecanice

Teste de impact: IK 04

Protecția împotriva corpurilor solide și a lichidelor: IP 20

■ 4.2 Caracteristici materiale

Plastic mat

Alb RAL 9003/Gri deschis RAL 7047

Negru RAL 9017/Gri închis RAL 7024

Fără halogeni

Rezistent la UV

Auto-stingere:

750°C/30 s pentru componentele izolante care mențin în poziție părți sub tensiune . 650°C/30 s pentru alte componente izolante.

■ 4.3 Caracteristici electrice

Tensiune: 230 V~

Frecvență: 50 Hz

Intensitate: 16 A

Putere: max. 3680 W

■ 4.4 Caracteristici climatice

Temperatura de utilizare: -5°C la +35°C

Temperatura de depozitare: de la -20°C până la +70°C

5. ÎNGRIJIRE

Curățarea suprafeței cu o cârpă.

Nu utilizați: acetonă, soluție de îndepărtare a gudronului, tricloretilenă.

Atenție: Testați întotdeauna înainte de a utiliza alte produse de curățare speciale.

6. STANDARDE ȘI OMOLOGĂRI

Conform cu standardele de instalare și de fabricație, vezi e.catalog.