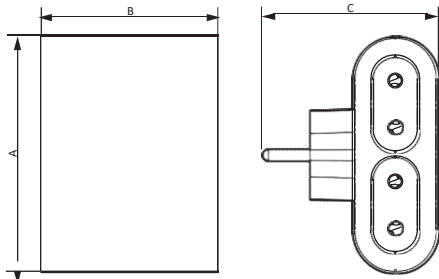
**1. UTILIZARE:**

Pentru conectare la prizele de pe pereții interiori 2P sau 2P + E.  
Vă permite să conectați până la 4 aparate echipate cu fișe 2P.  
Standard francez-german.

**2. GAMĂ**

| Descriere   | Alb/Gri deschis |
|---|-----------------|
| Adaptor 2P cu obturator de siguranță cu 4 ieșiri laterale | 0 494 00        |

**3. DIMENSIUNI (mm)**

| A  | B  | C  |
|----|----|----|
| 96 | 74 | 72 |

**4. CARACTERISTICI TEHNICE****■ 4.1 Caracteristici mecanice**

Teste de impact: IK 04

Protecția împotriva corpurilor solide și a lichidelor: IP 20

**■ 4.2 Caracteristici materiale**

Material plastic+ termoplastic Alb mat RAL 9003/Gri deschis mat RAL 7024

Fără halogeni

Rezistent la UV

Auto-stingere:

750°C/30 s pentru componentele izolante care mențin în poziție părți sub tensiune.

650°C/30 s pentru alte componente izolante.

**■ 4.3 Caracteristici electrice**

4 x 2P accesuri laterale - 6 A

Tensiune: 230 V~

Frecvență: 50 Hz

Intensitate: 16 A

Putere: max. 3680 W

**■ 4.4 Caracteristici climatice**

Temperatura de utilizare: -5°C la +35°C

Temperatura de depozitare: de la -15°C până la +70°C

**5. ÎNGRIJIRE**

Curățarea suprafeței cu o cârpă.

Nu utilizați: acetonă, soluție de îndepărtare a gudronului, tricloretilenă.

**Atenție:** Testați întotdeauna înainte de a utiliza alte produse de curățare speciale.

**6. STANDARDE ȘI OMOLOGĂRI**

Conform cu standardele de instalare și de fabricație,  
vezi e.catalog.