


**Data Sheet | Item Number: 2273-205**

Conector COMPACT; pentru conductori unifilari; max. 2,5 mm<sup>2</sup>; 5 conductori; carcasa transparentă; capac galben; Temperatură aer ambiant: max 60°C (T60); 2,50 mm<sup>2</sup>; transparent

<https://www.wago.com/2273-205>



Culoare: transparent

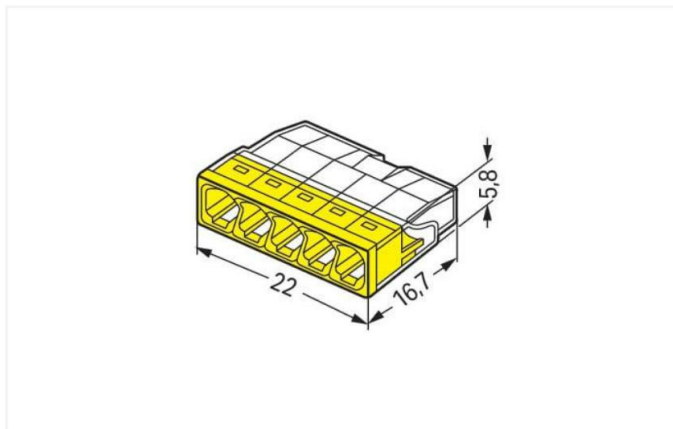

Dimensiuni in mm

**Avantaje:**

- Cablare convenabila prin design compact
- Terminatie prin infingere pentru conductori masivi
- Gamasectiuni conductori: 0.5 ... 2.5 mm<sup>2</sup>
- Tehnologie tip PUSH WIRE® pentru conductori masivi din cupru

**Note**

Infomatii privind securitatea

In retele electrice cu impamantare

**Date electrice**

Conform	IEC/EN 60998		
Categorie suprasarcina	III	III	II
Grad poluare	3	2	2
Tensiune nominala	-	-	450 V
Supratensiune	-	-	4 kV
Curent nominal	-	-	24 A

Aprobari	UL 486C		
Grupe	B	C	D
Tensiune	-	-	-
Curent	-	-	-

**Date de conexiune**

Puncte de conectare	5
Nr. Total de potential	1

Conexiune	
Tehnologie conexiune	PUSHWIRE®
Tipul de actionare	Push-in
Material conectabile	Cupru Aluminiu