

Data Sheet | Item Number: 2273-208


Conector COMPACT; pentru conductori unifilari; max. 2,5 mm²; 8 conductori; carcasă transparentă; capac gri deschis; Temperatură aer ambient: max 60°C (T60); 2,50 mm²; transparent



<https://www.wago.com/2273-208>



Culoare: transparent

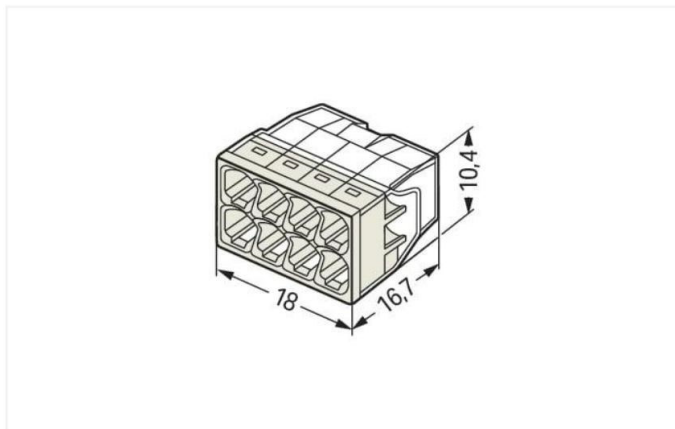

Dimensiuni in mm

Avantaje:

- Cablare convenabila prin design compact
- Terminatie prin infingere pentru conductori masivi
- Gama sectiuni conductori: 0.5 ... 2.5 mm²
- Tehnologie tip PUSH WIRE® pentru conductori masivi din cupru

Note

Informatii privind securitatea

In retele electrice cu impamantare

Date electrice

Conform	IEC/EN 60998		
Categorie suratensiune	III	III	II
Grad poluare	3	2	2
Tensiune nominala	-	-	450 V
Supratensiune	-	-	4 kV
Curent nominal	-	-	24 A

Aprobari	UL 486C		
Grupe	B	C	D
Tensiune	-	-	-
Curent	-	-	-

Date de conexiune

Puncte de conectare	8
Nr. Total de potential	1

Conexiune	
Tehnologie conexiune	PUSHWIRE®
Tipul de actionare	Push-in
Material conectabile	Cupru Aluminiu