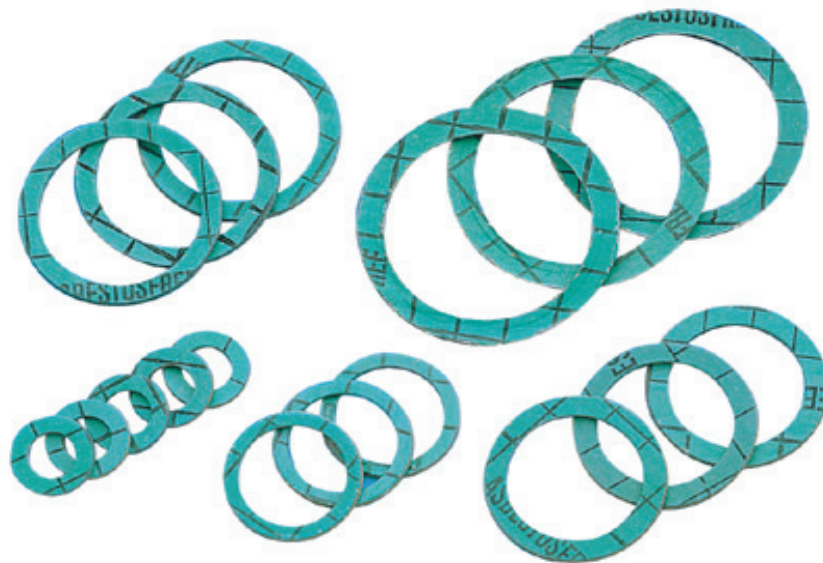


**SCHEDA TECNICA****TECHNICAL FEATURES**ART. COD.**650****DIMENSIONI / DIMENSIONS**

3/8, 1/2, 3/4, 1", 1"1/4, 1"1/2, 2"

**CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS**

DENSITÀ	<i>DENSITY</i>	1,80	g/cm <sup>3</sup>
TEMPERATURA D'ESERCIZIO MAX	<i>MAX OPERATIVE TEMPERATURE</i>	120	°C
PRESSIONE D'ESERCIZIO MAX	<i>MAX OPERATIVE PRESSURE</i>	40	bar
RESISTENZA A TRAZIONE	<i>STRENGTH</i>	7	N/mm <sup>2</sup>
RITORNO ELASTICO	<i>SPRING BACK</i>	50	%

MISURA	D.Ø INTERNO	D.Ø ESTERNO	SPESSORE
SIZE	INSIDE D.Ø	OUTSIDE D.Ø	THICKNESS
3/8"	8,5	15	1,8
1/2"	10,5	18,5	1,8
3/4"	16	24	1,8
1"	20,5	30	2
1"1/4	30	39	2
1"1/2	36	45	2
2"	44	56	2

**NORME / NORMS : FDA 21 CFR/175.300 - TZW**

Via Leonardo da Vinci 83 - 20062 Cassano d'Adda (MI) Italy - Tel. +39-0363 364211

**info@remer.eu      www.remer.eu**