

FIȘĂ TEHNICĂ
SET 2 CARTUSE FILTRANTE <aquaPUR> 10" PUR2
Cod: AQUA07000810002

1. Domeniu de utilizare:

- Sunt cartușe de schimb pentru sistemul de filtrare PUR 2, care se utilizează pentru îmbunătățirea calității apei provenită din rețelele publice.
- Setul cuprinde 2 cartușe de filtrare de unică folosință:
 - cartuș filtrant PP expandată 1 μm
 - cartuș filtrant cărbune activ bloc
- **Atenție!** Aceste cartușe se folosesc doar pentru circuitele de alimentare cu apă rece, sigure din punct de vedere microbiologic. NU îndepărtează chimicalele din apă și nu dezinfectează apa.


2. Caracteristici tehnice și dimensionale:

➤ Cartuș filtrant PP expandată 1 MICRON

- realizat din polipropilena expandată (meltblown PP);
- Grad de filtrare: 1 μm;
- Dimensiuni: AxBxC = 253x60x28 mm
- Masa= 0,17kg
- Temperatura apă: +2° ÷ +30°C;
- Presiune: 2-4 bari
- utilizat pentru îndepărtarea impuritatilor din apă cum ar fi: nisip, namol, rugina sau particule în suspensie;
- se utilizează în mod uzual ca prefiltrare pentru sistemele de filtrare, doar pentru apă rece;

➤ Cartuș filtrant cărbune activ bloc

- Cartușul cu carbon activ bloc este obținut din coaja de nuca de cocos; plasa de susținere exterioară din polietilenă, capace și material de protecție din polipropilenă, garnituri din EPDM
- Utilizat pentru a reduce clorul din apă și de a corecta gustul și mirosul apei potabile;
- Capacitate de filtrare mecanică de până la 10 μm;
- Dimensiuni: AxBxC = 251x68x29,5 mm,
- Masa= 0,3kg
- Temperatura apă: +2° ÷ +23°C;
- Presiune: 2-4 bari

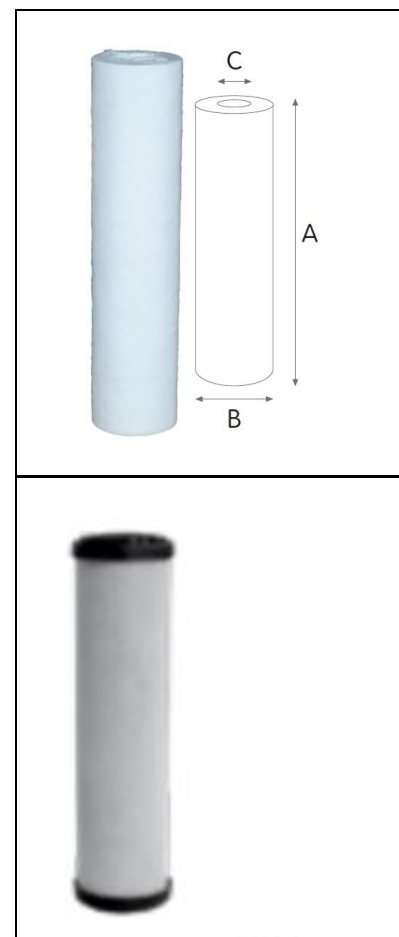

3. Ambalare, manipulare, transport și depozitare:

- Se livrează ambalate în cutii de carton.
- Manipularea în timpul operațiilor de încărcare și descărcare se va face cu grijă pentru a fi evitate loviturile violente, zgârieturile, deformările.
- Depozitați produsele în spații special amenajate, protejate de intemperii, temperaturi scăzute, radiația solară directă, așezându-le pe suprafețe orizontale și uniforme.



4. Garanție și durata de viață:

- Cartușele filtrante sunt de unică folosință și sunt consumabile.
- Durata de depozitare este de 2 ani de la data fabricației.
- Durata de viață/utilizare după montare este în funcție de calitatea apei de intrare astfel:

• Cartuș filtrant PP expandată 1 MICRON	1-3 luni în funcție de calitatea apei
• Cartuș filtrant cărbune activ bloc	3-6 luni în funcție de calitatea apei

5. Punere în opera

Conform "Instrucțiunilor de utilizare și montaj a sistemelor PUR".

Atenție!

- Cartușele filtrante trebuie montate în filtre (carcase de filtre) cu dimensiuni corespunzătoare.
- După montarea unui cartuș nou sau după o pauză în utilizare mai mare de 7 zile, lăsați apa să curgă 10 minute și apoi puteți să o utilizați.