

CLAPETA <StockKIT> RETINERE VERTICALA

Potrivite pentru utilizarea in instalații sanitare , pneumatice , încălzirea și a sistemelor de climatizare .
 Clapetele pot fi instalate: orizontal , oblic sau vertical.

Caracteristici tehnice:

Corp: alama UNI EN 12165CW617N

Arc: otel inox


O-ring NBR

Clapeta otel AISI 304, scaun clapeta NBR

Filete ISO 228

Temperatura de utilizare -20°C ÷ +100 °C (-4 °F÷+212 °F)

Dimensiuni:

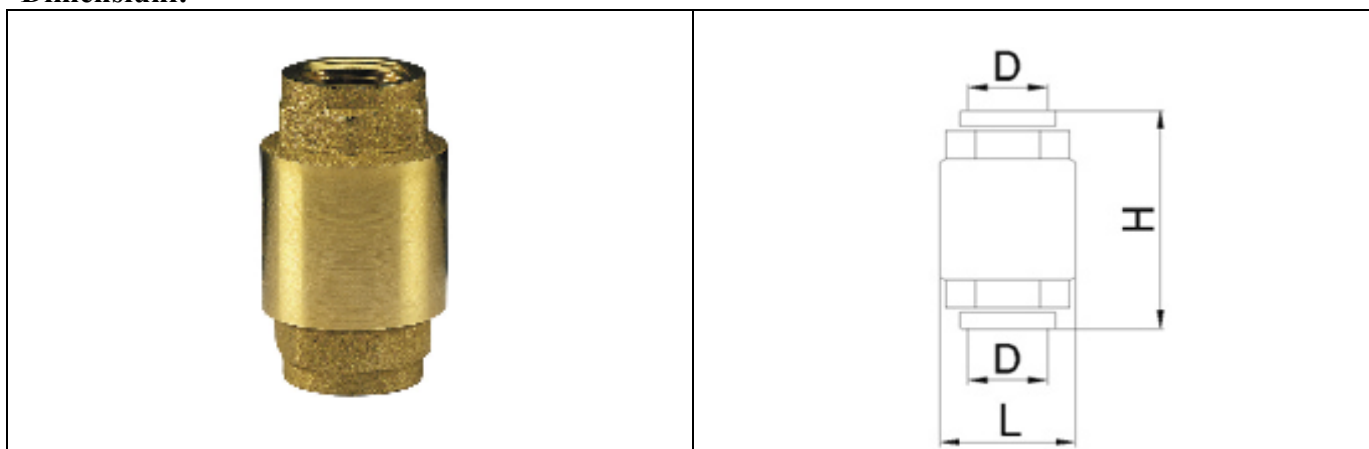

D	L [mm]	H [mm]	Presiune		Cod
			[bar]	[psi]	
3/8"	34,5	55	25	360	75207011016!
1/2"	34,5	58,5	25	360	75207011020
3/4"	41,5	65	25	360	75207011025
1"	48	74,5	25	360	75207011032
1 1/2"	60,5	83	18	260	75207011040
1 1/2"	71	93	18	260	75207011050
2"	87	101	18	260	75207011063
3"	140	141,5	12	170	75207011090
4"	172,5	158,5	12	170	75207011110!

*1 bar = 1,0197 kg/cm²

Valrom Industrie isi rezerva dreptul de a face modificari in prezenta fara notificare
 ! Produse pe baza de comanda

v 1.0/15.09.2014

Elaborat: ing. Silvia DRACEA,
 Serviciu Consultanță Tehnică

Pag 1 din 1