


Fisă tehnică de produs

Caracteristici produs

Denumire produs:	Conductă Objektline PeRT		
Cod articol:	FBAPT3C1620120G0	dim. 16x2mm	colac 120m
	FBAPT3C1620240G0	dim. 16x2mm	colac 240m
	FBAPT3C1620600G0	dim. 16x2mm	colac 600m
	FBAPT3C1720120G0	dim. 17x2mm	colac 120m
	FBAPT3C1720240G0	dim. 17x2mm	colac 240m
	FBAPT3C1720600G0	dim. 17x2mm	colac 600m
	FBAPT3C2020240G0	dim. 20x2mm	colac 240m
	FBAPT3C2020500G0	dim. 20x2mm	colac 500m
Utilizare:	sisteme de încălzire în pardoseală, peste orice fel de strat termoizolant, în combinație cu șape de ciment sau anhidrid polietilenă rezistentă la temperatură ridicată, PeRT tip II		
Material:	5 straturi coextrudate, după cum urmează: PeRT – Adeziv industrial – Barieră împotriva difuziei oxigenului – Adeziv industrial – PeRT		
Structură:			
Presiune maximă de lucru la 70°C:	4 bari		
Clasa de utilizare:	5		
Temperatură maximă de lucru:	70°C (17x2mm)		
Difuzia oxigenului:	< 0,32 mg/m ² d conform DIN 4726		
Rugozitate:	0,007 mm		
Coeficient de dilatare termică:	0,17 mm/mK		
Normativ:	DIN EN ISO 22391		
Culoare:	albă (natur)		
Certificare:	DIN CERTCO 3V360 PE-RT		
Garanție:	10 ani		

Imagine reprezentativă

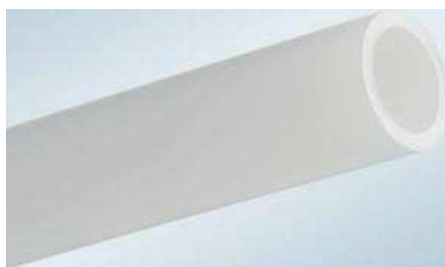

Juc-Herghelie CJ
10.02.2021

Manager de produs
Adrian Duțu