



# MOMENT FIX SUPER

## Adeziv de montaj pentru mici reparații și decorațiuni

### APLICAȚII UȘOARE LA INTERIOR, IDEAL PENTRU POLISTIREN

#### CARACTERISTICI


- ideal pentru suprafețe absorbante
- ideal pentru utilizare la interior
- rezistent la umiditate și la temperatură
- ușor de aplicat
- formulă pe bază de apă, fără miros

#### DOMENII DE UTILIZARE

- lipește polistiren, plăci decorative și insonorizante, plăci de panel sau din lemn, gips-carton, plăci de ciment fibros, gresie ceramică, ornamente din polistiren, plăci din gips-carton
- îmbinări ale pieselor de mobilier din lemn, faianță sau gresie

#### AMBALARE

- cartuș din plastic 400 g, 12 buc. / bax
- tub din plastic 250 g, 12 buc. / bax




#### PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ

Suprafețele ce vor fi lipite trebuie să fie curate, degresate și desprăfuite. Suprafețele care nu sunt plane se nivelează în prealabil cu masă de șpaclu. Se poate utiliza la interior pe suprafețe precum: polistiren, lemn, metal, PVC, ceramică, sticlă, plută, gips-carton, suprafețe tencuite etc. Cel puțin una dintre suprafețele care urmează a fi lipite trebuie să fie absorbantă. Nu se recomandă folosirea pe polietilenă, polipropilenă, teflon, oglinzi.

#### MOD DE APLICARE

Se taie partea superioară a recipientului (zona nefiletată) și se aplică adezivul ținând cartușul în poziție verticală (dacă este posibil). Adezivul se aplică în puncte (cca. 6-8 mm) sau se aplică în linie (cca. 3-6 mm) pe materialul care trebuie lipit sau pe

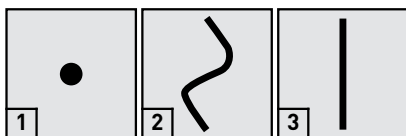

suport.

Se lipește cât timp adezivul este umed, cca. 15 minute, apoi se presează. Suprafețele întinse sau grele se fixează timp de aprox. 8-24 ore. Se poate vopsi după uscarea adezivului. Nu se recomandă efectuarea lucrărilor la temperaturi mai mici de +5°C. Rezistent până la temperaturi de +50°C.

#### DATE TEHNICE

Materie primă	dispersie
Densitate	cca. 1,3 g/m <sup>3</sup>
Culoare	alb
Rezistență la temperatură	-20°C până la +70°C
Timp de prelucrare	24 ore/2 mm
Timp deschis	15 minute
Temperatură de prelucrare	> + 5°C
Temperatură de aplicare	+10°C până la +40°C
Mod de aplicare	temp. min. +10°C - temp. max. +70°C
Consum	20 – 80 g/m <sup>2</sup> grinzi decorative, profile fațadă 40 – 50 g/m <sup>2</sup> calapod de soclu și lemn 200 – 450 g/m <sup>2</sup> panouri decorative și acustice 400 g/m <sup>2</sup> panouri

#### DEPOZITARE

A se depozita în zone răcoroase, bine ventilate, până la 18 luni. Se recomandă depozitarea la temperaturi pozitive.

#### RECOMANDĂRI

Curățați uneltele cu apă imediat după folosire. După folosire, cartușele trebuie închise. Resturile de material nu se aruncă în rețeaua de canalizare. Îndepărtați surplusul de adeziv neîntărit cu o cârpă umedă. Urmele întărite de adeziv pot fi îndepărtate doar mecanic.