




# URSA TERRA 78 Ph

MW - EN 13162 - T3 - DS(T+) - WL(P) - MU1 - AFR5 - A1

Plăci din vată minerală, hidrofobizate.

Aplicații recomandate:

Izolarea termică și fonică a pereților de compartimentare, la orice tip de construcție, și a pereților exteriori ai clădirilor pe structuri ușoare.

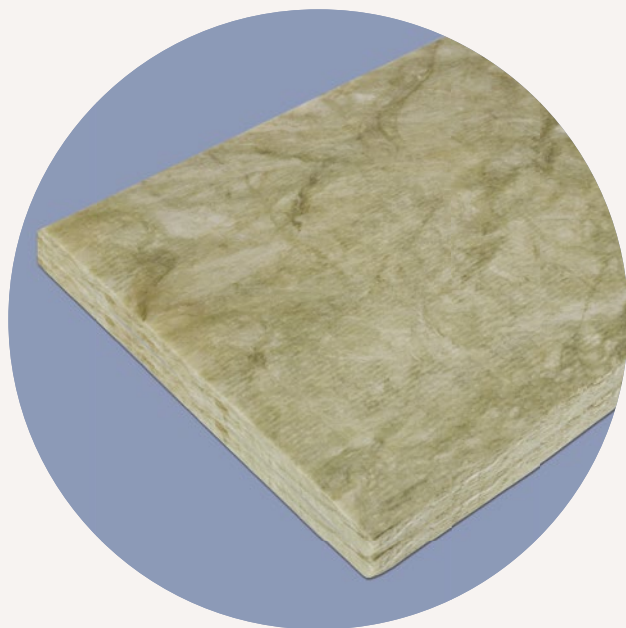

date tehnice	valoare	standard aplicabil
Conductivitate termică $\lambda_D$	0,039 W/mK	EN 13162
Reacția la foc (conform normelor Euroclass)	A1 - incombustibil	EN 13501-1
Rezistența la circulația aerului (r)	> 5 kPa s/m <sup>2</sup>	***

produs	cod	bucăți în pachet	grosime mm	lungime mm	lățime mm	pachete per palet	m <sup>2</sup> per pachet	m <sup>2</sup> per palet
TERRA 78 Ph	2081878	12	50	1250	600	40	9	360
TERRA 78 Ph	2081879	6	100	1250	600	40	4.50	180

MW - prescurtare pentru vata minerală

EN 13162 - numărul standardului european

Ti - toleranță admisibilă la grosime

DS (T+) - stabilitatea dimensională la temperatura indicată

WL(P) - absorbția de apă după imersie de lungă durată

MUi - permeabilitatea la vaporii de apă

CP - simbolul nivelului declarat pentru compresibilitate

AFi - rezistența la circulația aerului