



Valena™ Life Pachet de bază pentru soluții conectate

Nr. Cat.: 7 521 96 - 7 522 96 - 7 523 96
 7 521 86 - 7 522 86 - 7 523 86

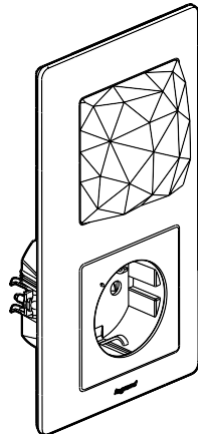

7 521 96



7 521 86

1. UTILIZARE

Acest pachet vă permite să creați o instalație conectată acasă la dvs. Poate fi folosit pentru a controla iluminatul, jaluzelele și echipamentele electrice conectate la prize conectate:

- folosind smartphone-ul dvs. și aplicația Home + Control
- folosind asistenți vocali
- de la controlul general de la intrarea în casa dvs.

Include:

• A Priză de control (releu Zigbee/WiFi)

Instalare în cutie cu grup I cu o adâncime de 40 mm (minim), în locul unei prize standard.

Fixare cu gheare și/sau șuruburi.

Priză conectată care poate fi controlată printr-un control wireless al luminii și/sau de la distanță prin intermediul smartphone-ului dvs.

Priza poate fi folosită pentru a măsura consumul instantaneu și total al dispozitivului conectat, care poate fi vizualizat în aplicația Home + Control.

Mecanism alcătuit dintr-o bucată (grilă + mecanism).

• Un control general fără fir, folosit pentru a controla scenele de plecare de acasă/întors acasă care implică lumini, jaluzele și prize conectate.


- Se fixează direct pe perete sau se înșurubează pe o casetă cu montare încastrată. Versiunile multigrup pot fi combinate cu alte accesorii de cablare.

- Se potrivește pe o piesă de mobilier (mobilă).


2. GAME

Descriere	Alb	Ivoar	Aluminiu
Priză de releu conectată la standarde germane. Se livrează complet cu o placă de finisare și capac de protecție a locației. Echipat cu un buton RESET (ascuns) folosit pentru a reveni la setările din fabrică.	7 521 96	7 522 96	7 523 96
Control general wireless suplimentar. Se livrează complet cu baterie, placă de finisare. Echipat cu un indicator LED (configurare) și un buton RESET (ascuns) folosit pentru a reveni la setările din fabrică. Elemente de fixare autoadezive repositionabile furnizate.	7 521 86	7 522 86	7 523 86

3. DIMENSIUNI (mm)


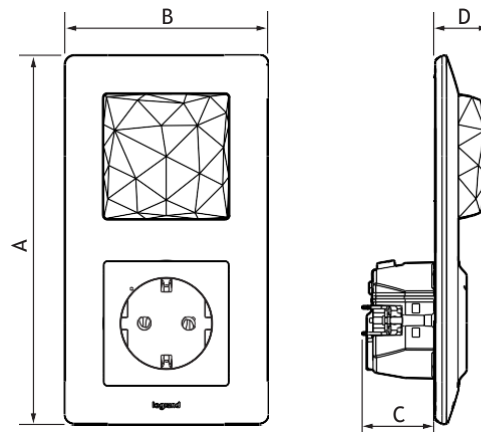


Nr. Cat.:	A	B	C	D
7 521 96 - 7 522 96 - 7 523 96	157	86	31,5	23

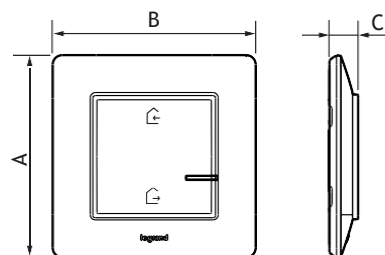

Nr. Cat.:	A	B	C
7 521 86 - 7 522 86 - 7 523 86	86	86	12

4. OPERARE

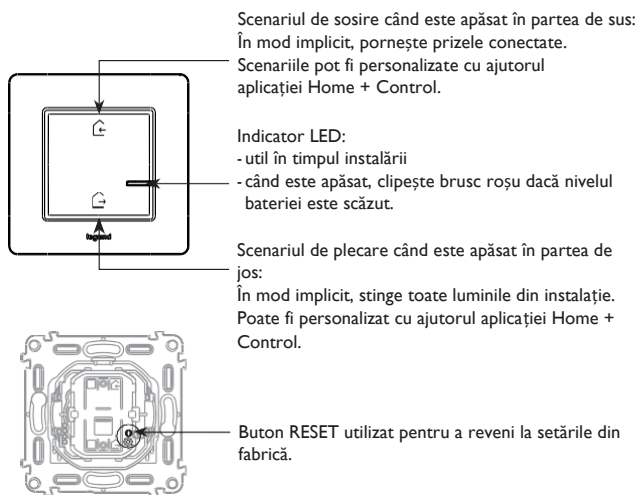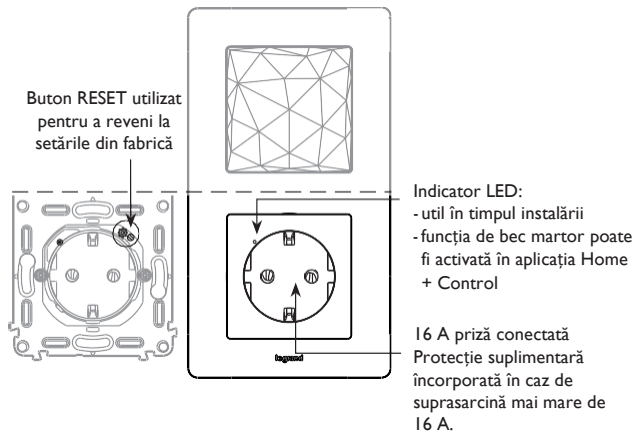

! Pachetul de pornire este pre-cuplat din fabrică. Nu efectuați niciodată o RESETARE din fabrică a prizei de control și a controlului general fără fir în același timp, deoarece acest lucru le poate face inutilizabile.

5. CONEXIUNE

Priză de control

Tip terminal: automat
Capacitate terminal: 2 x 2.5 mm²
Lungime de dezizolare: 11 mm

6. CARACTERISTICI TEHNICE

6.1 Caracteristici mecanice

Priză de control:

Protecție împotriva impacturilor: IK 04
Protecția împotriva corpurilor solide/lichidelor:
IP 20 fără placă de protecție și placă
Produs asamblat IP 40

Control general:

Protecție împotriva impacturilor: IK 02
Protecția împotriva corpurilor solide/lichidelor:
IP 20 fără placă basculantă și placă
Produs asamblat IP 40

6.2 Caracteristici mecanice ale prizei de control

Culoare	Alb RAL 9003	Ivoar RAL 1013	Aluminiu
Ramă	ABS	ABS	ABS
Ramă capac	PC	PC	PC

Subplacă: PC
Carcasă mecanism: PC
Suport: Întărit cu fibră de sticlă (20%) PC gri RAL 7016

Fără halogeni
Rezistent la UV

Auto-stingere:
850°C/30 s pentru componentele izolante care mențin în poziție părți sub tensiune.
650°C/30 s pentru alte componente izolante.

6.3 Caracteristici materiale ale controlului general

Culoare	Alb RAL 9003	Ivoar RAL 1013	Aluminiu
Ramă	ABS	ABS	ABS
Element basculant	ABS	ABS	ABS

Subplacă: PC
Carcasă mecanism cu grilă: PC întărit cu fibră de sticlă (10%)
fără halogeni
Rezistent UV
Auto-stingere: 650°C / 30 s

6.4 Caracteristici electrice ale prizei de control

Tensiune: 110/230 V~
Curent: 16 A
Putere: 3680 W max.
Frecvență: 50/60 Hz
Consum în standby: 0,1 mA

Tehnologia radio ZigBee frecvență: 2,4 GHz până la 2,4835 GHz
Nivelul de putere: < 100 mW
Interval: 200 m în spațiu liber
10 m distanță recomandată între produse în interior

6.5 Caracteristici electrice ale controlului general

Alimentat de o baterie cu litiu CR2032 - 3 V (furnizată)
Durata de viață a bateriei: 8 ani pentru 10 activări pe zi

Tehnologia radio ZigBee frecvență: 2,4 GHz până la 2,4835 GHz
Nivelul de putere: < 100 mW

6.6 Caracteristici climatice

Temperatura de depozitare: 0°C până la +45°C
Temperatura de utilizare: de la +5°C până la +45°C

7. ÎNGRIJIRE

Curățați suprafața cu o lavetă.

Nu utilizați agenți de curățare a gudronului sau tricloroetilenă.

Rezistent la următoarele produse: Hexan (EN 60669-1), alcool metilat, apă cu săpun, amoniac diluat, înălbitor diluat la 10%, produse pentru curățarea geamurilor, șervețele preimpregnate.

Plăcile nu trebuie să fie vopsite.

Atenție: Testați întotdeauna înainte de a utiliza produse de curățare speciale.



Aveți grijă să reciclați bateria în mod corespunzător.

8. ACCESORII

0 648 71: Adeziv reparabil pentru controlul fără fir (x 4 furnizate)

9. STANDARDE ȘI OMOLOGĂRI

Subscrisa, LEGRAND, declară că echipamentul radioelectric de tip (7 521 96 - 7 522 96 - 7 523 96 - 7 521 86 - 7 522 86 - 7 523 86)

Este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.legrandoc.com