CT 7

Grund universal

Pentru amorsarea suprafețelor absorbante înainte de: montarea plăcilor ceramice, a plăcilor termoizolante sau a acoperirilor cu glet, vopsea lavabilă.

CARACTERISTICI

- scade gradul de absorbție al suprafeței
- crește aderența suprafeței
- lasă pereții să respire
- facilitează aplicarea straturilor succesive, de exemplu adezivi, mase de șpaclu, vopsele

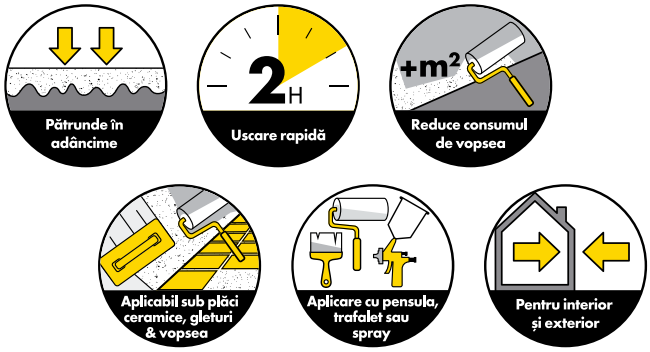

DOMENII DE UTILIZARE

Ceresit CT 7 Grund universal se folosește pentru amorsarea suprafețelor absorbante, cum ar fi: beton, tencuieli tradiționale pe bază de ciment și var-ciment, beton celular. Utilizarea CT 7 este recomandată în special pentru suprafețe pe bază de ipsos și BCA. Este potrivit și pentru grunduirea plăcilor de gips-carton neimpregnate. Ceresit CT 7 poate fi folosit în interiorul și la exteriorul clădirilor, printre altele înainte de montarea plăcilor ceramice, șpăcluire, zugrăvire, tapetare sau montarea plăcilor termoizolante. Grundul nu conține solvenți. Suprafețele grunduite cu CT 7 au absorbție mai mică, fapt care previne o uscare prea rapidă a mortarelor adezive, maselor de șpaclu sau vopselelor. Grundul penetrează suprafața și leagă granulele de agregat, fără a determina însă creșterea parametrilor de rezistență în întreaga secțiune a suprafeței. Pentru amorsarea suprafețelor înainte de aplicarea unor tencuieli decorative în strat subțire se va folosi amorsa Ceresit CT 16 sau CT 15.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ

Suprafețele grunduite cu CT 7 trebuie să fie uscate, cu capacitate portantă și lipsite de substanțe antiaderente: grăsimi, bitum, praf etc. Murdăria și straturile cu rezistență scăzută trebuie înlăturate. Acest lucru este valabil și pentru vopselele cu clei, care trebuie răzuite și apoi spălate cu apă. Suprafețele pe bază de ipsos și straturile de zugrăveală rezistente trebuie asperizate cu hârtie abrazivă, apoi bine curățate și desprăfuite. În locurile contaminate cu mușchi, licheni și alge și care sunt supuse riscului de formare a ciupercilor de mucegai, trebuie aplicată soluția fungicidă Ceresit CT99 Antimucegai , conform fișei tehnice a acesteia.

MOD DE APLICARE

Agitați ambalajul de câteva ori. Grundul se va aplica pe suprafață cu pensula. CT 7 se usucă în decurs de circa 2 ore. Dacă după uscarea grundului, suprafața este în continuare absorbantă, repetați operațiunea de grunduire. Instrumentele de lucru și locurile proaspăt murdărite se vor spăla cu apă.

Notă:

Lucrările vor fi efectuate la o temperatură a aerului și a suprafeței cuprinsă între +5 °C și +25 °C și o umiditate a aerului mai mică de 80%. Toate datele prezentate se referă la condiții de temperatură de +20 °C și o umiditate relativă a aerului de 60%. În alte condiții, trebuie avută în vedere o uscare mai rapidă sau mai lentă a substanței. În cazul contactului materialului cu ochii, aceștia se vor clăti din abundență cu apă și se va solicita sfatul medicului.

CERESIT_CT 7_TDS_11_2025

RECOMANDĂRI

Prezenta fișă tehnică stabilește domeniul de utilizare al materialului și modul recomandat de efectuare a lucrărilor, dar nu poate înlocui pregătirea profesională a executantului lucrării. În afară de recomandările oferite, lucrările trebuie efectuate conform normelor în construcții și regulilor privind igiena și securitatea muncii.
Producătorul garantează calitatea produsului, dar nu este răspunzător pentru condițiile și modul de utilizare a acestuia. În cazul în care există dubii, se recomandă efectuarea de încercări proprii de utilizare a produsului.
Odată cu editarea prezentei fișe tehnice, fișele anterioare își pierd valabilitatea.

AMBALARE

Bidoane din plastic de 5 l.

TERMEN DE VALABILITATE

Se poate păstra 12 luni de la data producției, prin depozitare la rece, în ambalajele originale, nedeteriorate.
A se feri de îngheț!

DATE TEHNICE

Bază:	dispersie apoasă de rășini sintetice
Densitate:	circa 1,0 kg/dm^3
Temperatură de aplicare:	între +5°C și +25°C
Timp de uscare:	aprox. 2 ore în funcție de capacitatea de absorbție a suprafeței și de condițiile de temperatură și umiditate
Consum:	între 0,1 și 0,5 l/m^2 în funcție de omogenitatea și capacitatea de absorbție a suprafeței
Valoarea limită maximă pentru acest produs (cat A/c):	40 g/l (2010). Acest produs conține max. 10 g/l.

CT 7

Universal Multi-purpose Primer

Apply primer substrates before: fixing ceramic tiles and thermal insulation panels, painting, wallpapering, filling.

PROPERTIES

- reduces absorbency of the substrate
- improves adhesion to substrates
- allows walls to breathe
- facilitates application of subsequent layers of e.g. adhesives, putties,paints

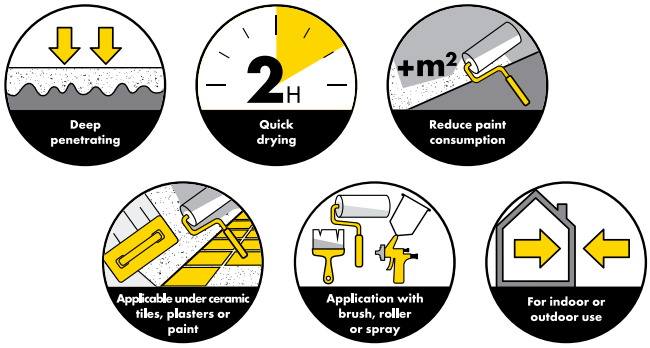

CERESIT_CT 7_TDS_11_2025

SCOPE OF USE

Ceresit CT 7 is a primer for absorbent substrates such as concrete, traditional cement and cement-lime plasters, cellular concrete. The application of CT 7 is particularly recommended for gypsum and aerated concrete substrates. It is also suitable for priming non-impregnated plasterboard. Ceresit CT 7 can be used inside and outside buildings, e.g. before fixing ceramic tiles, filling, painting, wallpapering or fixing thermal insulation panels. The primer is solvent-free. Substrates primed with CT 7 are less absorbent, which prevents gluing mortars, putties or paints from drying too quickly. The product penetrates into the substrate and binds the aggregate grains, but does not increase the strength parameters across the entire cross-section of the substrate. Ceresit CT 16 or CT 15 primer should be used for priming substrates under thin layer plasters.

SURFACE PREPARATION

Substrates to be primed with CT 7 must be dry, load-bearing and free from substances that reduce adhesion: grease, bitumen, dust, etc. Dirt and layers of poor strength should be removed. This also applies to existing adhesive paints, which must be scraped off and washed with water. Gypsum substrates and strong paint coatings must be sanded with coarse sandpaper and thoroughly cleaned and vacuumed. In areas of algae growth and mould infestation use Ceresit CT 99 fungicide according to its technical data sheet.

APPLICATION

Shake the contents of the container several times. Apply the product on the substrate using a brush or a roller. CT 7 dries in approx. 2 hours. If the substrate is still absorbent after the preparation has dried, the priming operation should be repeated. Wash tools and fresh splashes with water.

CAUTION

Work should be carried out with ambient and substrate temperatures between +5 °C and +25 °C and with air humidity below 80%. In case of contact with eyes, rinse thoroughly with copious amounts of water and contact a physician.

STORAGE

Up to 12 months from the production date when stored in cool conditions and in the original, undamaged packaging. Protect from frost!

PACK SIZE

5 l canister.

TECHNICAL DATA

Base:	aqueous synthetic resin dispersion
Density:	approx. 1,0 kg/dm^3
Application temperature:	between +5°C and +25°C
Dry Time:	approx. 2 hours depending on absorbency of the substrate and thermal/humidity conditions
Wear:	0,1 și 0,5 l/m^2 depending on evenness and absorbency of the substrate

Any technical advice can be obtained at the telephone numbers:
+48 800 120 241
+48 41 3710124.

In addition to the information provided in this data sheet, the rules of the trade, guidelines of institutes and associations, relevant national and European standards, approval documents, health and safety regulations, etc. must be observed. The properties and technical characteristics listed above are based on practical experience and tests. Any properties and applications of materials outside the scope of this data sheet require our written consent. All data refers to a substrate, ambient and material temperature of +23°C and a relative humidity of 50%, unless otherwise stated. In other climatic conditions, the specified parameters may vary. The information contained in this data sheet, in particular recommendations concerning the method and conditions of application, as well as the scope of application and use of our products, is based on our professional experience. This technical sheet defines the scope of application of the material and the recommended method of executing the work, but it cannot replace the professional preparation of the contractor. The manufacturer guarantees the quality of the product, but has no control over the conditions and method of its use. Given that the conditions in which the products are used may change, it is recommended to perform your own tests in case of any doubts. We will not be liable for the above information or any verbal recommendation related thereto, except in cases of gross negligence or wilful misconduct.
This technical sheet replaces all previous versions applicable to this product.

CT 7

Univerzális alapozó

Nedvszívó felületek előkészítésére szolgál, kerámialapok vagy hőszigetelő elemek rögzítése előtt, illetve glettelés vagy mosható falfesték felhordása előtt.

JELLEMZŐK

- csökkenti a felület nedvszívó képességét
- növeli a felület tapadását
- hagyja a falakat lélegezni
- megkönnyíti az egymást követő rétegek felhordását, például ragasztók, glettanyagok, festékek esetében

CERESIT_CT 7_TDS_11_2025

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

A Ceresit CT 7 univerzális alapozó nedvszívó felületek alapozására szolgál, mint például: beton, hagyományos cement- és mész-cement vakolatok, pórusbeton. A CT 7 használata különösen ajánlott gipsz- és BCA -alapú felületek esetén. Alkalmas továbbá nem impregnált gipszkarton lapok alapozására is. A Ceresit CT 7 beltéren és kültéren egyaránt alkalmazható többek között kerámialapok felhelyezése, glettelés, festés, tapétázás vagy hőszigetelő lapok ragasztása előtt. Az alapozó nem tartalmaz oldószereket. A CT 7-tel kezelt felületek kisebb nedvszívó képességgel rendelkeznek, ami megakadályozza a ragasztóhabarcsok, glettanyagok vagy festékek túl gyors száradását. Az alapozó behatol a felületbe, és összeköti az adalékszemcséket, anélkül, hogy a teljes felület keresztmetszetének szilárdsági paramétereit növelné. Vékony rétegű dekoratív vakolatok felhordása előtt alapozásra a Ceresit CT 16 vagy CT 15 használata ajánlott.

AZ ALAPFELÜLET ELKÉSZÍTÉSE

A CT 7-tel alapozott felületeknek száraznak, teherbíróképességűnek és tapadásgátló anyagoktól mentesnek kell lenniük, mint például: zsírok, bitumen, por, stb. A szennyeződéseket és a gyenge szilárdságú rétegeket el kell távolítani. Ez érvényes az enyves festékekre is, amelyeket le kell kaparni, majd vízzel lemosni. A gipsz alapú felületeket és a jól tapadó festékrétegeket csiszolópapírral fel kell érdesíteni, majd alaposan megtisztítani és portalanítani. Azokon a területeken, ahol moha, zuzmó vagy alga szennyeződés található, illetve fennáll a penészesedés kockázata, a Ceresit CT 99 gombaölő oldatot kell alkalmazni, a termék műszaki adatlapjában leírtaknak megfelelően.

FELHASZNÁLÁSI MÓD

Rázza fel a csomagolást néhányszor. Az alapozót ecsettel kell felhordani a felületre. A CT 7 körülbelül 2 órán belül megszárad. Ha az alapozó megszáradása után a felület továbbra is nedvszívó, ismételje meg az alapozást. A szerszámokat és a frissen szennyezett felületeket vízzel kell lemosni.

Megjegyzés:

A munkálatokat +5°C és +25°C közötti levegő- és felülethőmérséklet, valamint 80%-nál alacsonyabb páratartalom mellett kell végezni. Az adatok +20°C hőmérsékletre és 60% relatív páratartalomra vonatkoznak. Ettől eltérő körülmények között az anyag gyorsabban vagy lassabban száradhat. Ha az anyag a szembe kerül, bő

vízzel azonnal ki kell öblíteni, és orvosi tanácsot kell kérni.

JAVASLATOK

A jelen műszaki adatlap meghatározza az anyag felhasználási területét és az ajánlott kivitelezési módot, azonban nem helyettesíti a kivitelező szakmai felkészültségét. A megadott ajánlásokon túl a munkát az építési előírásoknak, valamint a munkaegészségügyi és munkavédelmi szabályoknak megfelelően kell elvégezni. A gyártó garantálja a termék minőségét, de nem vállal felelősséget annak felhasználási körülményeiért és módjáért. Kétség esetén javasolt saját felhasználási próbákat végezni. A jelen műszaki adatlap kiadásával a korábbi adatlapok érvényüket vesztik.

CSOMAGOLÁS

5 literes műanyag kannák.

FELHASZNÁLHATÓSÁGI IDŐ

A gyártási dátumtól számítva 12 hónapig tárolható, hűvös helyen, az eredeti, sértetlen csomagolásban.
Óvni kell a fagyástól!

MŰSZAKI ADATOK

Alap:	vízbázisú szintetikus gyanta diszperzió
Sűrűség:	kb. 1,0 kg/dm³
Alkalmazási hőmérséklet:	+5°C és +25°C között
Száradási idő: a páratartalom függően	kb. 2 óra a felület nedvszívó képességétől, valamint a hőmérséklet és feltételeitől
Felhasznált mennyiség: felület nedvszívó	0,1–0,5 l/m² között, a egyenletességétől és képességétől függően
A termék maximális határértéke (A/c kategória):	40 g/l. A termék legfeljebb 10 g/l-t tartalmaz.