COMTEC 2000 INC SRL Str. Drumul Osiei, Nr.51, Sect. 6, Bucuresti, ROMANIA Tel: 021-301.96.00 Mail: office@comtec-int.ro www.comtec-int.ro

TABLOU DE DISTRIBUTIE APARENT / INGROPAT
COD PRODUS: MF0015-01603 ÷ MF0015-01629

Prezentare generala:

- Tabloul electric este un panou pe care sunt montate aparate modulare ce asigura distributia energiei electrice, protectia, masura si comanda circuitelor.
- In spatii publice tabloul se amplaseaza in locuri marcate si usor accesibile pentru interventii in caz de incendiu.
- La tablourile ingropate sina DIN poate fi reglata.
- In tablou trebuie montate aparate care se fixeaza pe sina DIN de 35 mm.
- Tabloul este echipat cu bara de nul si PE din cupru 8x6, iar dimensiunea maxima a conductoarelor de intrare este de 10 mmp.
- Tablourile permit o configuratie rapida si o proiectare usoara.
- Fereastra tabloului se deschide de jos in sus.

Prezentare produse:

Caracteristici tehnice:

Standard*	EN60439; EN61000; EN61249; EN62262; EN62321
Variante	aparent si ingropat
Tensiune de izolare	690 V
Material	carcasa - ABS; vizor - PC (rezistent la actiunea razelor UV)
Culoare	alb cu usa fumurie sau transparenta
Pozitie bara de N si PE	sus/jos (se pot monta)
Parti obturabile	sus,jos si spate
Decupare pentru aparate	45 mm
Distanta intre randuri	135 mm
Numar module	4; 5; 6; 10; 12; 18; 24; 36; 45
Latime modul / loc	17,5 mm
Grad de protectie	IP 40
Rezistenta la impact	IK 08
Montaj	pe perete cu dibluri si holtsuruburi sau ingropat

*)Produsele au fost testate si nu pun in pericol securitatea oamenilor sau a animalelor domestice, nu produc un impact negativ asupra mediului, indeplinind cerintele impuse de standarde privind compatibilitatea electromagnetica.

Cote de gabarit:

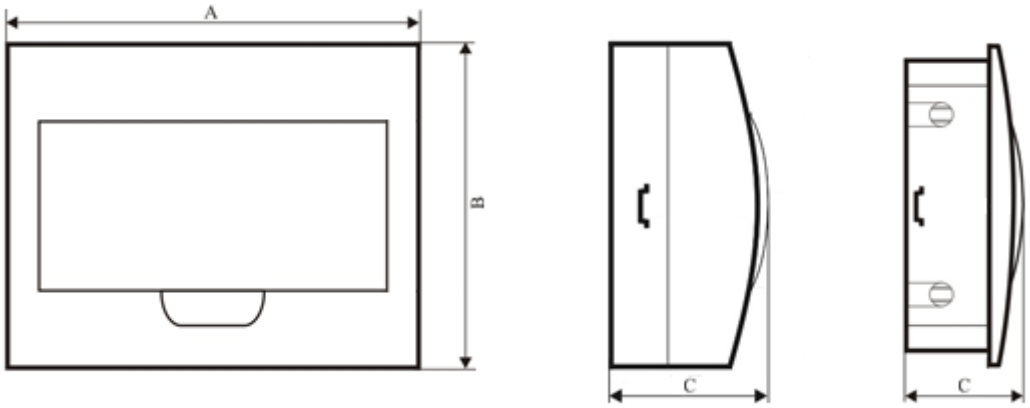

Nr.	Cod produs	Denumire	Nr. module	A	B	C
1	MF0015-01603	TABLOU DISTRIBUTIE APARENT IP40 4L	4	112	198	95
2	MF0015-01605	TABLOU DISTRIBUTIE APARENT IP40 6L	6	148	198	95
3	MF0015-01607	TABLOU DISTRIBUTIE APARENT IP40 8L	8	184	198	95
4	MF0015-01608	TABLOU DISTRIBUTIE APARENT IP40 10L	10	220	198	95
5	MF0015-01609	TABLOU DISTRIBUTIE APARENT IP40 12L	12	256	198	95
6	MF0015-01610	TABLOU DISTRIBUTIE APARENT IP40 18L	18	363	220	99
7	MF0015-01611	TABLOU DISTRIBUTIE APARENT IP40 24L	24	271	326	97
8	MF0015-01612	TABLOU DISTRIBUTIE APARENT IP40 36L	36	267	459	103
9	MF0015-01613	TABLOU DISTRIBUTIE APARENT IP40 45L	45	323	470	100
10	MF0015-01614	TABLOU DISTRIBUTIE INGROPAT IP40 4L	4	135	222	86
11	MF0015-01616	TABLOU DISTRIBUTIE INGROPAT IP40 6L	6	171	221	86
12	MF0015-01618	TABLOU DISTRIBUTIE INGROPAT IP40 8L	8	209	221	86
13	MF0015-01619	TABLOU DISTRIBUTIE INGROPAT IP40 10L	10	248	222	88
14	MF0015-01620	TABLOU DISTRIBUTIE INGROPAT IP40 12L	12	280	222	84
15	MF0015-01622	TABLOU DISTRIBUTIE INGROPAT IP40 18L	18	398	251	97
16	MF0015-01624	TABLOU DISTRIBUTIE INGROPAT IP40 24L	24	300	346	95
17	MF0015-01628	TABLOU DISTRIBUTIE INGROPAT IP40 36L	36	300	480	95
18	MF0015-01629	TABLOU DISTRIBUTIE INGROPAT IP40 45L	45	365	505	110

Latimea unui modul este de 17,5 mm.

Instructiuni de montaj:

- Tabloul va fi montat, dupa ce s-au fixat aparatele si s-au realizat conexiunile interioare.
- Cutia tabloului de distributie se prinde pe prete cu ajutorul diblurilor si holtsuruburilor (accesorii livrate).
- Cablurile de intrare/iesire se introduc prin decupari.
- Conductoarele se conecteaza la aparate (sau la cleme de sir) si la barele de N si PE.
- Capacul tabloului se prinde de cutie in suruburi.

Instructiuni siguranta si protectie:

- Echiparea cu aparate a tabloului electric se va realiza numai de un electrician.
- Electricianul nu va lucra sub tensiune.

Instructiuni de ambalare:

- Produsele sunt ambalate in pungi din plastic si apoi in cutii din carton.
- Mai multe cutii individuale se introduc in cutii din carton.
- Pentru identificarea produselor, pe cutii sunt scrise codul si denumirea produsului.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se vor face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate astfel incat, in timpul transportului, sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiu de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.