Ceresit

CT 76

SOLAR PROTECT

Tencuială decorativă silicon-elastomerică, granulație 1,5 mm și 2 mm, cu aspect de praf de piatră

Tencuială decorativă în strat subțire, cu rezistență ridicată la UV, pentru aplicații la interior și exterior

CARACTERISTICI

- Rezistență ridicată la radiațiile solare (UV)
- Stabilitate ridicată a culorii
- Suprafață durabilă, cu efect de autoreparare
- Autocurățare (rezistență la murdărie)
- Elastică și rezistentă la impact
- Absorbție foarte scăzută a apei și permeabilitate ridicată la vapori
- Rezistență la diferite intemperii
- Paletă coloristică foarte largă

UV Protect TECHNOLOGY

COLOURS OF nature

COLOURS intense

DOMENII DE UTILIZARE

Ceresit CT 76 este concepută pentru decorarea fațadelor, în sistemele de izolare termică exterioară (ETICS) Ceresit Ceretherm cu polistiren sau vată minerală.
Este recomandată pentru utilizarea pe fațadele expuse la soare, unde se dorește o rezistență superioară la efectele nocive ale radiațiilor solare (UV), precum și o permeabilitate ridicată la vapori și protecție la intemperii. Ceresit CT 76 se poate utiliza și pe suprafețele din beton și tencuială tradițională, în interiorul clădirilor, cât și pe suprafețe de gips și plăci aglomerate, gips-carton etc.
Datorită aditivilor și filler-ilor speciali, tencuiala CT 76 are capacitatea de a „autorepara" micro-crăpăturile de pe suprafață. Cantitatea mărită de absorbante de UV asigură rezistența perfectă a culorii la acțiunea luminii.

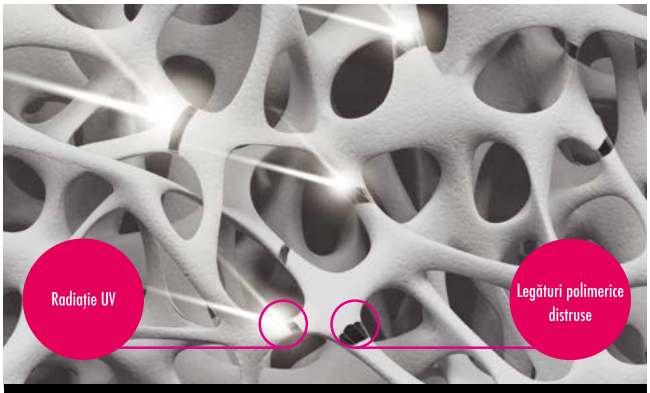

Distrugerea legăturilor polimerice

CERESIT_CT 76_TDS_04_2026

Henkel

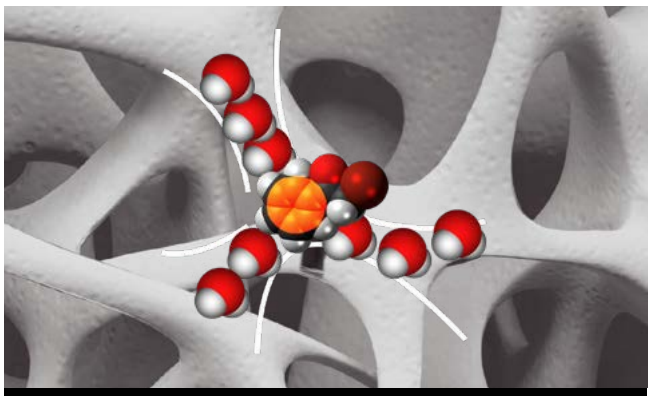

Ceresit CT 76 – efect autoreparator

Pentru a obține o fațadă durabilă, pentru a preveni încălzirea excesivă a suprafeței fațadei, se recomandă utilizarea tencuielii CT 76 cu o valoare a coeficientului de reflexie a luminii HBW > = 15. Atunci când utilizați tencuială cu HBW mai mic decât 15, vă recomandăm să vă consultați cu departamentul tehnic al Ceresit în privința soluției.

Tencuiala CT 76 este protejată împotriva paraziților biologici, cum ar fi fungii, mucegaiul și algele, având o rezistență mărită la efectele acestora.

Alte tencuieli după ani de exploatare

Ceresit CT 76 după ani de exploatare

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Tencuiala CT 76 poate fi aplicată la exterior și interior, pe suprafețe rezistente, netede, uscate și pe care nu există grăsimi, bitumuri, praf sau alte substanțe care ar putea impiedica aderența.

- Tencuielile pe bază de ciment, ciment-var (cu o vechime mai mare de 27 de zile, umiditate mai mică sau egală cu 4%), beton (cu o vechime mai mare de 3 luni, umiditate mai mică sau egală cu 4%) trebuie amorsate cu Ceresit CT 16.
- Masa de șpaclu armată cu plasă din fibră de sticlă, lipită cu mortar Ceresit Thermo Universal, Ceresit CT 82 sau Ceresit CT 190 (cu o vechime mai mare de 3 zile) trebuie amorsată cu Ceresit CT 16.
- Plăcile aglomerate din gips-carton (doar în interiorul clădirilor), fixate în conformitate cu indicațiile producătorului plăcilor, grunduite mai întâi cu Ceresit CT 17 și apoi cu Ceresit CT 16.
- Straturi de vopsea puternice (numai în interiorul clădirilor), cu o bună aderență pe substrat, amorsate cu vopsea grund CT 16.

Substraturile neuniforme și deteriorate trebuie nivelate și reparate în prealabil. În cazul tencuielilor și substraturilor din beton tradițional, poate fi utilizat mortarul tinci Ceresit CT 29. Murdăria, straturile cu rezistență ridicată existente, precum și straturile de vopsele elastice, de var sau adeziv trebuie înlăturate în totalitate. Substraturile absorbante trebuie amorsate cu amorsa Ceresit CT 17, iar apoi vopsite cu vopseaua grund CT 16, după cel puțin 2 ore. Se recomandă utilizarea unei culori a vopselei grund CT 16 similară culorii tencuielii. CT 76 poate fi aplicată după ce vopseaua grund CT 16 se usucă complet. Umezeala provenită din substrat poate produce distrugerea tencuielii. Din acest motiv trebuie să vă asigurați că ați realizat straturile de etanșare adecvate în încăperile (locurile) afectate în mod constant de umezeală.

APLICARE

Întregul conținut al recipientului trebuie amestecat cu grijă, cu ajutorul unui mixer electric. Dacă este necesar, adăugați cel mult 1% apă curată și amestecați din nou. Nu folosiți recipiente sau unelte ruginite. CT 76 trebuie aplicată uniform pe substrat la grosimea granulei cu ajutorul unei gletiere lungi din oțel, în mod oblic. Apoi trebuie să-i omogenizați structura cu mișcări rotunde cu ajutorul unei gletiere lungi din plastic, ținută în mod plan pe suprafață, pentru a obține o aplicare densă a structurii granulelor agregate.

Nu pulverizați tencuiala cu apă!

Lucrarea trebuie realizată pe o suprafață fără pauze, pentru a obține aceeași consistență a produsului. Dacă trebuie să faceți o pauză, trebuie să aplicați bandă autoadezivă pe linia fixată în prealabil. Apoi trebuie aplicată tencuiala, formată structura, iar banda trebuie îndepărtată cu tencuiala care rămâne pe aceasta. După o pauză, aplicarea trebuie să continue din locul fixat. Marginea tencuielii aplicate în prealabil poate fi protejată cu bandă autoadezivă.

Uneltele și petele de tencuială proaspete trebuie spălate cu apă. Urmele de tencuială întărită pot fi îndepărtate mecanic. Renovarea tencuielii trebuie efectuată prin vopsirea ei cu vopselele siliconice Ceresit CT 48, 49.

ATENȚIE!

Aplicarea trebuie efectuată la o temperatură ambientală și a substratului cuprinsă între +5 și +25 °C și o umiditate sub 80%. Nu amestecați produsul cu alte tencuieli, pigmenți, rășini sau mortare. Produsul are o granulație naturală și, de aceea, se pot întâlni diferențe de nuanțe, ce pot influența culoarea finală a tencuielii decorative. Trebuie să folosiți materiale din același număr de lot pe aceeași suprafață! Încăperile în care a fost aplicat materialul trebuie aerisite până când mirosul dispare și înainte de a fi folosite. În cazul contactului cu ochii, clătiți cu apă și solicitați asistența unui medic generalist. A nu se depozita la îndemâna copiilor. Caracteristicile performanței sunt cuprinse în textul Declarației de Performanță.

ALTE INFORMAȚII

Tencuiala nu trebuie aplicată pe pereți intens expuși la lumină solară și trebuie protejată de uscarea prea rapidă. Până când se usucă complet, ea trebuie protejată de ploaie. Se recomandă folosirea protecției cu schele.

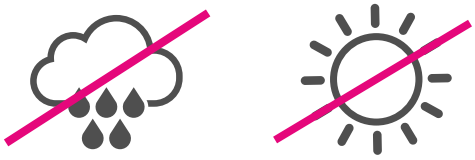

Pentru a asigura o structură uniformă a tencuielii trebuie să asigurați numărul de angajați adecvat la diferitele nivele ale schelelor și suprafețe de lucru combinate „ud pe ud”. Recipientul deschis trebuie închis cu grijă, iar conținutul acestuia trebuie folosit cât mai rapid cu putință.

TERMEN DE VALABILITATE

18 luni de la data fabricației. Produsele se depozitează în ambalajul original, nedeteriorat, în conditii uscate, ferite de expunerea directă la lumină și căldură, pe o suprafață nivelată și fără umiditate în exces. Protejați de îngheț, depozitând produsele în spații unde temperatura ambientală nu coboară sub 5 °C. Acest tip de produse nu se stivuiește.

AMBALARE

Ambalaj din plastic (PP), conținut net 25 L.

DATE TEHNICE

Baza:	dispersie apoasă de rășini siliconice, elastomerice și liant organic, umpluturi minerale, fibre de armare, filleri și pigmenți
Densitate:	1.7 kg/dm^3
Temperatură de aplicare:	între +5 °C și +25 °C
Timp de uscare:	aprox. 15 min.
Aplicarea unui alt strat de finisaj - vopsea:	după min. 72 ore de la aplicare (pentru condiții de uscare tencuială decorativă - temperatura de 25 °C și umiditate relativă de 65%)
Permeabilitate la vaporii de apă:	V 1 conf. EN15824
Absorbție de apă:	W 3 conf. EN 15824
Aderență:	0,6 MPa conf. EN 15824
Conductivitate termică:	λ = 0,61W/(m*K) conf. EN 15824
Rezistență la impact:	cat. II acc. EAD 040083-00-0404
Absorbție de apă după 24 de ore:	<0,5 kg/m^2 conf. EAD 040083-00-0404
Aderență între straturi după îmbătrânire:	≥ 0,08 MPa conf. EAD 040083-00-0404

Clasă de reacție la foc conf. EN 13501-1: B – s1, d0 in:
Ceresit Ceretherm Popular
Ceresit Ceretherm Classic
Ceresit Ceretherm Wool Classic
Ceresit Ceretherm Universal EPS
A2-s1, d0 în:
Ceresit Ceretherm Uniwersal MW

Rezistență la dezvoltarea de mucegai: rezistență totală

Consum orientativ:
CT 76 granulație 1,5 mm între 2,1 și 2,5 kg/m^2
CT 76 granulație 2,0 mm între 3,1 și 3,4 kg/m^2

Produsul este parte componentă a sistemelor ETICS Ceresit Ceretherm, ce dețin Evaluare Tehnică Europeană ETA, eliberată în baza EAD 040083-00-0404 “Sistem compozit pentru izolare termică exterioară (ETICS) cu tencuieli”:
Popular, Wool Classic, Wool Premium, Universal EPS, Universal MW.

În afară de informațiile oferite în acest document, este important să respectați directivele și regulamentele relevante ale diferitelor organizații și asociații profesionale, precum și standardele corespunzătoare cum ar fi cele ale Institutului German de Standardizare (DIN). Caracteristicile mai sus menționate se bazează pe experiența practică și testarea aplicată. Proprietățile garantate și posibilele utilizări în afara celor garantate în această fișă de informații necesită confirmarea noastră în scris. Toate datele oferite au fost obținute la o temperatură ambientală și a materialului de +23 °C și la o umiditate relativă a aerului de 50%, cu excepția cazului în care se specifică altceva. Vă rugăm să rețineți că, în alte condiții climatice, întărirea poate fi accelerată sau întârziată.
Informațiile conținute în acest document, în special recomandările de manipulare și utilizare a produsului nostru, se bazează pe experiența noastră profesională. Având în vedere că materialele și condițiile pot fi diferite la fiecare aplicare, și deci nu pot fi influențate de noi, vă recomandăm insistent să efectuați, în fiecare caz, teste suficiente pentru a verifica compatibilitatea produselor noastre cu destinația dorită.
Nu ne asumăm nicio răspundere legală pe baza conținutului prezentei fișe de date sau a sfaturilor verbale oferite, cu excepția situației în care există un caz de comportament ilicit intenționat sau neglijență gravă din partea noastră. Prezenta fișă de date tehnice înlocuiește toate edițiile anterioare relevante referitoare la acest produs.

Henkel