


Clean: Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-20(100)LS D1800 H2515 TN2000 Ø315 (SHOB1-20/100LS)

SHOB1-20/100LS

1800 mm
DIAMETRU

2515 mm
ÎNĂLȚIME/LUNGIME



UTILIZARE:

Gamă dimensională: Separatoare de hidrocarburi din poliester armat cu fibră de sticlă cu debitul nominal de la 1 l/s la 50l/s cu by-pass. Separatoarele de lichide ușoare protejează pânza de apă freatică de hidrocarburi generate de traficul auto. Aplicații: Parcări subterane și supraterane, benzinării, parcuri logistice.

CONDIȚII DE CALITATE:

- SR EN 858
- Declarație de conformitate

AVANTAJE:


- rezistență la temperaturi ridicate (până la 80°C)
- îmbunătățește efectul de separare
- crește eficiența coagulării
- rezistent la deteriorări mecanice
- rezistent la influențe chimice și raze ultraviolete
- ușor de curățat

DURATĂ DE VIAȚĂ:


- Producatorul ofera garantie in perioada de exploatare a instalatiilor CLEAN, cu conditia respectarii de catre utilizator a conditiilor de exploatare, transport si depozitare stabilite in Cartea tehnica a produselor.
- Garantia in perioada de exploatare - 2 ani de la data livrării echipamentului
 - Durata de viata estimata este de 50 ani de la data punerii in functiune

MONTAJ

Montajul și punerea în funcțiune a produselor din gama CLEAN se face conform instrucțiunilor oferite în momentul livrării produselor, care sunt prezente în Cartea Tehnică a produsului. Toate accesoriile optionale ale produsului vor fi etansate cu ajutorul masticului.

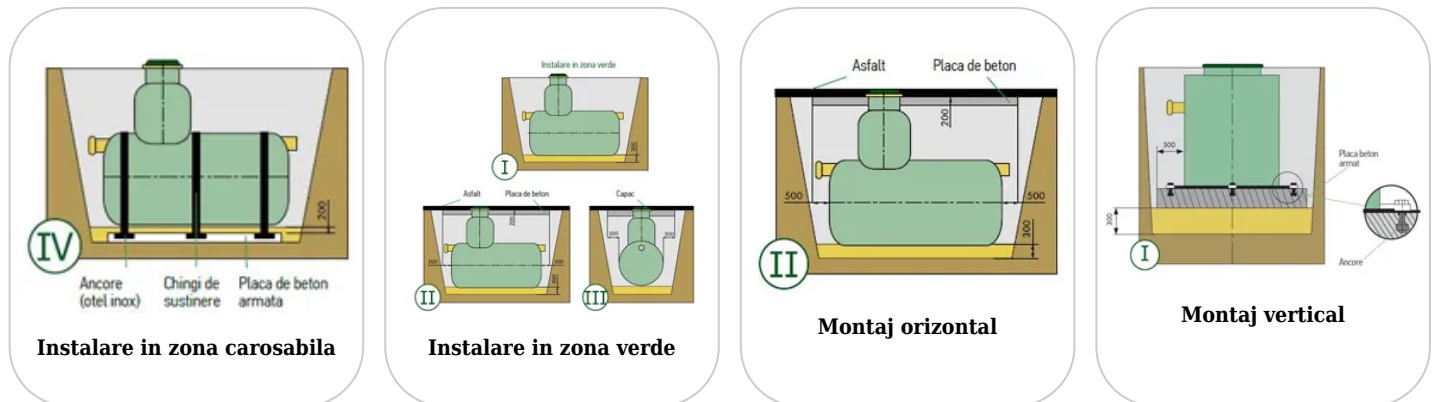

Accesorii SHOB1-20/100LS

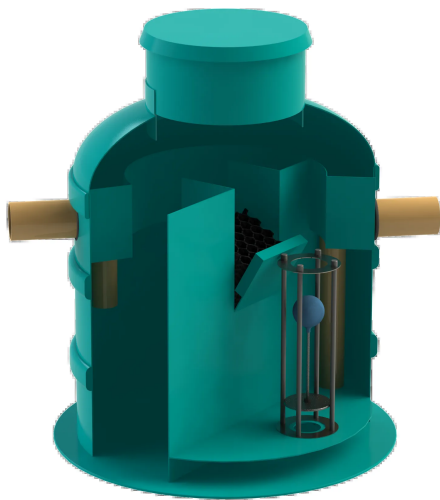

Capac FONTA URBAN rotund
D.785 PL.600 Hext.100
EUROPE cu închizător D400
(35258-55)



Extensie GRP CLEAN D.620
Hext.1000 (EXGRP620/1000)



Extensie GRP CLEAN D.620
Hext.1500 (EXGRP620/1500)



Extensie GRP CLEAN D.620
Hext.500 (EXGRP620/500)



Flansa GRP CLEAN D.620
H200 (FLGRP620)



Scara aluminiu CLEAN
L=1000 (SCALRP1000)



Scara aluminiu CLEAN
L=1500 (SCALRP1500)



Senzor CLEAN masurare nivel
grasimi/hidrocarburi
(SPOLSLC)



Senzor CLEAN masurare nivel
trapa namol SH/SG
(SPSLSLC)

SHOB1-3/15LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-3(15)LS D1200 H1515TN300 Ø201
SHOB1-6/30LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-6(30)LS D1400 H1865 TN600 Ø250
SHOB1-8/40LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-8(40)LS D1600 H1915 TN800 Ø315
SHOB1-10/50LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-10(50)LS D1600 H2115 TN1000 Ø315
SHOB1-15/75LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-15(75)LS D1800 H2115 TN1500 Ø315
SHOB1-20/100LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-20(100)LS D1800 H2515 TN2000 Ø315
SHOB1-25/125LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-25(125)LS D2000 H2515 TN2500 Ø400
SHOB1-30/150LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-30(150)LS D2000 H2915 TN3000 Ø400
SHOB1-35/175LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-35(175)LS D2400 H2570 TN3500 Ø400
SHOB1-40/200LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-40(200)LS D2400 H2770 TN4000 Ø400
SHOB1-45/225LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-45(225)LS D2400 H2970 TN4500 Ø400
SHOB1-50/250LS	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-50(250)LS D2400 H2970 TN4500 Ø400

CARACTERISTICI

Nume produs	Separator hidrocarburi GRP OilBase OB1-20(100)LS D1800 H2515 TN2000 Ø315 (SHOB1-20/100LS)
Cod produs	SHOB1-20/100LS
EAN	6427669002949
Categorie	Separatoare Hidrocarburi OilBase cu by-pass
Brand	Clean
Greutate	334.00 kg
Disponibilitate stoc	La comanda
Inaltime (H), mm	2515
Diametru (D), mm	1800
Diametru racord intrare, (DNin) mm	315
Diametru racord iesire, (DNout) mm	315
Material Produs	GRP/PAFS
Volum util (Vu, litri)	3944
Volum hidrocarburi (Vh, litri)	1000
Trapa de namol, (litri)	2000
Pas Liber	600
Filtru coalescent	Da
Garantie, luni	24
Durata de viata, ani	50
Producator	FIBERICA