



Generator portabil de curent si sudura Greenfield G-EC220DC_EUROV, trifazat, 6.1 kVA, curent sudura 40-220 A

Produs profesional

Cod: G-EC220DC_EUROV


Descriere: Generator portabil de curent si sudura Greenfield G-EC220DC_EUROV

G-EC220DC EUROV este un generator de curent si sudura, portabil, montat pe un cadru tubular de protectie si manipulare, actionat de un motor termic pe benzina **KOHLER** cu pornire manuala, la sfoara.

Utilizat in aplicatii de intensitate medie, atat ca sursa independenta de tensiune pentru alimentarea echipamentelor electrice monofazate si trifazate cat si pentru operatiuni de sudura in curent continuu cu un curent de maxim 220 A.

Caracteristici constructive:

- **alternator cu bobinaj din cupru.** Alternatorul transforma energia mecanica a motorului in energie electrica, respectiv curent alternativ. Sarmă de cupru nu oxideaza in zona de contact cu terminalele si nici nu este supusa efectului galvanic, reactii care slabesc legaturile electrice din aluminiu, rezultand o rezistenta sporita in timp;
- **protectie in baia de ulei** - motorul nu porneste daca nu are nivelul de ulei corect;
- disjuncteur termic;
- **comutator pentru reglarea in trepte a curentului de sudare;**
- prevazut cu: priza 230 V / 16 A Schuko (2P+T), priza 400 V / 16 A;
- **echipat cu conectori mari de sudura DX50.**

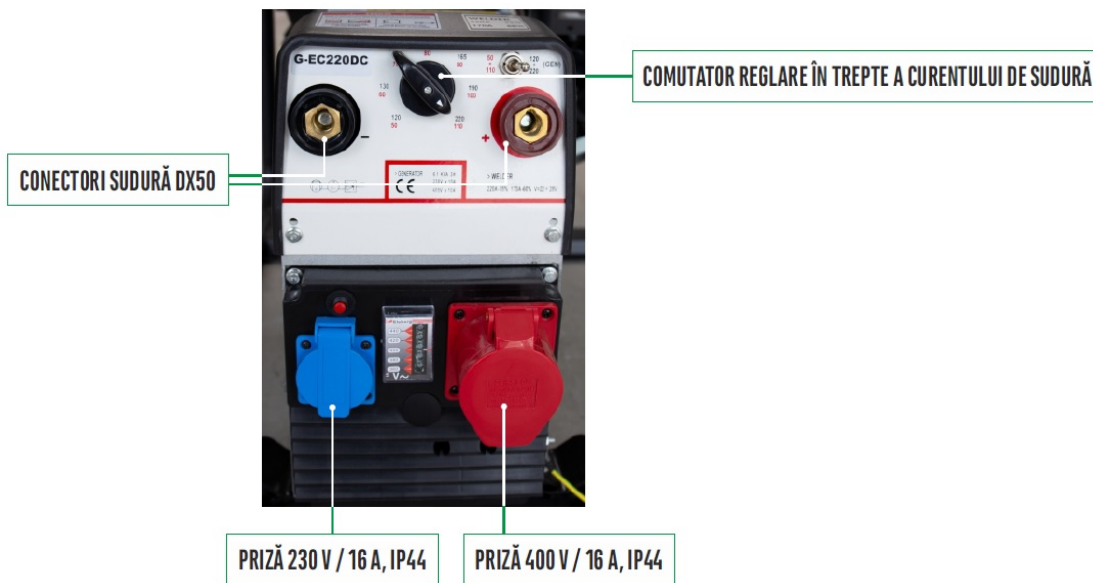

Specificatii tehnice: Generator portabil de curent si sudura Greenfield G-EC220DC_EUROV

Utilizare	Sursa independenta
Tensiune furnizata	400V/50Hz
Tip alimentare	cu motor termic

Combustibil	benzina
Tip constructiv	fara carcasa
Tip pornire	manuala la sfoara
Curent sudura (A)	220
Diametru max. electrozi (mm)	5
Tip curent sudura	curent continuu
Putere maxima 230 V (kVA)	2.8
Putere maxima 230 V (kW)	2.8
Putere continua 230 V (kVA)	2.5
Putere continua 230 V (kW)	2.5
Putere maxima 400 V (kVA)	6.1
Putere maxima 400 V (kW)	6.1
Putere continua 400 V (kVA)	5.2
Putere continua 400 V (kW)	5.2
Factor de putere (cos φ)	1
Autonomie la 75% (ore)	2.8
Capacitate rezervor combustibil (l)	7
Consum combustibil 75% (l/h)	2.4
Model motor	CH440
Putere motor (CP)	14
Producator motor	Kohler

Capacitate cilindrica (cmc)	429
Nr. cilindri / dispunere	1
Turatie motor (rpm)	3000
Control turatie	mecanic
Racire motor	cu aer
Nivel zgomot (dB)	97
Regim de utilizare	profesional
Producator	Greenfield
Dimensiune neta lungime (mm)	825
Dimensiune neta latime (mm)	560
Dimensiune neta inaltime (mm)	535
Dimensiune bruta lungime (mm)	840
Dimensiune bruta latime (mm)	600
Dimensiune bruta inaltime (mm)	630
Greutate neta (kg)	87
Greutate bruta (kg)	98
Garantie persoane fizice (luni)	24
Garantie persoane juridice (luni)	12
Accesorii standard	-stecher 230 V; -stecher 400 V; -mufe tata pentru cablul de sudura; -cleste de masa; -cheie pentru bujii.
Categorii	<u>Generatoare sudura pe benzina</u>

