

Mobis Plus 10



SUPER SILENTIOS



TIMER



DIMENSIUNI COMPACTE



EFICIENȚĂ RIDICATĂ



INSTALARE UȘOARĂ



TELECOMANDĂ



AGENT FRIGORIFIC R290




ANI GARANȚIE



- / Putere 10.000 BTU
- / 5 moduri de funcționare: răcire, încălzire, auto, ventilație și dezumidificare
- / Control precis al temperaturii, asigurând un confort ideal
- / Funcție Fresh
- / Funcție Sleep
- / Funcție Follow Me
- / Filtru de aer și telecomanda incluse
- / Ușor de utilizat datorită afișajului LED și interfeței intuitive
- / Design italian

DATE TEHNICE

MOBIS PLUS 10

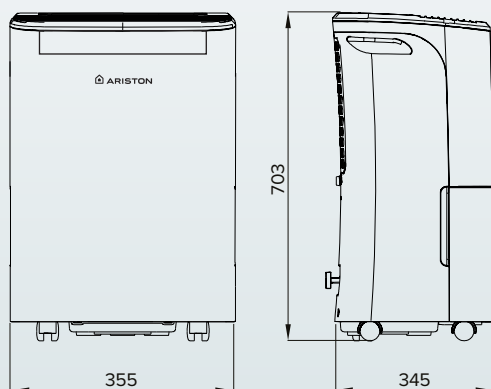

Alimentare electrică	Ph-V-Hz	220-240 V, 1 Ph, 50
Capacitate (răcire)	Btu/h	10000
Putere intrare (răcire)	W	945
Intensitate (răcire)	A	4,5
EER (răcire)	W/W	3,1
Clasă de eficiență energetică (răcire)		A+
Îndepărtare umiditate (30/27,1°C)	L/h	3,01
Putere absorbită nominală	W	1150
Intensitate nominală	A	6
Intensitate pornire	A	20
Debit de aer parte interioară (Ridicat/Mediu/Scăzut)	m³/h	420/370/355
Nivel presiune sunet parte interioară (Ridicat/Mediu/Scăzut)	dB(A)	51,7/50,4/50
Nivel putere sunet (Ridicat)	dB(A)	62
Putere absorbită în modul termostat dezactivat	W	1
Putere absorbită în modul standby	W	0,5
Tip de agent frigorific		R290
GWP		3
Cantitate încărcată	kg	0,2
Cantitate de CO ₂	kg	0,6
Presiune proiectare	Mpa	2,6/1,0
Tip priză		1,5x3/VDE
Tip de control		Telecomandă
Temp. operare (temp. cameră)	°C	17-35
Suprafață utilizare (Răcire standard)	m²	13-20
Dimensiune (lxAxI)	mm	467x397x765
Ambalaj (lxAxI)	mm	512x442x872
Masă netă/brută	kg	31,8/37,7
Cantitate încărcare 20' /40' /40'HQ	buc	114/238/353
Lungime furtun evacuare (extins total)	m	1,5
Diametru furtun evacuare	mm	150

Mobis

Plus 10

Cod

3381428