

Montarea unui panou din sticla securizata

Va rugam sa cititi toate aceste instructiuni inainte de a instala sticla decorativa.

Producatorul isi declina toate datoriile pentru orice dauna, prejudiciu sau accident cauzat ca urmare a nerespectarii acestui prospect de instructiuni.

Materiale necesare:

Silicon neutral transparent(fara acid acetic) noi recomandam **Silicon neutral transparent Den Braven**

Pistol pentru aplicarea adezivului/ etanșezantului

Distanțiere

Placă de sticlă conform suprafeței ce urmează a fi acoperită


Optional ventuze pentru sticla

PLANUL DE LUCRU PAS CU PAS

PASUL 1

Inaintea montajului sticla decorativă(fără ambalaj) are nevoie de 24h pentru aclimatizare. Temperatura camerei unde se face montajul trebuie să fie de minim 15 grade Celsius.

Pregătire: Pregătește cu atenție toate materialele de care ai nevoie pentru această lucrare.

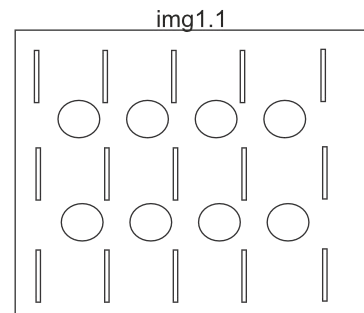

PASUL 2

Suprafata de fixare trebuie sa fie neteda, curata si stabila. Curățați peretele îndepărtând praful și grăsimea. Ștergeți bine înainte de a trece la pasul următor.

PASUL 3

Masurati cu exactitate si marcati pe perete locul unde va fi montata sticla


PASUL 4

Montarea plăcii de sticla: După ce ați montat aplicatorul pe cartuș și ați poziționat cartușul în pistol, acționați trăgaciul și aplicați adezivul în linii și cercuri conform img1.1

Aplicați adezivul până la aproximativ 5 cm de margini pentru a împiedica prelingerea în exteriorul plăcii de sticlă prin presare usoara. Așezați placa de sticlă pe perete în decurs de maxim 10 minute de la aplicarea adezivului.



img1.2

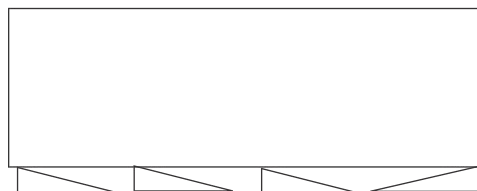

img1.3



PASUL 5

Poziționați placa de sticlă, apoi presati uniform cu mare atentie. Folosiți distanțiere(img1.3) pentru a menține placa de sticlă în poziția corectă.

PASUL 6

In timp ce siliconul se usuca nu stergeti sau miscati sticla(18-24H).

PASUL 7

Bucurați-vă de rezultat!



IN NICI UN CAZ NU INCERCATI SA TAIATI SAU SA GAURITI STICLA



NU STERGETI PARTEA VOPSITA STICLEI



IN NICI UN CAZ NU INCERCATI SA FOLOSITI ALT TIP DE ADEZIV IN AFARA DE SILICON NEUTRAL TRANSPARENT (FARA ACID ACETIC)



NU INSTALATI STICLA IN ASA FEL INCAT SA AIBA CONTACT CU PARTI COMPONENTE ALE ARAGAZULUI, CUPTORULUI, FRIGIDERULUI SAU IN CONTACT DIRECT CU FOCUL