


FOLIA VELTITECH 120

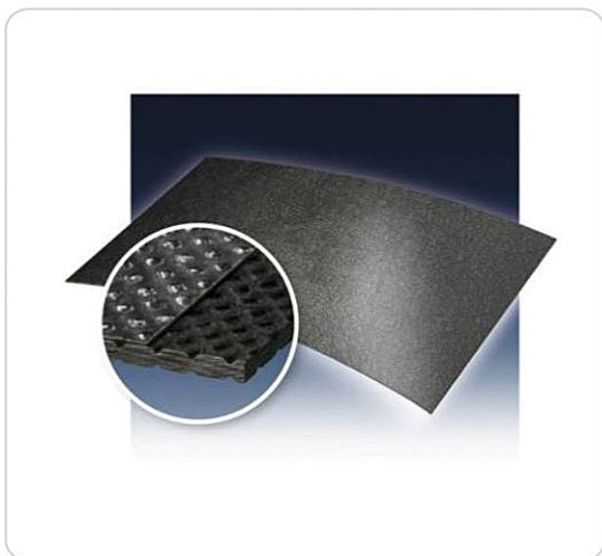


Folia impermeabilă este recomandată pentru acoperișuri nemansardate, pro-tejând împotriva eventualelor infiltrații de apă, a prafului etc. Este recomandat montajul liber pe căpriori. Nu se recomandă montajul pe astereală, întrucât este posibilă deteriorarea foliei la mers în timpul montajului. În cazul folosirii foliei Veltitech 120 la poduri mansardate se recomandă păstrarea unui spațiu de ventilație între termoizolație și folie. Este rezistentă la agenți chimici și agenți de protecție a lemnului prin suprafața hidrofugă. Se recomandă la poduri nemansardate în zone expuse la vânturi puternice.

DATE TEHNICE

Material:	2 straturi (unul - 20 g PP coating, altul - 100 g PP spunbound cu calități de fleece)
Culori:	negru
Lungime:	50 m
Lățime:	1,5 m
Suprafața de acoperire:	cca. 69 m ²
Densitate/m ² :	120±8 g/m ²
Greutate:	cca. 9 kg
Rezistența la rupere:	lungime / transversal 230±30 N/5 / 200±30 N/5 cm
Rezistența la rupere în jurul cuiului:	lungime / transversal 150±30 N/5 / 150±30 N/5

DATE TEHNICE

Rezistența la foc:	B2
Difuzie:	clasa W1
Rezistența la infiltrații:	2000 mm
Valoare Sd:	16 m
Rezistența la UV:	min. 4 luni
Necesar/m ² de învelitoare:	1,07 m ² inclusiv suprapunerea
Rezistența termică:	de la -40° până la + 80°

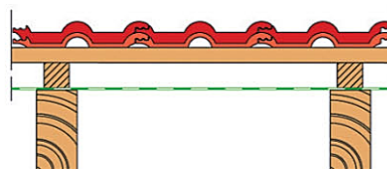

Bramac Sisteme de Învelitori S.R.L.

RO – 550018 Sibiu, Str. Europa Unită nr. 5

Telefon: 0269 22 99 95

Fax: 0269 22 94 44

E-mail: office_ro@bramac.com