
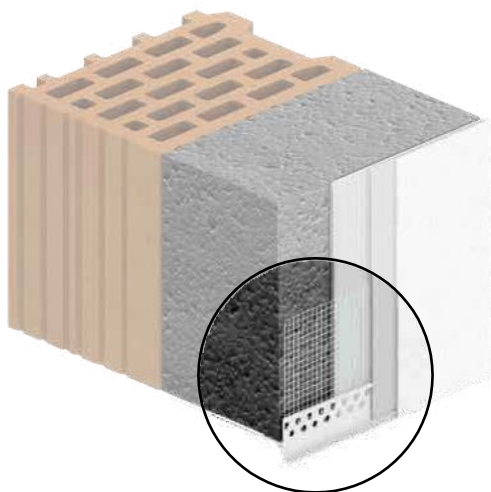


Profil cu picurător pentru muchii orizontale EJOT® Pro TKP

Profil cu picurător pentru muchii orizontale cu plasă din fibră de sticlă și conector

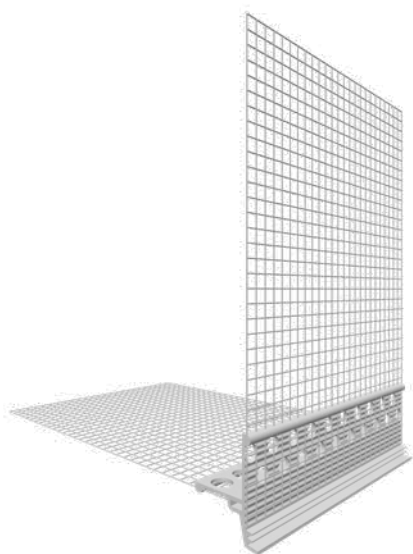

Gama de aplicații

- > Devierea ghidată a apei
- > Finisaj de tencuiei exact și curat
- > Asigură marginile datorită conectorului
- > Suprafața canelată oferă o aderență mai bună a tencuiei

Domeniu de utilizare

Profil cu picurător pentru muchii orizontale, conector și plasă din fibră de sticlă pentru a crea finisaje de tencuială exacte și solide, cu o deviere ghidată a apei în zonele de amenajare tocului balconului și ferestrei, pasaje izolate, cutii jaluzele, zone de tocuri etc.

Date tehnice

Profil dur din PVC cu două bucăți de plasă din fibră de sticlă 12,5 x 12,5 cm, rezistente la alcalinizare și imobile.

Instrucțiuni privind aplicarea

Conectorul inclus poate fi utilizat pentru conectarea profilelor. Stratul de bază trebuie aplicat în lățimea aproximativă a plasei de fibră. După aceea, profilul muchiei de picurare. Încorporați profilul în stratul de bază umed. Plasa din fibră de sticlă a sistemului trebuie aplicată la nivelul marginii tencuiei pentru a atenua fisurarea în zonele de impact.

Observație

- > Depozitați într-un loc răcoros și uscat de pe podea
- > Transport și depozitare orizontală

Descriere comandă	Dimensiuni [mm]	Lungime [m]	Bucăți/Cutie	Metru/Cutie	Cutii/Palet	Metru/Palet	Plasă	Lungime plasă [cm]	Număr articol
EJOT Pro TKP01/01-200-160-WL	1,0	2,5	25	62,5	36	1.800	alb cu logo roșu EJOT/160 g	12,5x12,5	8 809 048 003
EJOT Pro TKP05/01-200-160-WL	5,0	2,0	25	50	36	1.800	alb cu logo roșu EJOT/160 g	12,5x12,5	8 809 012 048