

Fișa tehnică Aspersor S075



Descriere:

Aspersorul S075 este un aspersor de tip turbină, capabil să acopere o suprafață de 6,7 până la 15,5 m ca și rază.



Aspersorul S075 se livrează împreună cu 8 duze standard cu traiectoria la unghi de 25° și 4 duze speciale cu traiectoria la unghi de 11°.

Caracteristici:

- Poziție de start din partea dreaptă, aspersorul se rotește în sens opus acelor de ceasornic
- Înveliș din cauciuc pe capac
- Durata estimată de viață a mecanismului: 20 de ani
- Punctul zero al aspersorului se poate ajusta manual prin simpla rotire a părții mobile
- Acceptă montarea supapelor de sens, dar acestea trebuie achiziționate separat

Specificații:

- Conectare: 3/4" filet interior
- Reglarea arcului de stropire: 40° - 360°
- Debit: 1,9 – 53,4 l/min
- Presiune de lucru: 2,0 – 5,0 bari
- Înălțime totală: 18,7 cm
- Raza stropire: 6,7 – 15,5 m
- Înălțime ridicare: 10,2 cm

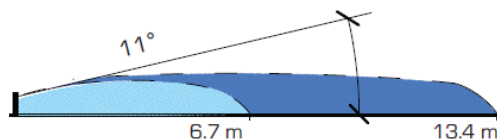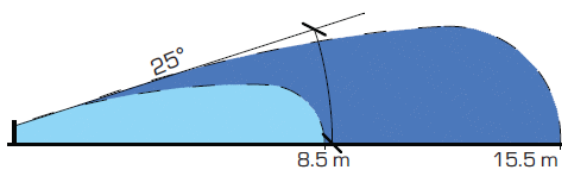

11°				25°			
Duza	Bar	m	l/min	Duza	Bar	m	l/min
1 LA	2.0	6.7	4.5	3	2.1	11.0	7.6
	3.0	7.3	6.4		2.8	11.6	9.1
	3.5	7.9	6.8		3.4	12.2	10.2
	4.0	8.5	7.6		4.1	12.2	11.0
3 LA	2.0	8.8	11.4	0.5	2.1	8.5	1.9
	3.0	9.8	11.7		2.8	8.8	2.3
	3.5	10.7	13.2		3.4	8.8	2.7
	4.0	11.3	14.4		4.1	9.1	3.0
4 LA	2.0	9.4	12.9	0.75	2.1	8.8	2.6
	3.0	10.4	14.8		2.8	9.1	3.0
	3.5	11.3	16.7		3.4	9.1	3.4
	4.0	11.6	17.8		4.1	9.4	3.8
6 LA	3.0	11.6	24.6	1	2.1	9.1	3.4
	3.5	12.2	27.6		2.8	9.4	3.8
	4.0	12.8	30.3		3.4	9.4	4.5
	5.0	13.4	32.6		4.1	9.8	4.9
2	2.1	9.8	4.5	2	2.1	9.8	4.5
	2.8	10.1	5.3		2.8	10.1	5.3
	3.4	10.4	6.1		3.4	10.4	6.1
	4.1	10.4	6.8		4.1	10.4	6.8
4	2.1	11.0	9.8	4	2.1	11.0	9.8
	2.8	12.2	11.4		2.8	12.2	11.4
	3.4	12.8	12.9		3.4	12.8	12.9
	4.1	12.8	14.0		4.1	12.8	14.0
6	2.1	11.6	15.9	6	2.1	11.6	15.9
	2.8	13.1	18.5		2.8	13.1	18.5
	3.4	14.0	20.8		3.4	14.0	20.8
	4.1	14.3	22.7		4.1	14.3	22.7
8	2.8	13.7	22.7	8	2.8	13.7	22.7
	3.4	14.6	25.7		3.4	14.6	25.7
	4.1	14.9	28.8		4.1	14.9	28.8
	4.8	15.5	31.0		4.8	15.5	31.0



*Producător: Rain.Spa, Italia

*Aspersorul S075 este echipat standard cu duza 3

*Cheița de reglaj se se livrează separat contra cost