

FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI

VALOARE LED CLAS P 60 FR 7 W/2700K E14

VALOARE LED CLASSIC P | Lampă led, formă clasică de mini-glob



DOMENII DE APLICARE

- Iluminare generală
- Aplicații interne
- Utilizarea în aer liber numai în corpurile de iluminat în aer liber (ip65 minim)

BENEFICIILE PRODUSULUI

- Consum foarte redus de energie
- Înlocuire directă simplă pentru lămpile cu incandescență convenționale – Instant 100 % lumină, fără timp de încălzire

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- Alternativă LED la lămpile convenționale
- Durata de viață: până la 10.000 h
- Nu este dimmable
- Redare bună a culorilor ($R_a \geq 80$) și stabilitatea culorii pe toată durata de viață a lămpii



DATE TEHNICE

Date electrice

Putere nominală	7.00 wați
Putere nominală	7.00 wați
Tensiune nominală	220... 240 V
Max. lampa nr. la pauza de circuit. 10 A (B)	145
Max. lampa nr. la pauza de circuit. 16 A (B)	230
Frecvența de funcționare	50... 60 Hz
Factorul de putere λ	> 0.50
Pretinsa putere echivalentă a lămpii convenționale	60 wați (Imprimare)



Date fotometrice

Flux luminos evaluat	806 lm
Lumenul main.fact.at sfârșitul timpului nom.life	0.70
Culoare deschisă (denumire)	Alb cald
Temperatura culorii	2700 K
Flux luminos	806 lm
Indicele de redare a culorilor Ra	≥ 80
Abaterea standard a potrivirii culorilor	≤ 6 sdc
Flux luminos nominal	806 lm
Temperatura nominală a culorii	2700 K
Indicele de redare a culorilor Ra	≥ 80

Date tehnice uşoare

Timp de încălzire (60 %)	< 0,50 s
Ora de începere	< 0,5 s

Dimensiuni și greutate



Lungimea totală	89,0 mm
Diametru	45,0 mm
Bec exterior	P45
Lungime	89,0 mm

Temperaturi și condiții de funcționare

Intervalul de temperatură ambiantă	-20...+40 °C
Temperatura maximă la punctul de încercare tc	86 °C

Viață

Durata nominală de viață a lămpii	10000 h
Durata nominală de viață a lămpii	10000 h
Numărul de cicluri de comutare	100000
Întreținerea lumenului la sfârșitul duratei de viață	0.70

Date suplimentare despre produse

Bază (denumire standard)	E14
Fără mercur	Da
Design / versiune	Mată
Arată DEEE picto	Da
Remarca produsului	Toți parametri tehnici se aplică întregii lămpi/Datorită procesului complex de producție pentru diodele emițătoare de lumină, valorile tipice indicate pentru parametri tehnici cu LED-uri sunt valori pur statistice care nu corespund neapărat parametrilor tehnici ai fiecărui produs în parte, care pot varia de la valoarea tipică
Conținutul de mercur	0,0 mg

Capacitățile

Dimmable	Nu
----------	----


Certificate și standarde

Clasa de eficiență energetică	A +
Consumul de energie	7 kWh/1000h

Clasificări specifice fiecărei țări

Trimiterea comenzii	VALUECLP60 7W
---------------------	---------------

Distribuția luminii

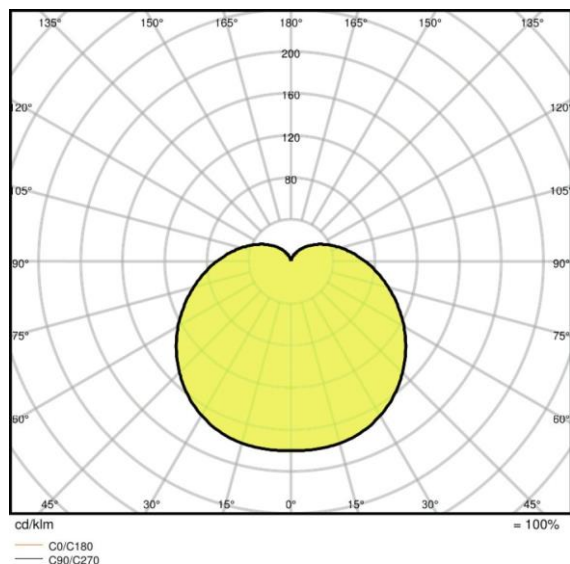

LDC sfat polar

DATE LOGISTICE

Codul produsului	Unitate de ambalare (bucăți/unități)	Dimensiuni (lungime x lățime x înălțime)	Greutatea brută	Volum
4058075152939	Cutie de carton pliabil 1	45 mm x 45 mm x 87 mm	42,00 g	0,18 dm ³
4058075152946	Cutie de carton de transport 10	233 mm x 98 mm x 100 mm	457.00 g	2.28 dm ³

Codul produsului menționat descrie cea mai mică unitate de cantitate care poate fi comandată. O unitate de expediere poate conține unul sau mai multe produse unice. La plasarea unei comenzi, pentru cantitatea vă rugăm să introduceți single sau multipli ai unei unități de expediere.

DISCLAIMER

Subject pentru a schimba fără notificare prealabilă. Erori și omisiuni exceptate. Asigurați-vă întotdeauna că utilizați cea mai recentă versiune.