

(e)Jotherm®




## FIȘĂ TEHNICĂ eJotherm STR H

### Diblu cu rozetă pentru lemn și metal


- Pentru suporturi din lemn și metal până la 0.75 mm
- Principiul STR EJOT cu rondeana STR pentru suprafețe omogene și suprafață nivelată - instalare simplă și rapidă, fără praf
- se poate instala și la suprafață cu dopul STR
- presiune de contact permanentă
- control 100% al fixării: instalarea îngropată a rozetei garantează o ancorare sigură

### Date tehnice

### Indicații de montaj

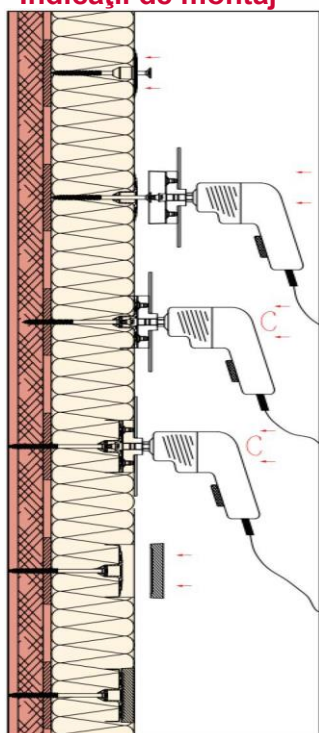

Montaj ascuns cont. principiului STR, cu rondea STR

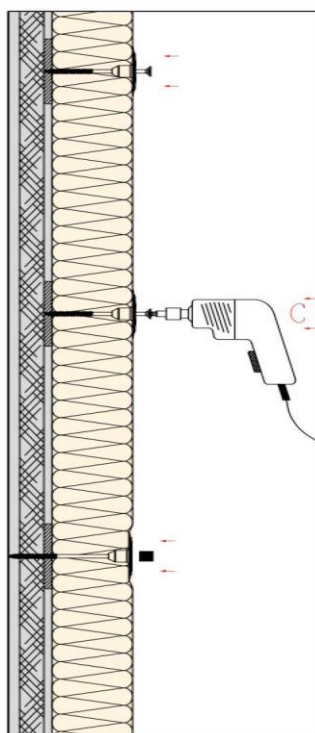

Instalare la suprafață cu dop STR

Diametrul diblului	6mm
Diametrul rozetei	60mm
Adâncime de înșurubare	30-40mm

### Sarcini recomandate

Panouri din fibră de lemn (grosime 217,0mm)	0,25 kN
Plăci aglomerate (grosime 213,0mm)	0,25 kN
Panouri din rigips (grosime 212,5 mm)	0,15 kN
Plăci OSB (grosime 216,0mm)	0,25 kN
Plăci din lemn dur (grosime 227mm)	0,25 kN

Sarcinile recomandate au fost stabilite cu un coeficient de siguranță 3 și sunt dependente de condițiile specifice ale proiectului.

Montaj ascuns Izolație (mm)	Instalare la suprafață Izolație (mm)	Denumire și lungime produs (mm)	Cod produs
-	40	eJotherm STR H 080	8711 080 400
-	60	eJotherm STR H 100	8711 100400
80	80	eJotherm STR H 120	8711 120 400
100	100	eJotherm STR H 140	8711 140 400
120	120	eJotherm STR H 160	8711 160400
140	140	eJotherm STR H 180	8711 180 400
160	160	eJotherm STR H 200	8711 200 400
180	180	eJotherm STR H 220	8711 220400

Notă: Se va folosi întotdeauna împreună cu rondeana STR resp. dopul STR