

GULER HORN

D250 XL GRI ANTRACIT



Accesorii perfect pentru orice coș de fum / canal de ventilație

- Rezistență la coroziune și intemperii (inclusiv îngheț / dezgheț)
- Impermeabilitate
- Rapiditate la montaj
- Previne scurgerea cenușii
- Asigură stabilitate suplimentară pălăriei de coș de fum
- Prețuri de producător
- Garanție 10 ani



Produs Certificat cu Acord Tehnic:
Nr. 001SC-04/727-2018


NR. LOT

I

DATA FABRICAȚIEI



SPECIFICAȚII TEHNICE

MODEL	D250 XL Clasic
Dimensiuni exterioare	54x54 cm
Diametru gaură horn	250 mm
Grosime	50 mm
Masă	23 kg
Rezistență îngheț / dezgheț	min. 50 cicluri
Reacție la foc	Clasa A1
Culoare	Gri Antracit 
Garanție	10 ani

PUNEREA ÎN OPERĂ:

Pentru fixarea corectă a accesoriului guler de horn, montajul se execută conform instrucțiunilor fabricantului și a reglementărilor specifice în vigoare.

Pe hornul existent se fixează gulerul de horn prin așezare și lipire, folosind un adeziv sau silicon special. Timpul de priză poate varia între 8 și 10 ore, în funcție de condițiile de temperatură și umiditate a aerului.

Gulerul de horn nu se va tencui. De asemenea nu se vor aplica alte soluții de finisare.

INSTRUCȚIUNI DE LIVRARE ȘI DEPOZITARE:

Pe durata transportului se iau măsurile necesare de păstrare a integrității produselor. Se interzice descărcarea prin aruncare sau basculare. În perioada de îngheț, se vor lua măsuri suplimentare de protecție pentru asigurarea integrității produselor.

Produsele ambalate se depozitează pe suprafețe plane, solide și drenate și nu se stivuiesc. În cazul unor eventuale reclamații, dacă se constată că deteriorările provin din depozitarea în condiții improprie sau manipulare inadecvată, producătorul nu își asumă răspunderea. Folia de ambalare rezistă la radiațiile UV maxim 6 luni.

Ambalajul din folie de polietilenă se colectează în containere, separat de alte ambalaje.

KaminHorn by AB GROUP CERAMICS SRL

Comănești, jud. Bacău, telefon: 0745.144.392

office@kaminhorn.ro

www.kaminhorn.ro

GULER HORN

D250 XL CĂRĂMIZIU



Accesorii perfect pentru orice coș de fum / canal de ventilație

- Rezistență la coroziune și intemperii (inclusiv îngheț / dezgheț)
- Impermeabilitate
- Rapiditate la montaj
- Previne scurgerea cenușii
- Asigură stabilitate suplimentară pălăriei de coș de fum
- Prețuri de producător
- Garanție 10 ani




Produs Certificat cu Acord Tehnic:
Nr. 001SC-04/727-2018

NR. LOT


I

DATA FABRICAȚIEI

CE

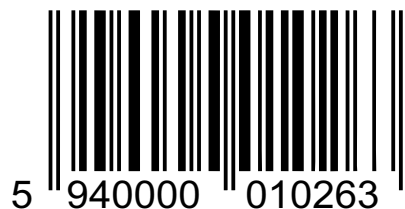

SPECIFICAȚII TEHNICE

MODEL	D250 XL Clasic
Dimensiuni exterioare	54x54 cm
Diametru gaură horn	250 mm
Grosime	50 mm
Masă	23 kg
Rezistență îngheț / dezgheț	min. 50 cicluri
Reacție la foc	Clasa A1
Culoare	Cărămiziu 
Garanție	10 ani

PUNEREA ÎN OPERĂ:

Pentru fixarea corectă a accesoriului guler de horn, montajul se execută conform instrucțiunilor fabricantului și a reglementărilor specifice în vigoare.

Pe hornul existent se fixează gulerul de horn prin așezare și lipire, folosind un adeziv sau silicon special. Timpul de priză poate varia între 8 și 10 ore, în funcție de condițiile de temperatură și umiditate a aerului.

Gulerul de horn nu se va tencui. De asemenea nu se vor aplica alte soluții de finisare.

INSTRUCȚIUNI DE LIVRARE ȘI DEPOZITARE:

Pe durata transportului se iau măsurile necesare de păstrare a integrității produselor. Se interzice descărcarea prin aruncare sau basculare. În perioada de îngheț, se vor lua măsuri suplimentare de protecție pentru asigurarea integrității produselor.

Produsele ambalate se depozitează pe suprafețe plane, solide și drenate și nu se stivuiesc. În cazul unor eventuale reclamații, dacă se constată că deteriorările provin din depozitarea în condiții improprie sau manipulare inadecvată, producătorul nu își asumă răspunderea. Folia de ambalare rezistă la radiațiile UV maxim 6 luni.

Ambalajul din folie de polietilenă se colectează în containere, separat de alte ambalaje.

KaminHorn by AB GROUP CERAMICS SRL

Comănești, jud. Bacău, telefon: 0745.144.392

office@kaminhorn.ro

www.kaminhorn.ro

GULER HORN

D250 XL MARO



Accesoriiul perfect pentru orice coș de fum / canal de ventilație

- Rezistență la coroziune și intemperii (inclusiv îngheț / dezgheț)
- Impermeabilitate
- Rapiditate la montaj
- Previne scurgerea cenușii
- Asigură stabilitate suplimentară pălăriei de coș de fum
- Prețuri de producător
- Garanție 10 ani



**Produs Certificat cu Acord Tehnic:
Nr. 001SC-04/727-2018**

NR. LOT


I

DATA FABRICAȚIEI



5 940000 010287

SPECIFICAȚII TEHNICE

MODEL	D250 XL Clasic
Dimensiuni exterioare	54x54 cm
Diametru gaură horn	250 mm
Grosime	50 mm
Masă	23 kg
Rezistență îngheț / dezgheț	min. 50 cicluri
Reacție la foc	Clasa A1
Culoare	Maro 
Garanție	10 ani

PUNEREA ÎN OPERĂ:

Pentru fixarea corectă a accesoriului guler de horn, montajul se execută conform instrucțiunilor fabricantului și a reglementărilor specifice în vigoare.

Pe hornul existent se fixează gulerul de horn prin așezare și lipire, folosind un adeziv sau silicon special. Timpul de priză poate varia între 8 și 10 ore, în funcție de condițiile de temperatură și umiditate a aerului.

Gulerul de horn nu se va tencui. De asemenea nu se vor aplica alte soluții de finisare.

INSTRUCȚIUNI DE LIVRARE ȘI DEPOZITARE:

Pe durata transportului se iau măsurile necesare de păstrare a integrității produselor. Se interzice descărcarea prin aruncare sau basculare. În perioada de îngheț, se vor lua măsuri suplimentare de protecție pentru asigurarea integrității produselor.

Produsele ambalate se depozitează pe suprafețe plane, solide și drenate și nu se stivuiesc. În cazul unor eventuale reclamații, dacă se constată că deteriorările provin din depozitarea în condiții improprie sau manipulare inadecvată, producătorul nu își asumă răspunderea. Folia de ambalare rezistă la radiațiile UV maxim 6 luni.

Ambalajul din folie de polietilenă se colectează în containere, separat de alte ambalaje.

KaminHorn by AB GROUP CERAMICS SRL

Comănești, jud. Bacău, telefon: 0745.144.392

office@kaminhorn.ro

www.kaminhorn.ro

GULER HORN

D250 XL ROȘU



Accesorii perfect pentru orice coș de fum / canal de ventilație

- Rezistență la coroziune și intemperii (inclusiv îngheț / dezgheț)
- Impermeabilitate
- Rapiditate la montaj
- Previne scurgerea cenușii
- Asigură stabilitate suplimentară pălăriei de coș de fum
- Prețuri de producător
- Garanție 10 ani



Produs Certificat cu Acord Tehnic:
Nr. 001SC-04/727-2018

NR. LOT


I

DATA FABRICAȚIEI



5 940000 010270

SPECIFICAȚII TEHNICE

MODEL	D250 XL Clasic
Dimensiuni exterioare	54x54 cm
Diametru gaură horn	250 mm
Grosime	50 mm
Masă	23 kg
Rezistență îngheț / dezgheț	min. 50 cicluri
Reacție la foc	Clasa A1
Culoare	Roșu 
Garanție	10 ani

PUNEREA ÎN OPERĂ:

Pentru fixarea corectă a accesoriului guler de horn, montajul se execută conform instrucțiunilor fabricantului și a reglementărilor specifice în vigoare.

Pe hornul existent se fixează gulerul de horn prin așezare și lipire, folosind un adeziv sau silicon special. Timpul de priză poate varia între 8 și 10 ore, în funcție de condițiile de temperatură și umiditate a aerului.

Gulerul de horn nu se va tencui. De asemenea nu se vor aplica alte soluții de finisare.

INSTRUCȚIUNI DE LIVRARE ȘI DEPOZITARE:

Pe durata transportului se iau măsurile necesare de păstrare a integrității produselor. Se interzice descărcarea prin aruncare sau basculare. În perioada de îngheț, se vor lua măsuri suplimentare de protecție pentru asigurarea integrității produselor.

Produsele ambalate se depozitează pe suprafețe plane, solide și drenate și nu se stivuiesc. În cazul unor eventuale reclamații, dacă se constată că deteriorările provin din depozitarea în condiții improprie sau manipulare inadecvată, producătorul nu își asumă răspunderea. Folia de ambalare rezistă la radiațiile UV maxim 6 luni.

Ambalajul din folie de polietilenă se colectează în containere, separat de alte ambalaje.

KaminHorn by AB GROUP CERAMICS SRL

Comănești, jud. Bacău, telefon: 0745.144.392

office@kaminhorn.ro

www.kaminhorn.ro