

HIDROFOR CU POMPĂ AUTOAMORSANTĂ DIN FONTA SI BUTELIE DE 24 SAU 50 LITRI W4100-45/25H_50H

PREZENTARE PRODUS

W4100-45/25H_50H este un hidrofor cu pompa auto-amorsanta, cu corp din fonta, aspirație de la maxim 9 metri, cu butelie de 24 sau 50 litri.


CARACTERISTICI TEHNICE

- tensiune de alimentare	V/1Ph	230/50Hz;
- putere nominală	W	950;
- curent consumat	A	4.16;
- presiunea maximă de lucru	bar	6;
- temperatura maximă de lucru pentru aplicații casnice	°C	35;
- adâncimea maximă de aspirație	m	9;
- clasa de izolație		F;
- gradul de protecție	IP	44;
- debit maxim refulat	l/h	4080;
- înălțime maximă de refulare	m	45.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE

- motor electric asincron cu 2 poli;
- protecție termică autoresetabilă și condensator de pornire;
- diametrul de aspirație: 1";
- diametrul de refulare: 1";
- turbina, difuzorul și tubul aspirație: PPPO de calitate superioara;
- garnitura mecanică: ceramică/grafit/NBR;
- carcasa motorului: aliaj de aluminiu de înaltă calitate;
- corpul pompei: fonta;
- ax pompa din otel inoxidabil;
- butelie de 24 sau 50 litri;
- serviciu continuu S1;

PERFORMANTE HIDRAULICE

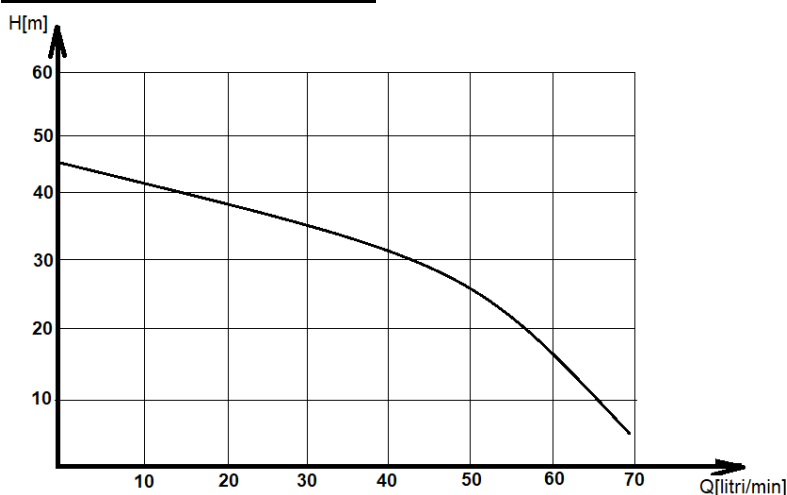

Debit refulat	l/min	0	10	20	30	40	50	60	68
	m ³ /h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.08
H refulare [m]		45	42.5	38	35.5	31	25	16	5

APLICAȚII

- sisteme de alimentare cu apă, irigare grădini, umplere/golire piscine, creșterea presiunii din rețeaua de alimentare cu apă potabilă etc.

ATENȚIE:

- Respectați diametrul interior al țevelor conform indicațiilor fabricantului (1" pe traseele de aspirație respectiv refulare).
- Montați pompa cât mai aproape de sursa de apă.
- Nu lăsați niciodată pompa să funcționeze fără apă!

GARANȚIE:

- **36 de luni pentru electropompa;**
- **12 luni pentru butelie, manometru, presostat, racord cu 5 cai, furtun flexibil anti-vibrant și cabluri electrice.**

Service în garanție și post-garanție asigurat în CENTRE SERVICE AUTORIZATE.