

Man on termocontractibil liniar SMH pentru cabluri nearmate



Aplica ii universale pentru îmbinarea cablurilor nearmate de joas tensiune cu izola ie din PVC, PE sau XLPE .

Tensiunea de lucru

- $U_0/U (U_m)$ 0.6/1 (1.2) kV

Aplica ii

- Interior
- Exterior
- Medii subterane
- Medii umede
- Jgheaburi

Caracteristici

- Izolator electric foarte bun
- Etan eitate perfect la ap
- F r halogen
- F r silicon
- Rezisten mecanic ridicat
- Rezist la radia ii UV i la agen i chimici
- Acoper o gam larg de sec iuni
- Dimensiuni compacte
- Durat de depozitare nelimitat

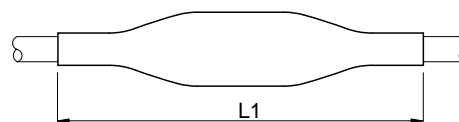
Teste

- CENELEC HD 623 (VDE 0278, Aliniatul 623)


Setul con ine

- Tuburi interioare
- Tub exterior
- Instruc iuni de montaj în limba român





Dimensiuni




Tip		L1 mm
SMH1	10–25	300
	35–70	400
	95–150	500
	150–300	500
	300–500	600
SMH3	1.5–16	400
	6–25	500
	25–70	700
	95–150	850
	185–300	1100
SMH4	1.5–6	200
	1.5–16	400
	6–25	500
	16–50	600
	25–95	600
	25–150	700
	95–300	1000
SMH5	1.5–6	250
	1.5–10	250
	1.5–16	400
	16–25	500
SMH	7/10 1.5–2.5	330
	12/14 1.5–2.5	500
	18/24 1.5–2.5	500
	30 1.5–2.5	600
	34/40 1.5–2.5	600



Pentru cabluri de energie nearmate

Tip	cabluri i conductori cu izola ie polimeric				Cod articol
					
	1x	3x	4x	5x	
	sec iunea maxim / conductor mm ²				
SMH1	10-25	10-25	-	-	150154
	35-70	35-70	-	-	150158
	95-240	95-240	-	-	150160
	150-300	150-300	-	-	150161
	300-500	300-500	-	-	150162
SMH3	1.5-16	-	1.5-16	-	151500
	6-25	-	6-25	-	145266
	25-70	-	25-70	-	145267
	95-150	-	95-150	-	145270
	185-300	-	185-300	-	145273
SMH4	1.5-6	-	-	1.5-6	145246
	1.5-16	-	-	1.5-16	145249
	6-25	-	-	6-25	145296
	16-50	-	-	16-50	145320
	25-95	-	-	25-95	145332
	25-150	-	-	25-150	145282
	95-300	-	-	95-300	145342
SMH5	1.5-6	-	-	1.5-6	145255
	1.5-10	-	-	1.5-10	145257
	1.5-16	-	-	1.5-16	145338
	16-25	-	-	16-25	145295

Conectorii trebuie comanda i separat.

Tip				Cod articol
		num rul de conductori	sec iunea mm ²	
SMH	7/10 1.5-2.5	7-10	1.5-2.5	145486
	12/14 1.5-2.5	12-14	1.5-2.5	145489
	18/24 1.5-2.5	18-24	1.5-2.5	145493
	30 1.5-2.5	30	1.5-2.5	145496
	34/40 1.5-2.5	34-40	1.5-2.5	145541

Conectorii trebuie comanda i separat.