



Load bearing  
guarantee



Superior  
aesthetic & design



Fire  
protection



Environmentally  
friendly

### Descrierea produsului

Prelungitor Nonius Rigips® este un accesoriu metalic realizat din tablă galvanizată din oțel zincat DX51D+Z, conform standardului SR EN 13964: 2014.

Prelungitor Nonius Rigips® are forma unei tije cu lungime 1, 2 sau 3 m, având perforații rotunde pe ambele aripi ale tije, pentru a asigura o prindere fermă cu știfturile de siguranță Nonius împreună cu celelalte piese.

### Domeniul de utilizare

Prelungitor Nonius Rigips® se utilizează în lucrări de construcție la clădiri drept component al structurii metalice, în combinație cu plăci de gips-carton, pentru realizarea structurii suspendate de plafon.

Prelungitor Nonius Rigips® este piesa intermediară între conectorul Nonius cu piesa superioară Nonius și piesa inferioară Nonius. Prinderea se realizează cu ajutorul știfturilor de siguranță Nonius.

## Dimensiuni

Grosime tablă :

G: 1 mm

Lungime (mm):

L : 1000/ 2000/ 3000

Lăţime :


l: 14 mm

Distanţa între centrele  
perforaţiilor:

d: 6 mm

Înălţime aripa:

H: 8 mm

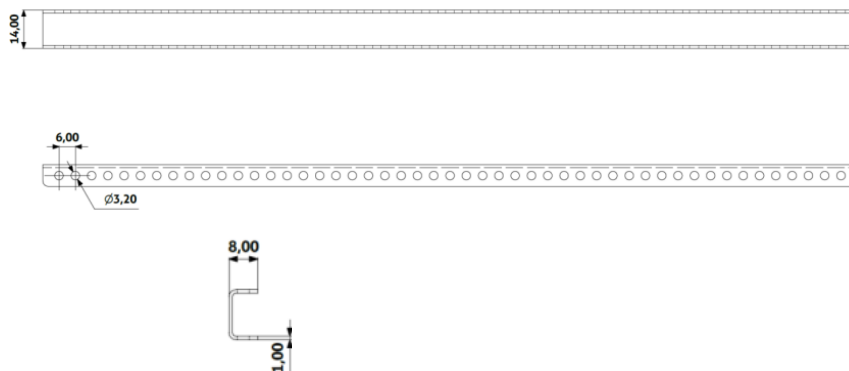

## Caracteristici tehnice

Reacţie la foc : Clasa A1

Capacitate portantă: 0,4 kN

Durabilitate: Clasa B

Substanţe periculoase : NPD

Acoperire cu zinc: Z100

## Împachetare

25 bucăţi/legătură

# Prelungitor Nonius



## Depozitare

Paleții, respectiv cutiile cu accesorii se depozitează în interior, în încăperi uscate, cu temperatură constantă și o minimă ventilație pentru evitarea condensului. Zona de depozitare trebuie să fie ferită de agenți de oxidare puternici, pulberi, praf sau alți contaminanți.

Paleții și cutiile cu accesorii nu se depozitează niciodată direct pe sol, ci pe un suport uscat, stabil, rezistent, de regulă din metal sau lemn.

Suportul, de exemplu, poate fi din bocuri sau chituci de lemn, respectându-se distanțele maxime dintre aceștia sau dintre aceștia și marginile paletului respectiv:

- Max. 60 cm de la capătul paletului
- Max. 180 cm între suporti

Ribins® este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: [www.rigips.ro](http://www.rigips.ro). Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se

Nu se recomandă depozitarea paleților sau a cutiilor cu accesorii la exterior, indiferent de condițiile de expunere. Nu se recomandă depozitarea sub folie cu permeabilitate scăzută.

Dacă stocarea paleților sau a cutiilor cu accesorii este improprie, în cazul pătrunderii apei, a zăpezii sau sub efectul continuu al umidității este posibilă apariția oxidării roșii (rugina oțelului) care afectează calitățile accesoriilor metalice.

Pe parcursul depozitării, se recomandă păstrarea accesoriilor, care prezintă diferite canturi cu colțuri ascuțite, în ambalajul original, pentru a evita posibilele accidente (înțepări) cu acestea.

referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.

## SAINT-GOBAIN ROMÂNIA • RIGIPS

Șos. Pipera nr. 43

Floreasca Park • Corp A • etaj 3

Sector 2 • București • România

Tel: (+4)0 21 207 57 50/51

[office.rigips@saint-gobain.com](mailto:office.rigips@saint-gobain.com)

[www.rigips.ro](http://www.rigips.ro)

