

Șurub cu diblu 6x60mm

Pentru fixarea sinei de ghidaj



Descrierea produsului


Șurub cu diblu realizat din oțel galvanizat (șurub tip cui) cu diblu din poliamidă (nylon) pentru utilizare în beton sau cărămidă. Șurubul cu diblu este realizat în conformitate cu ETA-20/0950.

Șurubul are lungime totală 60 mm și diametrul $\varnothing = 6$ mm.

Domeniul de utilizare

Șurubul cu diblu se utilizează ca prindere mecanică având utilizarea preconizată fixarea sau susținerea în planșeu din beton armat a elementelor/accesoriile ce susțin structura metalică a plafoanelor suspendate din gips-carton, specifice, în lucrările de construcție a clădirilor.

Dimensiuni:

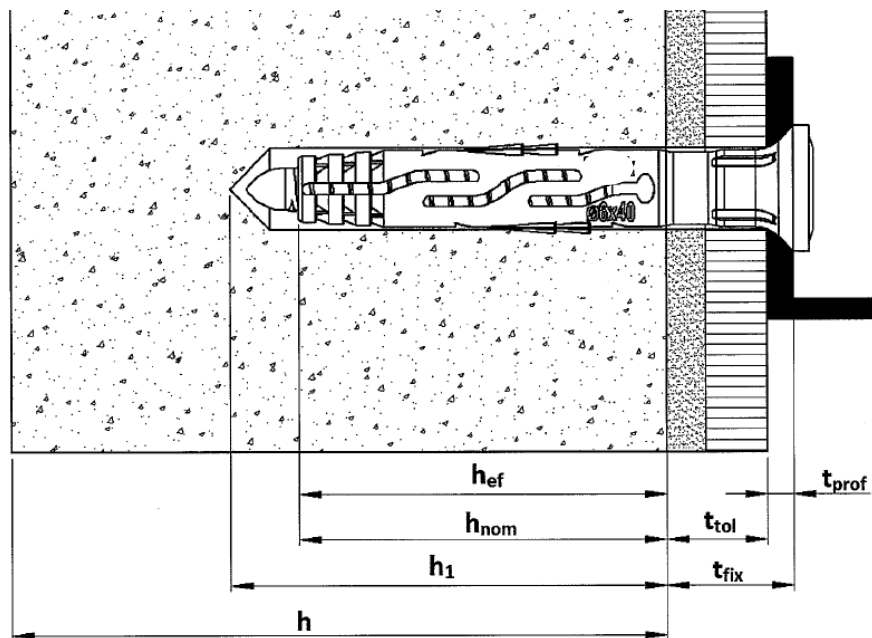

| | mm | mm | mm | mm | mm |
|-------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Adâncime standard de ancorare | h min 100 | h ₁ ≥ 40 | h _{ef} ≥ 30 | d _{nom} 6 | d _{cut} ≤ 6,40 |

Legenda:

h = adâncime totală bază material

h_1 = adâncime forare

h_{ef} = adâncime efectivă de ancorare

h_{nom} = adâncime de încastrare

t_{tol} = adâncimea stratului de egalizare și/sau a acoperii neportante


t_{prof} = grosimea profilului

t_{fix} = grosimea $t_{prof} + t_{tol}$

d_{cut} = diametrul de forare

d_{nom} = diametrul nominal

Montaj:

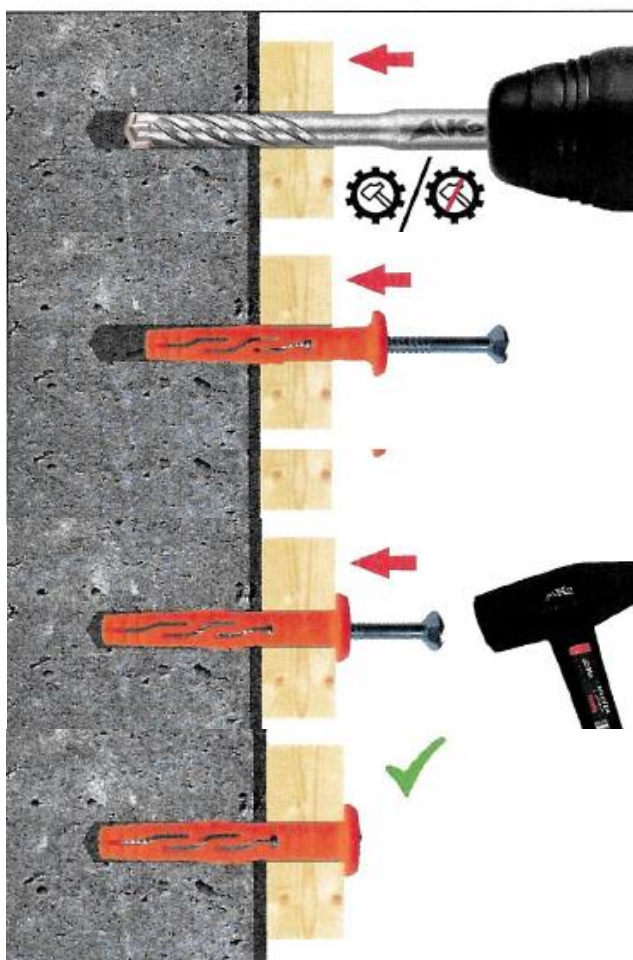

Forarea se face perpendicular pe suprafața suport.

Sunt eliminate reziduurile de praf.

Se verifică poziția corectă a diblului.

Surubul cu diblu se montează, astfel încât să fie atinsă adâncimea efectivă de ancorare h_{ef} .

Șurubul cu diblu este fixat.

Caracteristici tehnice

Caracteristici de rezistență : Anexa C1 (ETA-20/0950)

Dimensiuni față de margini: Anexa C1 (ETA-20/0950)

Distanțe: Anexa C2 (ETA-20/0950)

Împachetare

100 bucați/cutie

Șurub cu diblu 6x60 mm



Depozitare

Paleții, respectiv cutiile cu șuruburi se depozitează în interior, în încăperi uscate, cu temperatură constantă și o minimă ventilație pentru evitarea condensului. Zona de depozitare trebuie să fie ferită de agenți de oxidare puternici, pulberi, praf sau alți contaminanți.

Paleții și cutiile cu șuruburi nu se depozitează niciodată direct pe sol, ci pe un suport uscat, stabil, rezistent, de regulă din metal sau lemn.

Suportul, de exemplu, poate fi din bocuri sau chituci de lemn, respectându-se distanțele maxime dintre aceștia sau dintre aceștia și marginile paletului respectiv:

- Max. 60 cm de la capătul paletului
- Max. 180 cm între suportați

Rigips® este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: www.rigips.ro. Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se

Nu se recomandă depozitarea paleților sau a cutiilor cu șuruburi la exterior, indiferent de condițiile de expunere. Nu se recomandă depozitarea sub folie cu permeabilitate scăzută.

Dacă stocarea paleților sau a cutiilor cu șuruburi este improprie, în cazul pătrunderii apei, a zăpezii sau sub efectul continuu al umidității este posibilă apariția oxidării roșii (rugina oțelului) care afectează calitățile șuruburilor.

Pe parcursul depozitării, se recomandă păstrarea șuruburilor, care sunt de dimensiuni mici și cu vârf ascuțit, în ambalajul original, pentru a evita posibilele accidente (înțepări) cu acestea.

referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.

SAINT-GOBAIN ROMÂNIA • RIGIPS

Șos. Pipera nr. 43

Floreasca Park • Corp A • etaj 3

Sector 2 • București • România

Tel: (+4)0 21 207 57 50/51

office.rigips@saint-gobain.com

www.rigips.ro

