

# FIȘĂ TEHNICĂ



Țigla metalică **Bilman** este profilată din oțel cu grosimea de 0,40 mm, zincat pe ambele părți (Z225) și acoperit cu un strat de vopsea în varianta lucioasă și mată.


Acest tip de țigla metalică este cel mai des utilizat, seamănă cu țiglele clasice și se folosește în special la construcțiile cu regim rezidențial.

Țigla metalică **Bilman** se produce într-o gamă variată de nuanțe.

Panourile de țigla metalică se pot livra cu lungimi cuprinse între 470 mm și 7130 mm.

Pentru lungimi de apă foarte mari, unde acoperirea cu un singur panou de țigla nu este recomandată, se impune folosirea a două sau mai multe panouri de țigla metalică.

Acest aspect prevede calcularea panourilor de la partea inferioară ca multiplu de țigle, luând în considerare suprapunerea tehnică de 150 mm.

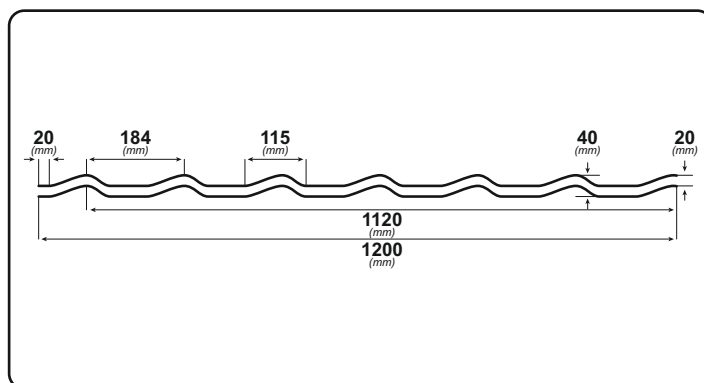

CARACTERISTICI TEHNICE		
Material		Tablă din oțel, zincată pe ambele părți protejată cu poliester
Grosime nominală		0,45 mm
Lățime totală		1200 mm
Lățime utilă de acoperire		1120 mm
Lungimea modulului		350 / 400 mm
Înălțimea totală		40 mm
Greutate pe suprafață		3 - 5 kg / mp
Înclinația minimă		8° dacă nu sunt necesare îmbinări diagonale / 14° în cazul îmbinărilor diagonale
Garanție finisaj lucios		10 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Garanție finisaj mat		15 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Garanție finisaj GrandeMat		30 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Durată de viață		60 de ani, rezistență la variațiile de temperatură