

FIȘĂ TEHNICĂ

Novatik | METAL


CLASSIC DUO

Novatik METAL CLASSIC DUO este produsul care vine în întâmpinarea nevoilor montatorilor de a avea și un sistem cu montaj clasic, pe șipcă, folosind pentru fixare șuruburile cu garnitură. Designul bimodular și simetria panoului fac din Novatik METAL CLASSIC DUO unul dintre cele mai eficiente tipuri de învelitoare în privința montajului, acestea garantând o montare ușoară și rapidă, minimizând pierderile tehnologice (până la 20% mai puține deșeuri în comparație cu alte învelitori din oțel). Designul accesoriilor a fost ales în așa fel încât fălțuirea să nu mai fie obligatorie, sistemul complet de acoperiș integrând o gamă completă de accesorii pentru etanșare și ventilație.

>STRATURI


finisaj MAT/HIGH COAT/FROST

1. **MAT:** Polyester Mat 35 μm;
HIGH COAT: Polyurethan - Polyamid 50 μm;
FROST: Polyurethan 60 μm;
(fața superioară a tablei);
2. Grund;
3. Strat protecție anticorozivă: ZnMg / Zn;
4. Oțel;
5. Strat protecție anticorozivă: ZnMg / Zn;
6. **MAT:** Polyester 10 μm / 7 μm;
HIGH COAT: Epoxid 10 μm;
FROST: Epoxid 12 μm;
(fața inferioară a tablei).



	Novatik METAL CLASSIC DUO MAT	Novatik METAL CLASSIC DUO HIGH COAT	Novatik METAL CLASSIC DUO FROST
LUNGIME TOTALĂ	1 340 mm	1 340 mm	1 340 mm
LUNGIME UTILĂ MODUL	1 260 mm	1 260 mm	1 260 mm
LĂȚIME UTILĂ MODUL	740 mm	740 mm	740 mm
NUMĂR MODULE / MP	1,07 module	1,07 module	1,07 module
PANTĂ ACOPERIȘ	Min. 12°	Min. 12°	Min. 12°
GROSIME (OȚEL + STRATURILE DE ACOPERIRE ORGANICĂ)	0,50/0,60 mm	0,51 mm	0,50 mm
GREUTATE / MP	4,74 kg/mp	4,96 kg/mp	4,96 kg/mp
ASPECT	MAT	LUCIOS	CRISTALIZAT
ACOPERIRE	Polyester Mat 35 de microni , pe fața superioară a țiglei	Polyurethan/Polyamid 50 de microni , pe fața superioară a țiglei	Polyurethan 60 de microni , pe fața superioară a țiglei
PROTECȚIE	Lack polyester de 10 microni / 7 microni , pe fața inferioară a țiglei	Lack Epoxid de 10 microni , pe fața inferioară a țiglei	Lack Epoxid de 12 microni , pe fața inferioară a țiglei
MATERIE PRIMĂ	Oțel cu strat de protecție de ZnMg 120g/mp / Zn 275 g/mp	Oțel cu strat de protecție de Zn 275 g/mp / ZnMg 120 g/mp	Oțel cu strat de protecție de Zn 275 g/mp
REZISTENȚĂ RADIAȚII UV	RUV 4	RUV 4	RUV 4
REZISTENȚĂ COROZIUNE	RC 3	RC 4	RC 4

Novatik | METAL | CLASSIC DUO MAT

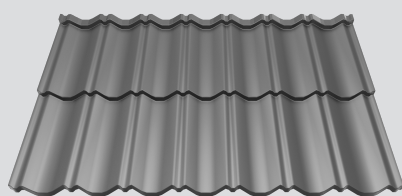

0.5 mm

0.6 mm

20 30

20 40

ANI ANI

ANI ANI

GARANȚIE ESTETICĂ


GARANȚIE TEHNICĂ

GARANȚIE ESTETICĂ


GARANȚIE TEHNICĂ

CULORI 0,5 mm

CULORI 0,6 mm



Novatik | METAL | CLASSIC DUO HIGH COAT

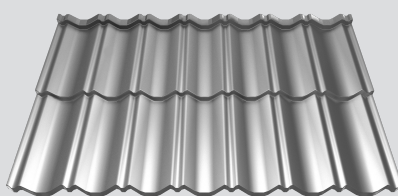

20

40

ANI

ANI

GARANȚIE ESTETICĂ

GARANȚIE TEHNICĂ

CULORI



Novatik | METAL | CLASSIC DUO FROST



20

40

ANI

ANI

GARANȚIE ESTETICĂ

GARANȚIE TEHNICĂ

CULORI



Produs de NOVATIK

SEDIU CENTRAL: Str. 9 Mai, nr. 75, Băicoi, Prahova, Tel: 0244 260 140, Fax: 0244 260 145, office@novatik.ro, novatik.ro

Fișă tehnică Novatik METAL CLASSIC DUO – RO_V2 | Ianuarie 2023