


Vata minerala de sticlă Baudeman® IZO 40

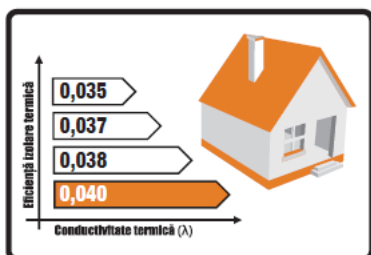

DESCRIERE

Vată minerală de sticlă fabricată conform SR EN 13162, cu performante termice deosebite. Se recomandă pentru izolarea termică și fonică în toate tipurile de aplicații, acolo unde produsul este așezat în poziție orizontală, fără a fi supus unor solicitări mecanice suplimentare.

CARACTERISTICI

- Produs termo și fono izolant;
- Material incombustibil - Euroclasa de reacție la foc A1;
- Material elastic și compresibil;
- Usor de tăiat și așezat în toate tipurile de structuri;
- Nu este agreat de insecte, rozătoare sau alți paraziți;
- Neutru din punct de vedere chimic, nu conține substanțe corozive;

APLICATII RECOMANDATE

Produs recomandat doar la izolații interioare, cum ar fi:

- pe planșeele podurilor circulabile (sub placare cu lemn, sau similară);
- pe planșeele podurilor necirculabile;

Se recomandă montarea unei folii barieră de vapori împreună cu vata minerală de sticlă. Această folie se va monta întotdeauna peste stratul de vată minerală, către zona caldă, respectiv interiorul camerei încălzite.

Vata minerala de sticlă Baudeman® IZO 40

CARACTERISTICI TEHNICE

PARAMETRU	U.M.	VALOARE
PROPRIETĂȚI IZOLARE TERMICĂ		
Coeficientul de conductivitate termică - λ_D	W/(m ² *K)	0.040
PROPRIETĂȚI DE SIGURANȚĂ LA INCENDIU		
Euroclasa de reacție la foc	-	A1

DIMENSIUNI ȘI AMBALARE

Nume produs	Grosime (mm)	Lungime x lățime (mm)	Suprafață (m ² /rolă)	Rezistență termică declarată R_D (m ² ·K/W)
Baudeman® IZO 40	2 x 50	7000 x 1200	16.8	1.25

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ ȘI DETALII MONTAJ

Protectia respiratorie: În cazul lucrărilor în spații neventilate sau în timpul operațiunilor care generează praf, se va purta masca de unică folosință. Protectia mainilor: Se vor folosi manusi de protectie

Protectia ochilor: Se vor folosi ochelari de protecție cu protecție laterală.

Protectia pielii: Recomandam sa se evite expunerea pielii in contact direct cu vata

Masuri de igiena: Pielea se va clăti cu apă rece înaintea spălării.

DETALII MONTAJ

Este recomandat montajul doar în aplicațiile unde produsul este așezat în poziție orizontală, fără a fi supus unor solicitări mecanice suplimentare.. După desfacerea rolelor de vata minerala de sticla, se are în vedere ca vata să acopere foarte bine toate zone pe care trebuie să le izolezi. Dacă izolarea se realizează în dublu strat, cele două straturi de vata se vor așeza perpendicular unul peste celălalt. În acest mod se vor evita zonele fără izolație, fără a risca să avem puncte termice.

AMBALARE, TRANSPORT, DEPOZITARE

Saltelele sunt sub formă de rolă și sunt ambalate în folie de polietilenă. Saltelele trebuie transportate și stocate evitând contactul cu apa sau orice alte deteriorări.