

HIDROFOR CU POMPĂ AUTOAMORSANTĂ DIN FONTĂ SI BUTELIE DE 24 LITRI W3300-45/25H

PREZENTARE PRODUS

W3300-45/25H este un hidrofor cu pompa auto amorsantă, cu corpul pompei din fonta, aspirație de la maxim 9 metri si butelie de 24 de litri.


CARACTERISTICI TEHNICE

- tensiune de alimentare	V/1Ph	230/50Hz;
- putere nominală	W	850;
- curent consumat	A	3.85;
- presiunea maximă de lucru	bar	6;
- temperatura maximă de lucru pentru aplicații casnice	°C	35;
- adâncimea maximă de aspirație	m	9;
- clasa de izolație		F;
- gradul de protecție	IP	44;
- debit maxim refulat	l/h	3300;
- înălțime maximă de refulare	m	45.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE

- motor electric asincron cu 2 poli;
- protecție termică autoresetabilă și condensator de pornire;
- diametrul de aspirație: 1";
- diametrul de refulare: 1"
- turbina, difuzorul și tubul aspirație: PPPO de calitate superioara
- garnitura mecanică: ceramică/grafit/NBR;
- carcasa motorului: aliaj de aluminiu de înaltă calitate;
- corpul pompei din oțel inoxidabil;
- ax pompa din oțel inoxidabil
- serviciu continuu S1;
- butelie vopsita in câmp electrostatic, cu membrana de cauciuc;

PERFORMANTE HIDRAULICE

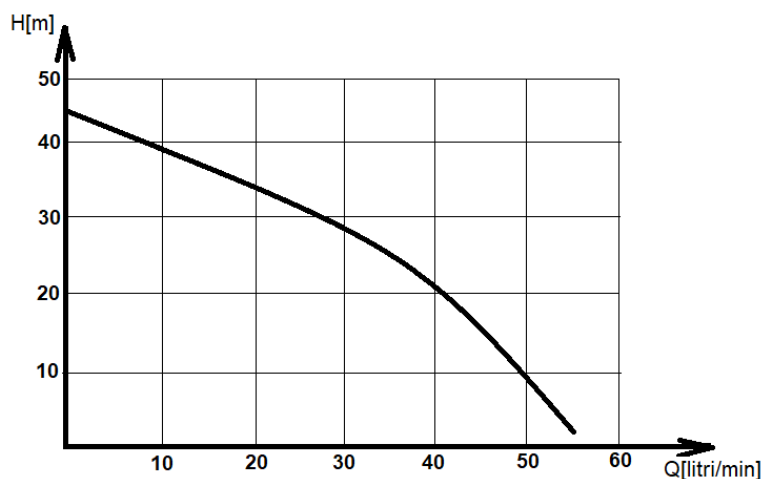

Debit refulat	l/min	0	10	20	30	40	50	55
	m ³ /h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.3
H refulare [m]		45	39	34	28	20.5	9	2.8

APLICAȚII

- sisteme de alimentare cu apă, irigare grădini, umplere/golire piscine, creșterea presiunii din rețeaua de alimentare cu apă potabilă etc.

ATENȚIE:

- Respectați diametrul interior al țevelor conform indicațiilor fabricantului (1" pe traseele de aspirație respectiv refulare).
- Montați pompa cât mai aproape de sursa de apă.
- Nu lăsați niciodată pompa să funcționeze fără apă!

GARANȚIE:

- **36 de luni pentru electropompa;**
- **12 luni pentru butelie, manometru, presostat, racord cu 5 cai, furtun flexibil antivibrant și cabluri electrice.**

Service în garanție și post-garanție asigurat în CENTRE SERVICE AUTORIZATE.