

HIDROFOR CU POMPĂ DE AUTOAMORSANTĂ, CORP DIN FONTA, BUTELIE DE 24 SAU 50 LITRI W3800-41/25_50H

PREZENTARE PRODUS

W3800-41/25_50H este un hidrofor cu pompă auto amorsantă, cu corp din fonta si aspirație de la maxim 9 metri.


CARACTERISTICI TEHNICE

- tensiune de alimentare	V/1Ph	230/50Hz;
- putere maximă	W	850;
- curent consumat	A	3.85;
- presiunea maximă de lucru	bar	6;
- temperatura maximă de lucru pentru aplicații casnice	°C	35;
- adâncimea maximă de aspirație	m	9;
- clasa de izolație		F;
- gradul de protecție	IP	44;
- debit maxim refulat	l/h	3780;
- înălțime maximă de refulare	m	41.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE

- motor electric asincron cu 2 poli;
- bobinaj din cupru;
- protecție termică autoresetabilă și condensator de pornire;
- diametrul de aspirație: 1";
- diametrul de refulare: 1";
- turbina, difuzorul și tubul aspirație: PPPO de calitate superioara;
- garnitura mecanică: ceramică/grafit/NBR;
- carcasa motorului: aliaj de aluminiu de înaltă calitate;
- corpul pompei: fonta;
- ax pompa din otel inoxidabil;
- serviciu continuu S1;
- butelie de 24 sau 50 litri (funcție de model).

PERFORMANTE HIDRAULICE

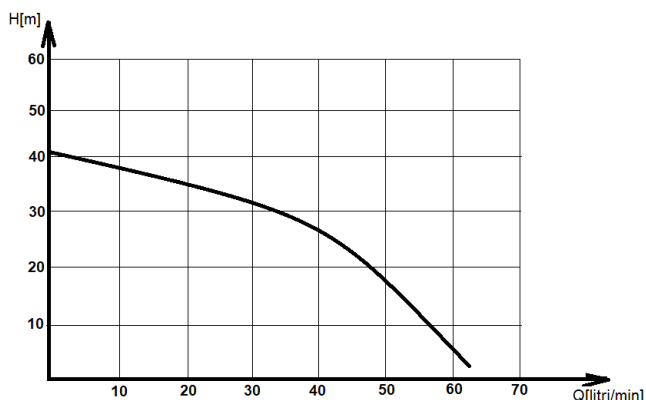

Debit refulat	l/min	0	10	20	30	40	50	60	63
	m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	3.78
H refulare [m]		41	38	35	32	27	18	6	3.4

APLICAȚII

- sisteme de alimentare cu apă, irigare grădini, umplere/golire piscine, creșterea presiunii din rețeaua de alimentare cu apă potabilă etc.

ATENȚIE:

- Respectați diametrul interior al țevelor conform indicațiilor fabricantului (1" pe traseele de aspirație respectiv refulare).
- Montați pompa cât mai aproape de sursa de apă.
- Nu lăsați niciodată pompa să funcționeze fără apă!

GARANȚIE:

- **48 de luni de luni pentru electropompa;**
- **12 luni pentru butelie, manometru, presostat, racord cu 5 cai, furtun flexibil antivibrant și cabluri electrice.**

Service în garanție și post-garanție asigurat în CENTRE SERVICE AUTORIZATE.