



GHID DE MONTAJ

REMORCA 750



- Așezarea platformei pe poziție (se întoarce) .



- Îndepărtarea bolțurilor și a bucșilor aflate pe platformă .




- Se montează roata pe ax.



- Se poziționează axa pe platformă, după care se fixează bolțurile și bușile îndepărtate anterior.



- Se poziționează proțapul rabatabil pe platformă, fixându-se în bolțuri.

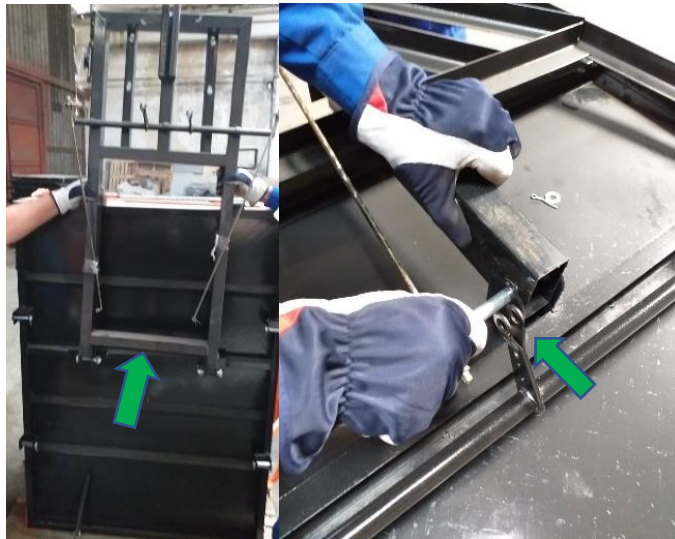

- Se îmbina cele două părți care constituie proțapul, fixându-se în șuruburi.



- Se cuplează tije de frânare (laterale si centrală)



- Se conectează cablul frânei de mână.



- Se întoarce platforma și se fixează suportul scaunului cu șuruburile de prindere.



- Se fixează scaunul de suport cu șuruburile de prindere.



Atenție!!!

Toate șuruburile trebuie să fie bine strânse, iar sigurantele bolturilor montate corect.

În orice corp solid există forțe interioare, de structură, care asigură păstrarea formei și dimensiunilor corpului. Dacă un corp este solicitat mecanic în interiorul său apar niște forțe interioare suplimentare, care caută să se opună tendinței de deformare a corpului.

Prin urmare este necesar ca greutatea din accesoriu să fie egal distribuită luând în calcul toate elementele (greutatea utilizatorului, puterea și greutatea utilajului tractant, etc.), pentru a evita deformarea accesoriului sau accidente neprevăzute.